



RALMONT®

Dichtungssysteme


Einfach. Zuverlässig. Bauen.

RALMO®-WINDOW-CLEANER ÖKO

Produktbeschreibung:

RALMO®-WINDOW-CLEANER ÖKO ist ein natürlicher, kraftvoller Oberflächenreiniger für glatte und unebene Flächen.

Er reinigt schnell und gründlich eloxierte, lackierte und pulverbeschichtete Aluminiumoberflächen, sowie PVC-Hart, weiße Oberflächen und lackierte Holzoberflächen. Dabei schützt er die werkstoff-

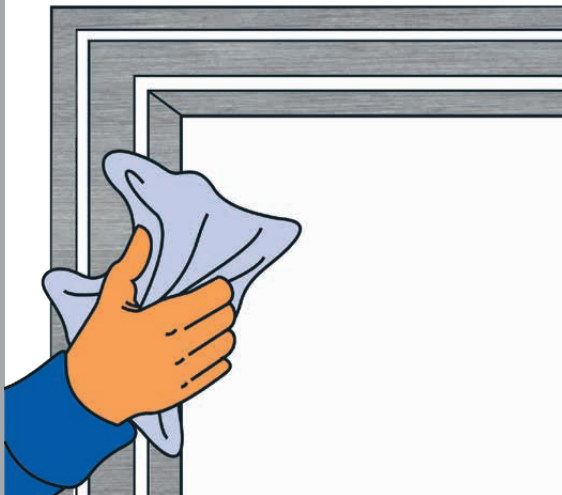

spezifischen Oberflächen und wirkt stark entfettend. **RALMO®-WINDOW-CLEANER ÖKO** eignet sich insbesondere zur generellen Endreinigung und Entfernung von Markierungshilfen, sowie Beseitigung von Gummispuren, PUR-Schaum (frisch), Bitumen und Silikondichtstoff (in frisch aufgetragenem Zustand), Beseitigung von Kalk- und Mörtelrückständen, die durch Putzarbeiten entstanden sind.

Anwendungsgebiet:

RALMO®-WINDOW-CLEANER ÖKO kommt insbesondere zur Anwendung in der Produktion und Montage von Fenstern, Türen, Rollläden und Brüstungen aus Aluminium, PVC-Hart und lackiertem Holz. Ebenso gerne gesehen ist das Reinigungsmittel in vielen metallverarbeitenden Industriebereichen zur generellen Endreinigung von Verschmutzungen, die durch die Verarbeitung entstehen, sowie zur Entfettung.

Lagerung:

Dicht verschlossen lagern, vor Wärme schützen. Mindestens haltbar: 24 Monate ab Produktionsdatum.

Lagertemperatur: Raumtemperatur, vorzugsweise 20 °C ± 5 °C.

Technische Daten: RALMO®-WINDOW-CLEANER ÖKO

Eigenschaften	Klassifizierung
Basis	Aliphatischer, einwertiger Alkohol
Farbe	farblos, klar
Dichte	0,79 g/cm ³
Flammpunkt	12 °C
Zündtemperatur	425 °C
Mindestverarbeitungstemperatur	5 °C

RALMO®-WINDOW-CLEANER ÖKO



Art. Nr.	Bezeichnung
9633	RALMO®-WINDOW-CLEANER ÖKO, 1000 ml Dose – VE = 10 Dosen



RALMONT®
Dichtungssysteme

RALMONT GmbH
Pavelsbacher Str. 17
92361 Berggau

info@ralmont.de
www.ralmont.de
www.ralmont-ptw-austria.at

T +49 (0)9181/516 40-20
F +49 (0)9181/516 40-21