



RALMO[®] - Raffstorekasten-Dämmung

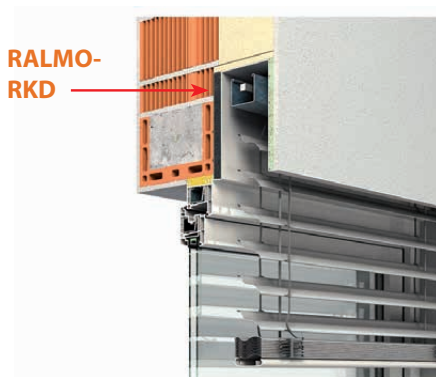

Das RALMO[®]-RKD-Dämmmaterial auf Rolle gibt es in verschiedenen Breiten und ist selbstklebend. Schaumdicken expandiert: 5 mm, 8 mm, 10 mm und 20 mm.

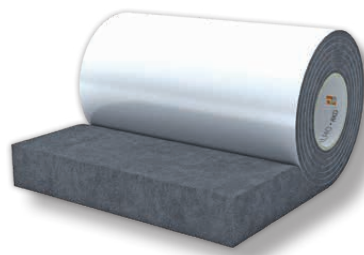

Die RALMO[®]-Raffstorekasten-Dämmung liefern wir Ihnen auf jede gewünschte Breite.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite	Schaumdicke	komprimiert	Rollenlänge
17-3-1-5-100	RALMO [®] -RKD 100/5 Logrolle	100 mm	5 mm	1 mm	30 m
17-3-1-5-120	RALMO [®] -RKD 120/5 Logrolle	120 mm	5 mm	1 mm	30 m
17-3-1-5-140	RALMO [®] -RKD 140/5 Logrolle	140 mm	5 mm	1 mm	30 m
17-3-1-5-200	RALMO [®] -RKD 200/5 Logrolle	200 mm	5 mm	1 mm	30 m
17-3-1-5-250	RALMO [®] -RKD 250/5 Logrolle	250 mm	5 mm	1 mm	30 m
17-3-1-5-300	RALMO [®] -RKD 300/5 Logrolle	300 mm	5 mm	1 mm	30 m
17-3-1-8-100	RALMO [®] -RKD 100/8 Logrolle	100 mm	8 mm	2 mm	25 m
17-3-1-8-120	RALMO [®] -RKD 120/8 Logrolle	120 mm	8 mm	2 mm	25 m
17-3-1-8-140	RALMO [®] -RKD 140/8 Logrolle	140 mm	8 mm	2 mm	25 m
17-3-1-8-200	RALMO [®] -RKD 200/8 Logrolle	200 mm	8 mm	2 mm	25 m
17-3-1-8-250	RALMO [®] -RKD 250/8 Logrolle	250 mm	8 mm	2 mm	25 m
17-3-1-8-300	RALMO [®] -RKD 300/8 Logrolle	300 mm	8 mm	2 mm	25 m
17-3-1-10-100	RALMO [®] -RKD 100/10 Logrolle	100 mm	10 mm	2 mm	25 m
17-3-1-10-120	RALMO [®] -RKD 120/10 Logrolle	120 mm	10 mm	2 mm	25 m
17-3-1-10-140	RALMO [®] -RKD 140/10 Logrolle	140 mm	10 mm	2 mm	25 m
17-3-1-10-200	RALMO [®] -RKD 200/10 Logrolle	200 mm	10 mm	2 mm	25 m
17-3-1-10-250	RALMO [®] -RKD 250/10 Logrolle	250 mm	10 mm	2 mm	25 m
17-3-1-10-300	RALMO [®] -RKD 300/10 Logrolle	300 mm	10 mm	2 mm	25 m
17-3-1-15-100	RALMO [®] -RKD 100/15 Logrolle	100 mm	15 mm	2 mm	13 m
17-3-1-15-120	RALMO [®] -RKD 120/15 Logrolle	120 mm	15 mm	2 mm	13 m
17-3-1-15-140	RALMO [®] -RKD 140/15 Logrolle	140 mm	15 mm	2 mm	13 m
17-3-1-15-200	RALMO [®] -RKD 200/15 Logrolle	200 mm	15 mm	2 mm	13 m
17-3-1-15-250	RALMO [®] -RKD 250/15 Logrolle	250 mm	15 mm	2 mm	13 m
17-3-1-15-300	RALMO [®] -RKD 300/15 Logrolle	300 mm	15 mm	2 mm	13 m
17-3-1-20-100	RALMO [®] -RKD 100/20 Logrolle	100 mm	20 mm	3 mm	10 m
17-3-1-20-120	RALMO [®] -RKD 120/20 Logrolle	120 mm	20 mm	3 mm	10 m
17-3-1-20-140	RALMO [®] -RKD 140/20 Logrolle	140 mm	20 mm	3 mm	10 m
17-3-1-20-200	RALMO [®] -RKD 200/20 Logrolle	200 mm	20 mm	3 mm	10 m
17-3-1-20-250	RALMO [®] -RKD 250/20 Logrolle	250 mm	20 mm	3 mm	10 m
17-3-1-20-300	RALMO [®] -RKD 300/20 Logrolle	300 mm	20 mm	3 mm	10 m

Technische Daten: RALMO®-Raffstorekasten-Dämmung

Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Basis		Elastischer, feinzelliger Polyurethan-Weichschaum, gleichmäßig getränkt mit flammenhemmender Polymerdispersion, weichmacherfrei, einseitig selbstklebend beschichtet, nicht leitend, neutral, geruchlos, auf Rolle.
Farbe		grau
Wärmeleitfähigkeit	DIN 18542	0,045 W/m · K
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen	DIN 18542	Anforderungen erfüllt
Sd-Wert		< 0,5 m dampffopen
Temperaturwechselbeständigkeit	DIN EN 755-1	-30 °C bis +90 °C
Lagerzeit		1 Jahr, trocken und original verpackt
Lagertemperatur		+1 °C bis +20 °C
Dichte		ca. 120 kg/m ³
Lagerung		kühl (+5 °C bis +25 °C), trocken und stehend

Brandverhalten: Bei internen Prüfungen konnten wir B2 nachweisen, wenn auf beiden Fugenflanken ein Baustoff anliegt. Also voll expandiert zwischen metallischen oder mineralischen Baustoffen.