


## Nachbehandlung Flüssigabdichtung ÖKO 1K

**Die RALMO<sup>®</sup>-Flüssigabdichtung ÖKO 1K kann mit handelsüblicher Polyurethan-Farbe überstrichen werden wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:**

- kein stehendes Wasser auf der Abdichtung/Beschichtung
- keine lösemittelhaltige Polyurethan-Farbe verwenden
- innerhalb von 3 Tagen nach dem Aushärten der Abdichtung die Polyurethan-Farbe aufbringen

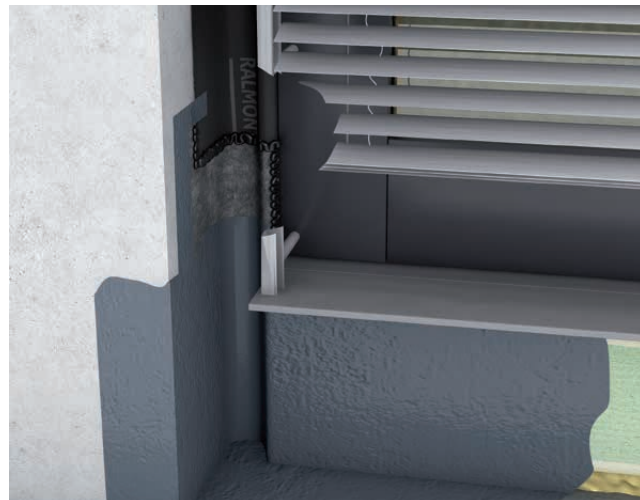

### **Absanden für Putze oder Kleber:**

- die RALMO<sup>®</sup>-Flüssigabdichtung ÖKO 1K muss ausgehärtet sein
- innerhalb von 3 Tagen: Aufbringen von ca. 0,20 kg/m<sup>2</sup> RALMO<sup>®</sup>-Flüssigabdichtung ÖKO 1K
- Einstreuen von feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,7–1,2 mm in die frische RALMO<sup>®</sup>-Flüssigabdichtung ÖKO 1K-Beschichtung
- nach dem Aushärten: Entfernen des überschüssigen Quarzsandes

Hier kann dann überputzt oder ein Kleber für Dämmstoffe aufgebracht werden.

Auch für Farben die für einen abgesandeten Untergrund geeignet sind, können verwendet werden.