

Das ist Ralmont

Wir sind der Spezialist für Dichtungs- und Dämmungssysteme in der Baubranche. Seit über 20 Jahren liefern wir gut durchdachte, praktische Produkte für Fenster- und Türanschlüsse sowie ein umfassendes Sortiment von Klebern, Silikonem und Schäumen.

Unsere Kunden schätzen es, dass sie durch den zuverlässigen Verschluss von Fenstern und Türen im Innen- und Außenbereich wichtige Ressourcen schonen.

RALMONT – professionelle Lösungen zum Abdichten von Fenstern und Türen.



Wir sind für Sie da!

Sie brauchen Lösungen? Wir haben sie!

Nutzen Sie das Fachwissen der Ralmont-Experten aus fast 25 Jahren Erfahrung in der Baubranche.

Unser Motto: „Für Profis am Bau.“ gilt für alle Branchen. Vom Industriekomplex bis zum Verwaltungsgebäude, von privaten Auftraggebern zu Öffentlichen.

Ralmont unterstützt die gesamte Baubranche. Mit hochwertigen Produkten, Planungsleistungen und in der Umsetzung Ihrer Projekte.

Auf Lösungen von Ralmont ist Verlass. Und Sie sind auf der sicheren Seite.

Getreu unserem Motto: „Für Profis am Bau.“

Unsere Kundenservice erreichen Sie unter:

Deutschland

09181 - 516 40-20

info@ralmont.de

Bayern

09181 - 516 40-30

vertrieb@ptw-bayern-dichtstoffe.de

Österreich

09181 - 516 40-40

info@ralmont-ptw-austria.at

SanReMo – ein alter Trend topaktuell

Neu bauen oder sanieren? Diese Frage stellen sich derzeit viele. Angesichts einer schwachen Konjunktur, hoher Bauzinsen und steigender Baustoffpreise macht es oft Sinn, die Immobilie zu sanieren, zu renovieren oder zu modernisieren.

Zum einen werden die immer schärfer werdenden gesetzlichen Vorgaben erfüllt, zum anderen wird der Objektwert gesteigert.

Den Zustand der Immobilie zu verbessern kann sich mit Blick auf Vermietung oder den Immobilienverkauf durchaus lohnen. Für die eigene Nutzung ist besonders interessant, dass hier

bares Geld gespart wird. Gerade das Renovieren von Fenstern und Türen kann die Energieeffizienz enorm steigern – das tut dem Geldbeutel gut und der Umwelt.

Mit SanReMo haben Sie genau die richtigen Tools zur Hand.

Bei RALMONT bekommen Sie qualitativ hochwertige Komponenten und Systeme. Darüber hinaus profitieren Sie von der jahrelangen Erfahrung unserer Mitarbeiter, die Sie gerne beraten.

Sparen Sie Planungszeit

RALMONT unterstützt Sie mit Szenarien und Schnitten für viele verschiedene Einbausituationen. Hier im Folder finden Sie gleich zwei Montagebeispiele, auf der Website dann noch weitere.



Sie haben Fragen?

Unsere Experten sind gerne für Sie da: Tel. +49 9181 516 40-20 / E-Mail: info@ralmont.de
Weitere Infos finden Sie jederzeit im Internet unter www.ralmont.de/sanremo


RALMO®-window Speed System – schneller montieren geht nicht.

RALMO®-window Speed ist ein Fenster-Montagesystem, das sehr schnell und sicher zu verarbeiten ist.

Durch den extrem feinporigen und sehr dichten PU-Montageschaum erfüllt der RALMO®-DÄMM feinzell+ die luftdichte Abdichtung und die perfekte Wärme- und Schalldämmung.

Die äußere Abdichtung wird mit der selbstklebenden, überputzbaren und schlagregendichten Fensteranschlussfolie RALMO®-EURO-Diffusion erstellt. Optional kann für die äußere Abdichtung auch der Dichtstoff RALMO®-HYBRID window verwendet werden.

Das System wird nur bei diffusionsoffenen Wandbildnern z. B. Ziegelbau empfohlen. Bei sehr diffusionsdichten Wandbildnern wie z.B. Stahlbeton ist es nicht freigegeben.



Das System entspricht nicht „innen dichter als außen“. Um einen Anschluss innen dichter als außen zu erhalten (3-stufiger Aufbau), kann innen ein RALMO®-Innendichtband oder z. B. durch den Stuckateur die Anputz-Dichtleiste Membran montiert werden. Auch andere geprüfte Anputz-Dichtleisten sind möglich.



Das System wurde an der **Holzforchung Austria** nach **ÖNORM B 5320** für Österreich geprüft.

Prüfnummer 1173/2016.

Mehr Informationen finden Sie im Internet:



RALMONT®
Dichtungssysteme

Schauen Sie doch mal rein...
übersichtlich und informativ
www.ralmont.de



Ralmont GmbH
Pavelsbacher Straße 17
D-92361 Berggau
T +49 9181 516 40-20
F +49 9181 516 40-21
info@ralmont.de
www.ralmont.de

**PTW- Bayern-
Vertragshandelsges. mbH**
Keltenering 16 • D-92361 Berggau
T +49 9181 516 40-30
F +49 9181 516 40-31
vertrieb@ptw-bayern-dichtstoffe.de
www.ptw-bayern-dichtstoffe.de

Ralmont-PTW GmbH
Holzbauernstraße 20
A-4050 Traun
T +49 9181 516 40-40
F +49 9181 516 40-41
info@ralmont-ptw-austria.at
www.ralmont-ptw-austria.at

Standort Kiefersfelden
Dorfstraße 35
D-83088 Kiefersfelden
T +49 9181 516 40-36
F +49 9181 516 40-21
M +49 160 92 44 72 80
josef.einwaller@ralmont.de



ralmont.de/kontakt

© Copyright 2024 Ralmont GmbH

RALMONT®
Dichtungssysteme
SanReMo



Alles rund um Fenster und Türen

SanReMo – Sanieren, Renovieren, Modernisieren



RM1013/DE/0324 Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

So punkten Sie mit SanReMo

Hier sind für Sie die wichtigsten Produkte zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren auf einen Blick.

Mehr Produktdetails und Informationen finden Sie im Internet: www.ralmont.de/sanremo

Leisten

9 Anputz-Dichtleisten AIRflex/RAINflex mit Lippe

- für innen, flexibler Abziehstreifen mit Selbstklebung und weicher Schutzlippe, Leiste 2,6 m
- dauerhaft luftdicht
- schnelle Montage



10 Renovierungs-Dichtleisten

- schnelle Montage
- dauerhaft luftdicht
- RENOair (rot) für innen bzw. RENOrain (grün) für außen
- geprüft am ift Rosenheim: Durch das Absiegeln mit dem Dichtstoff Ralmo®-HYBRID window entsteht ein luftdichter bzw. schlagregendichter Abschluss



11 Anputz-Dichtleiste Membran

- ift-geprüft
- Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm
- dauerhaft luft- und schlagregendicht
- MEMBRANair (rot) für innen
- MEMBRANrain (grün) für außen



12 Sparleiste inkl. Dichtband

- mit und ohne seitlichem Anschlag erhältlich
- wird bei der Renovierung empfohlen



Für innen

13 Renovierungs-Dichtleiste SOLO

- keine Verputzarbeiten erforderlich
- ansprechende Optik
- dauerhafte Funktion
- Prüfung in Anlehnung an DIN 18542
- für innen und außen



14 Flachleiste mit und ohne Lippe

- weiß oder mit Dekor
- ansprechende Optik
- dauerhafte Funktion



Auf Rolle erhältlich

15 Knickwinkel und Flexleiste

- Zweckmäßiges Abdecken von Anschlussfugen oder Eckverbindungen
- Material: PVC weiß
- für den Außen- und Innenbereich
- auch mit Dekor erhältlich



Dämmstoffe

1 RALMO®-DÄMM feinzell+

- Einkomponentiger, sehr feinzelliger Fenstermontageschaum mit sehr hoher Ausbeute
- geprüft am ift-Rosenheim



2 RALMO®-DÄMM Wohngesund

- Einkomponentiger, monomerarmer und kennzeichnungsfreier Füll- und Dämmschaum
- Gehalt an freien Isocyanaten $< 0,1\%$
- keine Chlorparaffine, Halogene, Weichmacher
- extrem feine Zellstruktur für hohe Dämmwerte
- besonders geeignet für Kindergärten/Schulen, öffentliche Gebäude oder bei Allergikern



DGNB-geprüft

Dichtstoffe

3 RALMO®-CRYL-AIR 250

- Einkomponentiger elastoplastischer Fugendichtstoff auf Acryldispersionsbasis
- frühregenfest nach DIN 52461
- überstreichbar/anstrichverträglich



4 RALMO®-HYBRID window

- Qualitativ hochwertiger, neutraler, elastischer 1K Fugendichtstoff auf Basis von MS-Polymer
- **Einbau direkt auf Schaum möglich geprüft**
- Prüfung ist auch in Österreich gültig
- sehr gute Haftung auf den gebräuchlichsten Baustoffen
- hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
- Dehnbarkeit: +/- 25 %
- auch als „Struktur“ erhältlich
- überstreichbar



Einbau ohne Rundschnur/Hinterschnur (ift-geprüft)



Flexbänder

5 RALMO®-Flexband 2.0 innen extra gleich-/ und wechselseitig klebend

- Folie ist überputzbar
- verarbeitbar bis -10°C
- geprüft am ift Rosenheim
- s_d -Wert: 20



6 RALMO®-Flexband 2.0 außen extra gleich-/ und wechselseitig klebend

- Folie ist überputzbar
- verarbeitbar bis -10°C
- geprüft am ift Rosenheim
- s_d -Wert: 2



7 RALMO®-DOUBLE 2.0 innen/außen SD-variabel

- Folie ist überputzbar
- verarbeitbar bis -10°C
- Prüfung MO-01 ift Rosenheim
- s_d -Wert: variabel



8 RALMO®-EURO-Diffusion außen anthrazit


- Folie ist überputzbar
- verarbeitbar bis -10°C
- Prüfung MO-01 ift Rosenheim
- s_d -Wert: 0,05



Szenario 1: Putz erhalten, innen und außen RALMO®-HYBRID window

So gehen Sie vor: Achten Sie beim Ausbau des alten Fensters darauf, den Putz innen und außen stehen zu lassen. Da das alte Fenster üblicherweise eine geringere Einbautiefe hat, kann das neue Fenster vor die Öffnung des alten montiert werden.


Abgedichtet wird ohne Rundschnur schnell und einfach mit dem Dämmschaum **RALMO®-DÄMM feinzell+** und dem Fugendichtstoff **RALMO®-HYBRID window**. Für den perfekten Glattstrich verwenden Sie: **Sopro Racofix 8700**.



Szenario 2: Putz erhalten, innen und außen Renovierungs-Dichtleiste

So gehen Sie vor: Lassen Sie den gesamten Putz innen und außen stehen, wenn Sie das alte Fenster ausbauen. Das neue Fenster montieren Sie einfach mit **Renovierungs-Dichtleisten**. Hohlräume schäumen Sie mit **RALMO®-DÄMM feinzell+** aus.

Das neue Fenster wird im Anschluss mit dem Fugendichtstoff **RALMO®-HYBRID window** abgedichtet. Diese Einbauvariante ist optimal bei Kunststofffenstern. Für den perfekten Glattstrich verwenden Sie: **Sopro Racofix 8700**.




Noch mehr Praxistipps

Ihr Anwendungsfall ist nicht dabei? Weitere Szenarien, Schnitte, Schutzvorschläge und Lösungsansätze finden Sie im Internet: www.ralmont.de/sanremo

Anschlussflansch

16 Anschlussflansch einteilig

- Geprüftes System für Stauwasserdichtigkeit bei bodentiefen Elementen nach ift-Richtlinie MO-01/1 2007-01 druckwasserdichtes Abdichtungssystem und ÖNORM B3691/3692!
- Der RALMO®-Anschlussflansch bietet die optimale Anbindemöglichkeit für Flachdach, Bauwerksabdichtung und bodentiefe Elemente.



Flüssigabdichtung

17 Flüssigabdichtung ÖKO 1K

- Ein feuchtigkeithärtendes, lösemittelfreies, hochdiffusionsfähiges, pigmentiertes, silanterminiertes 1-Komponenten Polyurethan-Hybrid-System für den unteren äußeren Abdichtungsbereich nach DIN 18533, ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692.



Die Flüssigabdichtung ÖKO 1K besitzt einen hochdiffusionsfähigen s_d -Wert < 2 m und ist Teil der Systemprüfung „Anschlussflansch“.

Vorkomprimierte Bänder

18 RALMO®-KOMP BG1 600 Pa

- witterungs- und alterungsbeständig
- 10 Jahre frei bewitterbar
- BG1 600 Pa (schlagregendicht)
- in versch. Dimensionen erhältlich
- in anthrazit und grau erhältlich



19 RALMO®-R3 Window plus

- Multifunktionsband für die Fenstermontage mit sehr starker Selbstklebung. **Deckt alle drei Funktionsebenen der Fenstermontagefuge in einem Produkt ab (luftdicht, Schall- und Wärmedämmung, schlagregendicht)**



1 Produkt 3 Ebenen

Klebstoffe

20 RALMO®-Folienkleber MS Öko

- Hochwertiger, elastischer, einkomponentiger Klebstoff auf MS-Polymer-Basis
- sehr gut bis -10°C verarbeitbar und standfest
- hervorragende Haftung auf handelsüblichen Baufolien (außer PP, PE, PTFE, Silikone und EPDM)



21 RALMO®-EPDM Folienkleber Öko

- Hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Kleb-/ Dichtstoff auf Hybrid-Polymer-Basis
- sehr gute Haftung auf **RALMO®-EPDM Folien**
- sehr hohe Klebkraft (ohne Primer) auch bei feuchten Untergründen




RALMO®-FBA complete

22 Dämmung und Abdichtung in einem

- RALMO®-FBA complete inklusive Folie mit Putzgitter oder Capatec FBA-Leiste mit Gewebe, wasserführender Folie über den Putz, Eckpflaster überputzbar mit Seitenverklebung und keilförmiger Dämmung ist das optimale System für die dauerhaft dichte Ausführung des unteren Anschlusses bei Fenstern und Türen unter Vermeidung von Wärmebrücken und Kondensatbildung, Wassereintritt in die Fuge, Putz- und WDVS-Systemen.


bei WDVS

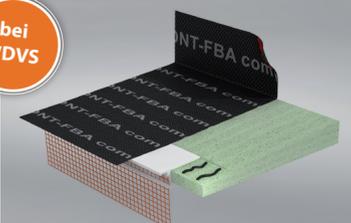

Folien unten außen

23 RALMO®-TAPE 4000

- als zweite wasserführende Ebene unter der Fensterbank
- Baustoffklasse B2
- frei bewitterbar
- verarbeitbar bis -10°C
- bitumenverträglich
- geprüft am ift Rosenheim



24 RALMO®-EPDM + RALMO®-Top

- Wasserdichtigkeit 2kPa
- Baustoffklasse B2
- Weiterreißwiderstand MDV +20 %
- UV-beständig, alterungsbeständig
- bitumenverträglich
- geprüft am ift Rosenheim



Pistolen

25 RALMO®-Profi Handdruckpistole

- RALMO®-Profi-Handdruckpistole für 600 ml Beutel und Kartusche mit ergonomischem, gummiertem Griff und Abzug, Alurohr und Alu-Überwurfmutter. Übersetzung 17:1



26 RALMO®-Profi-Schaumpistole

- Kein Verkleben mehr - mit der RALMO®-Profi-Schaumpistole komplett beschichtet mit Teflon, ergonomischer, gummierter Griff, verstärkte Aufnahme. Für ein perfektes Schaumbild.



Zubehör

27 Spachtelset von RAM Tools (rot)

- aus Edelstahl
- 2 x extra stark mit Anschlag und Metallkappe
- 2 x flexible Spachtel



28 RALMO®-Sprühprimer

- Ein gebrauchsfertiger, transparenter Haftvermittler für gängige Untergründe am Bau zur Verbesserung der Haftflächen bei saugenden Untergründen.
- Basis: lösemittelhaltiger Synthesekautschuk.



Reparaturmörtel/Glattstrich

29 RALMO®-SanReMo-Fugenfüller

- Füllen und Ausbessern von Lücken, Brüchen, Löchern, Defekten, Fugen und Rissen im Mauerwerk, Beton- und Zementestrich
- Füllen von Bohrlöchern



30 RALMO®-SanReMo-Flächenspachtel

- für Innenräume, auch Feuchträume wie: Bad, Küche, Keller, Waschräume
- direkt überstreichbar
- elastisch und rissbeständig



31 Sopro Racofix 8700 Montagemörtel

- zementärer, sehr schnell erhärtender Montagemörtel/Glattstrich
- bereits nach kurzer Zeit sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeit
- korrosionshemmend eingestellt



Dämmstoffe

32 RALMO®-DÄMM feinzell SanReMo

- Dauerhaft hochelastischer Weichzellschaum
- Extrem hohe Wärmedämmung – perfekt auch bei Renovierungen von Fenstern und Türen
- Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_{10} = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Bewertetes Fugenschalldämm-Maß RS, w: 10 mm Fugenbreite: $\geq 63 \text{ dB}$
- 20 mm Fugenbreite: $\geq 64 \text{ dB}$
- Fenstereinbau (zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen und zum isolierenden Abdichten von Anschlussfugen bei Fenstern und Rollladenkästen)
- Füllen und Isolieren von Fugen und Hohlräumen bei Dachausbauten und Dachisolierungen
- dauerhafte Aufnahme von Bauteilbewegungen
- optimale Arbeitsergebnisse auch bei tiefen Temperaturen **bis -10°C**

