
RALMONT®
Dichtungssysteme

RALMO®-TOP Klebeband rot

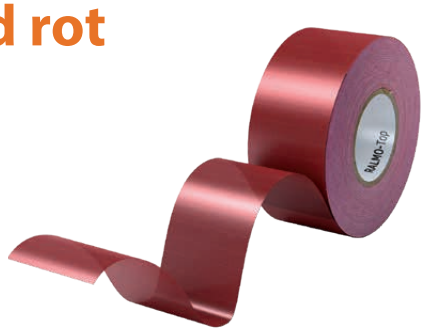

Technische Daten: RALMO®-TOP Klebeband rot

Eigenschaften	Klassifizierung
Haftklebstoff	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis, modifiziert, frei von Lösemitteln, Phthalaten, Isocyanaten
Schutzabdeckung	PP-Folie, rot
Dicke (ohne Abdeckung)	ca. 0,18 mm
Flächengewicht Haftklebefilm	220–240 g/m²
Schälwiderstand (ISO 29862)	min. 30 N/25 mm
Scherwiderstand dynamisch	min. 15 N/cm²
Temperaturbereich im Einsatz	–30 °C bis +100 °C
Weichmacherbeständigkeit	sehr gut
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Sd-Wert	> 0,5 m, < 1,0 m
Klebeigenschaften	aggressiv klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
16-1-7-20	RALMO®-TOP Klebeband rot, Breite: 20 mm, Ro. 151 m
16-1-7-30	RALMO®-TOP Klebeband rot, Breite: 30 mm, Ro. 151 m
16-1-7-40	RALMO®-TOP Klebeband rot, Breite: 40 mm, Ro. 151 m
16-1-7-50	RALMO®-TOP Klebeband rot, Breite: 50 mm, Ro. 151 m
16-1-7-60	RALMO®-TOP Klebeband rot, Breite: 60 mm, Ro. 151 m
16-1-7-70	RALMO®-TOP Klebeband rot, Breite: 70 mm, Ro. 151 m
16-1-7-80	RALMO®-TOP Klebeband rot, Breite: 80 mm, Ro. 151 m
16-1-7-90	RALMO®-TOP Klebeband rot, Breite: 90 mm, Ro. 151 m
16-1-7-100	RALMO®-TOP Klebeband rot, Breite: 100 mm, Ro. 151 m

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

RALMONT®
Dichtungssysteme

RALMONT GmbH
Keltenring 16 · 92361 Berngau

Tel. +49 (0) 9181/516 40-20
info@ralmont.de · **www.ralmont.de**