

Stand 11/2025 www.ralmont.de

Das ist Ralmont

Händler in DACH + Slowenien



Jahre Arbeitserfahrung unserer Mitarbeiter

Laufmeter Selbstklebung

Dichtungssysteme

1999

Der selbstständige Schreinermeister Alfred E. Blos begann mit der Entwicklung eigener Produkte für die Abdichtung von Fensteranschlussfugen

ab 2000

Alle Produkte, die Alfred E. Blos selbst entwickelt hat und von Ralmont vertrieben werden, wurden an renommierten Prüfstellen erfolgreich geprüft

Gründung der PTW-Bayern GmbH

2010

Ne

La

mi

Sparleiste mit Band (Anputzleiste inkl. Dichtband) wird vorgestellt. Sie bedeutet eine deutliche Zeitersparnis bei der Montage

Ausweitung des Vertriebs auf Deutschland und Österreich

1000 n.Chr.

In Europa werden die ersten Fenster aus Glas hergestellt. An die Dichtigkeit der

Fenster dachte damals noch niemand

Eine der ersten Innovationen kommt auf den Markt - das beidseitige Montageband

2000

Der Vertrieb der Produkte weitet sich aus. Der Handel in Bayern wird beliefert

2009

Vertriebsleiter Thomas Seidl übernimmt die Firma. Berngau wird Hauptsitz

2009

Errichtung einer 550 m² großen Lager- und Produktionshalle mit Büroflächen

Kauf und Erweiterung des Firmengeländes um 2500 m²

2010

Erweiterung der Produktion um weitere 480 m²

Klimapositiv in die Zukunft



.000






Ralmont - Klimapositiv in die Zukunft

Bis 2030 sollen 80 % des in Deutschland verbrauchten Stroms aus regenerativen Energiequellen erzeugt werden. Aber wie hoch ist deren Anteil jetzt? Wie viel CO₂-Ausstoß verhindern sie? Und was können Windkraft, Solarenergie und Co. leisten? Ein Blick auf die nachhaltigen Energieträger, ohne die wir nicht leben könnten und die zugleich entscheidend sind, um der Klimakrise zu begegnen.

Mehr als **klimaneutral** streben wir an, **klimapositiv** zu sein. Das bedeutet für uns, benötigte Energie selbst zu erzeugen und die Überschüsse anderen zur Verfügung zu stellen.

Wie das geht? Hier ein Beispiel:

Unsere Hackschnitzelheizung wird aus den Holzabfällen der benachbarten Schreinerei gespeist. Damit erzeugen wir mehr Wärme, als wir selbst benötigen. Mit dem Überschuss versorgen wir die Nachbargebäude.

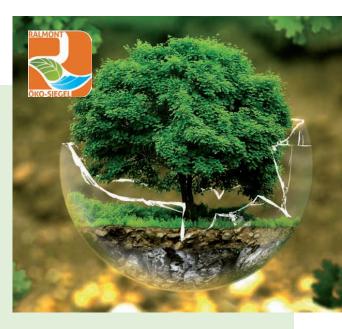

Sie möchten noch ein Beispiel?

Über die Solaranlage erzeugen wir ebenfalls mehr Strom, als wir in Produktion und Verwaltung verbrauchen. Auch in diesem Fall stellen wir den überschüssigen Strom benachbarten Gebäuden zur Verfügung.

Energie sparen, Energie teilen und nachhaltig handeln. Diesen Weg wollen wir auch in Zukunft konsequent weitergehen.



ubau einer gerhalle t Büro

2016

Start und Vertrieb des RALMO-speed Systems in Österreich

2016

Ralmont bringt den RALMO-FBA complete auf den Markt. Einfacher und schneller geht die Fensterbankmontage nicht

2019

Ralmont bringt mit dem Anschlussflansch das erste vollständig geprüfte und zertifizierte stauwasserdichte Dichtungssystem für bodentiefe Elemente auf den Markt

2021

Der RALMO-Anschlussflansch window ist da. Er vereinfacht die Abdichtung von Fenstern deutlich

2024

25 Jahre Ralmont

2017

Ralmont setzt mit der Einführung des RALMO-ABE & -SFM neue Maßstäbe in der Montage und Dämmung von Schiebetüren

2014

Gründung Ralmont-PTW GmbH, Austria

2019

Gründung der Niederlassung Kiefersfelden

2018

Erweiterung der Büroräume am Hauptsitz

2022

Einführung des PU-Schaums Wohngesund mit einem Diisocyanat-Wert <0,1

2024

Vorstellung des neuen modularen Unterbausystems für Fenster und Türen aus hochfestem, recyceltem PET

2025

Eröffnung des Produktionsstandortes Dippenricht

2022

Erweiterung der Vertriebs- und Besprechungsräume in Berngau

INHALT

| Fensteranschluss-Folien 7–8 |
|---|
| Bodenanschluss- und Fassadenbahnen 8–9 |
| $System\ RALMO^{\circ}-Anschluss flansch \dots 10-11$ |
| RALMO®-Fassadenecke vorne |
| RALMO®-Tiefgezogene Ecke11 |
| RALMO®-Anschlussflansch window |
| System SanReMo12 |
| Primer14 |
| Klebstoffe |
| Dichtstoffe |
| Silikone |
| Dämmstoffe / Schäume17 |
| Reinigung / Glättmittel |
| Rundschnüre |
| Vorkomprimierte Bänder 20–21 |
| SFM-Weichschaum |
| RALMO®-Raffstorekasten-Dämmung 23 |
| System RALMO®-ABE |
| RALMO®-550 Paneele |
| RALMO®-UBS – Unterbausystem25 |
| System RALMO®-FBA complete |
| System GU-Vorwandmontage |
| System Warmotech-Vorwandmontage |
| Renovierungsdichtleisten |
| Anputzdichtleisten |
| Unterlegplatten |
| Klotzheber |
| Befestigungstechnik32 |
| Montagewinkel SFS |
| Bohrer |
| Wichtige Helfer34–37 |





Sehr geehrte Kunden,

die Firma Ralmont GmbH ist Hersteller und Großhändler von Abdichtungsmaterialien und Abdichtungssystemen für die Fensterherstellung und die Fenstermontage nach Stand der Technik (sogenannte RAL-Montage und Montage nach Norm B-5320, IFT Richtlinie MO-01). Mit Eigenentwicklungen und Patenten konnten wir uns in den letzten Jahren in der Fensterbranche einen sehr guten Namen erarbeiten und unsere Stellung als Hersteller und Großhändler am Markt sichern. Wir bieten Ihnen perfekt abgestimmte Produkte für Fenster und Fassaden, den Innenausbau und den Außenbereich an. Wir versuchen stets unsere Produkte, die Produktion und die Verpackung zu optimieren und achten dabei sehr auf unsere Umwelt.



Produktserien, die mit dem RALMO®-ÖKO Siegel gekennzeichnet sind, sind frei von Phthalaten, Lösemitteln, Isocyanaten und sehr emissionsarm. Die Verbundenheit zur Natur wird durch das "grüne Blatt" symbolisiert. Die schadstoffarmen Produktlinien werden durch die "blaue Welle" verbildlicht und zeigen die ökologischen Produkteigenschaften (Sauberkeit und Reinheit) auf.

Die Produkte von Ralmont mit diesem Logo belasten nicht die Umwelt und auch nicht die Gesundheit von Mensch und Tier.

Mit besten Grüßen aus Berngau

Fensteranschluss-Folien

Rolle 50 lfm – VE 100 lfm – alle Folien bis 600 mm verfügbar RALMO®-Flexband 2.0 innen extra gleich-/ und wechselseitig klebend

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|--|
| 3-1-3-70 | RALMO®-Flex 2.0 innen extra 70 mm, gleich-/ und wechselseitig |
| 3-1-3-85 | RALMO®-Flex 2.0 innen extra 85 mm, gleich-/ und wechselseitig |
| 3-1-3-100 | RALMO®-Flex 2.0 innen extra 100 mm, gleich-/ und wechselseitig |
| 3-1-3-140 | RALMO®-Flex 2.0 innen extra 140 mm, gleich-/ und wechselseitig |



RALMO®-Flexband 2.0 außen extra gleich-/ und wechselseitig klebend

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|--|
| 3-5-3-70 | RALMO®-Flex 2.0 außen extra 70 mm, gleich/- und wechselseitig |
| 3-5-3-85 | RALMO®-Flex 2.0 außen extra 85 mm, gleich/- und wechselseitig |
| 3-5-3-100 | RALMO®-Flex 2.0 außen extra 100 mm, gleich/- und wechselseitig |
| 3-5-3-140 | RALMO®-Flex 2.0 außen extra 140 mm, gleich/- und wechselseitig |



RALMO®-EURO-Diffusion außen extra gleich-/ und wechselseitig klebend

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|--|
| 3-7-3-70 | RALMO®-EURO-Diffusion extra 70 mm außen, gleich-/ und wechselseitig |
| 3-7-3-85 | RALMO®-EURO-Diffusion extra 85 mm außen, gleich-/ und wechselseitig |
| 3-7-3-100 | RALMO®-EURO-Diffusion extra 100 mm außen, gleich-/ und wechselseitig |
| 3-7-3-140 | RALMO®-EURO-Diffusion extra 140 mm außen, gleich-/ und wechselseitig |
| 3-7-3-200 | RALMO®-EURO-Diffusion extra 200 mm außen, gleich-/ und wechselseitig |
| 3-7-3-250 | RALMO®-EURO-Diffusion extra 250 mm außen, gleich-/ und wechselseitig |
| 3-7-3-300 | RALMO®-EURO-Diffusion extra 300 mm außen, gleich-/ und wechselseitig |



RALMO®-EURO-Diffusion außen vollflächig klebend

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|---|
| 3-7-2-100 | RALMO®-EURO-Diffusion außen 100 mm vollflächig, 1 SK + Top 80 mm |
| 3-7-2-140 | RALMO®-EURO-Diffusion außen 140 mm vollflächig, 1 SK + Top 120 mm |
| 3-7-2-200 | RALMO®-EURO-Diffusion außen 200 mm vollflächig, 1 SK + Top 180 mm |
| 3-7-2-250 | RALMO®-EURO-Diffusion außen 250 mm vollflächig, 1 SK + Top 230 mm |
| 3-7-2-300 | RALMO®-EURO-Diffusion außen 300 mm vollflächig, 1 SK + Top 280 mm |
| 3-7-2-350 | RALMO®-EURO-Diffusion außen 350 mm vollflächig, 1 SK + Top 330 mm |
| 3-7-2-400 | RALMO®-EURO-Diffusion außen 400 mm vollflächig, 1 SK + Top 380 mm |



Fensteranschluss-Folien

Rolle 50 lfm – VE 100 lfm – alle Folien bis 600 mm verfügbar

RALMO®-D-A-2 innen, SD-1500 m extra gleich-/ und wechselseitig klebend

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|---|
| 3-4-3-70 | RALMO®-D-A-2 innen, SD-1500 m, 70 mm, extra, 1 SK + Top 50 mm |
| 3-4-3-100 | RALMO®-D-A-2 innen, SD-1500 m, 100 mm, extra, 1 SK + Top 80 mm |
| 3-4-3-140 | RALMO®-D-A-2 innen, SD-1500 m, 140 mm, extra, 1 SK + Top 120 mm |



RALMO®-Double 2.0 extra gleich- und wechselseitig klebend

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|--|
| 3-9-3-70 | RALMO®-Double 2.0 extra 70 mm, gleich-/ und wechselseitig |
| 3-9-3-85 | RALMO®-Double 2.0 extra 85 mm, gleich-/ und wechselseitig |
| 3-9-3-100 | RALMO®-Double 2.0 extra 100 mm, gleich-/ und wechselseitig |
| 3-9-3-140 | RALMO®-Double 2.0 extra 140 mm, gleich-/ und wechselseitig |



Bei allen Fensteranschluss-Folien sind weitere Breiten auf Anfrage möglich.

Alle Folien auch als "Fingerlift"

Der "Fingerlift" zeichnet sich im Gegensatz zum einfachen RALMO®-Flexband durch einen <u>überstehenden</u> Liner/Abzieher aus. Durch den Überstand können Sie den Liner/Abzieher besser greifen und dadurch einfacher abziehen. Preise auf Anfrage.

Bodenanschluss- und Fassadenbahnen

RALMO $^{\circ}$ -EPDM-Folien außen 0,75 mm, Rolle 25 lfm

Standard mit 1 x SK 25 mm RALMO®-Top, auch ohne SK lieferbar

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|---|
| 9-4-1-100 | RALMO® EPDM-Folie 0,75 außen 100 mm mit 1 x Klebeband |
| 9-4-1-150 | RALMO® EPDM-Folie 0,75 außen 150 mm mit 1 x Klebeband |
| 9-4-1-200 | RALMO® EPDM-Folie 0,75 außen 200 mm mit 1 x Klebeband |
| 9-4-1-250 | RALMO® EPDM-Folie 0,75 außen 250 mm mit 1 x Klebeband |
| 9-4-1-300 | RALMO® EPDM-Folie 0,75 außen 300 mm mit 1 x Klebeband |
| 9-4-1-350 | RALMO® EPDM-Folie 0,75 außen 350 mm mit 1 x Klebeband |



RALMO®-EPDM-Folien innen 0,75 mm, Rolle 25 lfm

Standard mit 1 x SK 25 mm RALMO®-Top, auch ohne SK lieferbar

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|---|
| 9-7-1-100 | RALMO® EPDM-Folie 0,75 innen 100 mm mit 1 x Klebeband |
| 9-7-1-150 | RALMO® EPDM-Folie 0,75 innen 150 mm mit 1 x Klebeband |
| 9-7-1-200 | RALMO® EPDM-Folie 0,75 innen 200 mm mit 1 x Klebeband |
| 9-7-1-250 | RALMO® EPDM-Folie 0,75 innen 250 mm mit 1 x Klebeband |
| 9-7-1-300 | RALMO® EPDM-Folie 0,75 innen 300 mm mit 1 x Klebeband |
| 9-7-1-350 | RALMO® EPDM-Folie 0,75 innen 350 mm mit 1 x Klebeband |



Bodenanschluss- und Fassadenbahnen

RALMO®-EPDM-Folien außen 0,75 mm, Rolle 25 lfm

inkl. RALMO®-Top Selbstklebung vollflächig

| | -F |
|-----------|---|
| Art. Nr. | Bezeichnung |
| 9-4-2-100 | EPDM-Folie 0,75 mm außen 100 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 80 mm vollflächig |
| 9-4-2-150 | EPDM-Folie 0,75 mm außen 150 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 130 mm vollflächig |
| 9-4-2-200 | EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 180 mm vollflächig |
| 9-4-2-250 | EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 230 mm vollflächig |
| 9-4-2-300 | EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 280 mm vollflächig |



RALMO®-EPDM-Folien innen 0,75 mm, Rolle 25 lfm

inkl. RALMO®-Top Selbstklebung vollflächig

| | 1 3 3 |
|-----------|---|
| Art. Nr. | Bezeichnung |
| 9-7-2-100 | EPDM-Folie 0,75 mm innen 100 mm 1SK20 + 1 x RALMO $^{\circ}$ -Top 80 mm vollflächig |
| 9-7-2-150 | EPDM-Folie 0,75 mm innen 150 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 130 mm vollflächig |
| 9-7-2-200 | EPDM-Folie 0,75 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 180 mm vollflächig |
| 9-7-2-250 | EPDM-Folie 0,75 mm innen 250 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 230 mm vollflächig |
| 9-7-2-300 | EPDM-Folie 0,75 mm innen 300 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 280 mm vollflächig |

RALMO®-EPDM-Folien – weitere Varianten

Alle EPDM-Folien können auf Wunsch auch mit 1 SK 25 mm Selbstklebung vollflächig und teilflächig + RALMO®-Top geliefert werden. Bitte sprechen Sie uns an.

EPDM-Folie außen od. innen mit 1 SK 25 mm Selbstklebung + RALMO®-Top gleichseitig, Ro 25 m EPDM-Folie außen od. innen mit 1 SK 25 mm Selbstklebung + RALMO®-Top wechselseitig, Ro 25 m

Weitere Bandstärken: 0,6 mm und 1,3 mm lagernd.

Wir schneiden jede Rolle auf das gewünschte Maß zu in 5 mm Schritten.

SK RALMO®-TOP auch gleichseitig oder wechselseitig in 40 mm, 50 mm, 60 mm und 100 mm lieferbar. Prüfbericht vom ift Rosenheim über die Haftung vorhanden.






RALMO®-EPDM Folienkleber Öko

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|---|
| 5-8-1-2-45 | RALMO®-EPDM Folienkleber, Öko Farbe schwarz – VE = 20 Beutel 600 ml |

RALMO®-TAPE 4000

1,2 mm Dicke reißfeste Folie inkl. sehr stark klebenden Butyl, Rolle 30 lfm

| 1,2 min bleke felisleste i olie iliki. Seni stark klebenden butyi, nolie 30 min | |
|---|---|
| Art. Nr. | Bezeichnung |
| 9-2-1-100 | RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 100 mm x 30 lfm |
| 9-2-1-150 | RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 150 mm x 30 lfm |
| 9-2-1-200 | RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 200 mm x 30 lfm |
| 9-2-1-250 | RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 250 mm x 30 lfm |
| 9-2-1-300 | RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 300 mm x 30 lfm |
| 9-2-1-350 | RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 350 mm x 30 lfm |
| 9-2-1-400 | RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 400 mm x 30 lfm |
| | |



RALMO®-Top-Line Anschlussband

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-------------|---|
| 9-9-1-235-1 | RALMO®-Top-Line 235 Anschlussband mit Polyacrylatband 50 mm, Maße: 235 x 1,5 mm, Rolle 20 lfm |



System RALMO®-Anschlussflansch für bodentiefe Elemente

auch als RALMO®-Anschlussflansch Top-Line verfügbar – Preis auf Anfrage

Geprüftes System für Stauwasserdichtigkeit bei bodentiefen Elementen nach ift- Richtlinie MO-01/1 2007-01 druckwasserdichtes Abdichtungssystem und ÖNORM B3691/3692!

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 1-1-2-4-20-30 | RALMO®-Anschlussflansch einteilig, Länge 300 mm, Breite 200 mm |
| 1-1-2-20-30-16 | Praktisches Set bestehend aus: 16 x Anschlussflansch einteilig, Breite 200 mm x Länge 300 mm 1 x Kartusche RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS 16 x Schrauben-Pack 16 x RALMO®-Putzvlies (weiß) als Putzträger |
| 1-1-2-20-30-64 | Großpackung bestehend aus: 4 x Set (siehe 1-1-2-20-30-16) |





RALMO®-Anschlussflansch wechselseitig

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|---|
| 1-4-2-4-20-40-L | RALMO®-Anschlussflansch wechselseitig, Länge 400 mm, Breite 200 mm, Verwendung links |
| 1-4-2-4-20-40-R | RALMO®-Anschlussflansch wechselseitig, Länge 400 mm, Breite 200 mm, Verwendung rechts |



RALMO®-Anschlussflansch Stufenflansch

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|--|
| 1-5-2-4-20-30 | RALMO®-Anschlussflansch Stufenflansch, Breite 200 mm x Länge 300 mm, Verwendung links/rechts |
| 1-5-2-4-20-30-L | RALMO®-Anschlussflansch Stufenflansch, Breite 200 mm x Länge 300 mm, Verwendung links |
| 1-5-2-4-20-30-R | RALMO®-Anschlussflansch Stufenflansch, Breite 200 mm x Länge 300 mm, Verwendung rechts |



RALMO®-Anschlussflansch STRONG einteilig

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 1-1-7-4-20-30 | RALMO®-Anschlussflansch STRONG einteilig, Länge 300 mm, Breite 200 mm Verwendung links/rechts, 4 x Bohrung |
| 1-1-7-20-30-16 | Praktisches Set bestehend aus: 16 x Anschlussflansch einteilig, Breite 200 mm x Länge 300 mm 1 x Kartusche RALMO°-Montage FIX ALL SEASONS 16 x Schrauben-Pack 16 x RALMO°-Putzvlies (weiß) als Putzträger |
| 1-1-7-20-30-64 | Großpackung bestehend aus: 4 x Set (siehe 1-1-7-20-30-16) |



RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS (Systemklebe-/Dichtstoff für RALMO®-Anschlussflansch zwischen Schwelle und Unterbau) und bei bituminösem Untergrund

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|---|
| 5-8-3-1-45 | RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS, Farbe schwarz, 290 ml Ktu – VE = 12 Ktu |



System RALMO®-Anschlussflansch für bodentiefe Elemente

RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 9-1-1-6 | RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K – VE = 6 kg Eimer ca. RAL 7012, Verbrauch: $3,2 - 3,5$ kg per m^2 |

RALMO®-Zusatzartikel für RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|---|
| 9-1-5-8-1 | RALMO®-Innenecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts Maße: Schenkellänge 150 mm, Schenkelbreite 80 mm, Eckenhöhe 80 mm, (klein) |
| 9-1-5-8-2 | RALMO®-Außenecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts Maße: Schenkellänge innen 85 mm, Schenkellänge außen 160 mm, Schenkelbreite 75 mm, Eckenhöhe 80 mm, (klein) |
| 9-1-5-20-1 | RALMO®-Innenecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts Maße: Schenkellänge 150 mm, Schenkelbreite 60 mm, Eckenhöhe 200 mm, (mittel) |
| 9-1-5-20-2 | RALMO®-Außenecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts Maße: Schenkellänge innen 150 mm, Schenkellänge außen 210 mm, Schenkelbreite 60 mm, Eckenhöhe 200 mm, (mittel) |

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--|
| 9-1-2-50-30 | Polyestervlies 110 gr, als Mittellage für RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K, Breite 30 cm, Länge 50 m |

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 9-1-3-10 | Reiniger/Haftvermittler für RALMO $^{\circ}$ -Flüssigabdichtung ÖKO 1K – VE = 1 Liter |
| 9-1-4-10 | Verdünner für RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K – VE = 1 Liter Dose |
| 18-1-13-1 | Schleifvlies fein, 150 x 210 mm – VE = 10 Stk |
| 18-1-13-2 | Schleifvlies mittel, 150 x 210 mm – VE = 10 Stk |
| 18-1-13-3 | Schleifvlies grob, 150 x 210 mm – VE = 10 Stk |
| 18-1-14-39-100 | Nylonrolle mit Rollenbügel, Nylonrolle Breite 100 mm, Rollenbügel Länge 39 cm |
| 18-1-14-62-50 | Pinsel mit Naturborste, Breite 50 mm – VE = 1 Stk |
| 9-10-8-2-115 | $Multikunststoff primer \ 115 \ f\"ur \ RALMO°-Fl\"ussigab dichtung \ \"OKO \ 1K-VE = 0,5 \ Liter \ Dose$ |
| 9-10-8-1-2 | Spachtelmasse für RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K - VE = 2 kg Eimer |

RALMO®-Fassadenecke, vorne

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------------------|---|
| 19-4-2-110- 110-60 | RALMO $^{\circ}$ -Fassadenecke vorne grau, überputzbar, ohne Butylklebung B: 110 mm x H: 110 mm x T: 60 mm x 60 mm – VE = 25 Stk |
| 19-4-1-110- 110-60 | RALMO®-Fassadenecke vorne grau, überputzbar, mit Butylklebung B: 110 mm x H: 110 mm x T: 60 mm x 60 mm – VE = 25 Stk |



RALMO

RALMO®-Tiefgezogene Ecke ohne Selbstklebung – Verklebung mit Folienkleber

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------------------|---|
| 19-2-2-60-60- 100 | RALMO®-Montageecke tiefgezogen, überputzbar, Schenkellänge: 100 mm, Schenkelbreite: 60 mm, Eckenhöhe: 60 mm, Verwendung: links und rechts |
| 19-2-2-60-60- 200 | RALMO®-Montageecke tiefgezogen, überputzbar, Schenkellänge: 200 mm, Schenkelbreite: 60 mm, Eckenhöhe: 60 mm, Verwendung: links und rechts |



RALMO®-Anschlussflansch window

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 1-2-1-10-15-3 | Set mit 30 Paar RALMO $^{\circ}$ -Anschlussflansch window links + rechts, Maße: 100 x 150 mm |
| 1-2-1-10-15-12 | Großpackung 4 x 30 Paar RALMO®-Anschlussflansch window links + rechts, Maße: 100 x 150 mm |



System SanReMo – Sanieren, Renovieren, Modernisieren

RALMO®-DÄMM feinzell SanReMo

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|--------------|--|
| 6-1-11-75 | RALMO®-DÄMM feinzell SanReMo PU-Schaum, 750 ml, Farbe elfenbein |
| 6-1-11-75-AT | RALMO®-DÄMM feinzell SanReMo PU-Schaum, 750 ml, Farbe elfenbein ohne PDR-Entsorgung – Österreich |



RALMO®-SanReMo - Flächenspachtel

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 12-3-2-5 | RALMO®-SanReMo-Flächenspachtel, 5 kg Eimer |



RALMO®-SanReMo - Fugenfüller

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--|
| 12-3-1-1-27 | RALMO®-SanReMo-Fugenfüller, 310 ml Kartusche – VE = 20 Ktu |



Racofix® 8700 Montagemörtel / Glattstrich

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------|--|
| 12-3-3-741-43 | Racofix® 8700 Montagemörtel, 5kg Eimer |



RALMO®-HYBRID window – MS-Polymer-Dichtstoff

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|--|
| 5-5-2-2-3 | RALMO $^{\circ}$ -Hybrid window, Farbe weiß, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel |
| 5-5-2-2-38 | RALMO®-Hybrid window, Farbe grau, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel |
| 5-5-3-2-3 | RALMO®-Hybrid window Struktur , Farbe weiß, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel |



Sie haben Fragen?

Unsere Experten sind gerne für Sie da: Tel. +49 9181 516 40-20 E-Mail: info@ralmont.de Weitere Infos finden Sie jederzeit im Internet unter www.ralmont.de/sanremo



Sparen Sie Planungszeit

RALMONT unterstützt Sie mit Szenarien und Schnitten für viele verschiedene Einbausituationen.



Primer

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|---|
| 12-1-1-5 | RALMO $^{\circ}$ -Sprühprimer als Haftvermittler 500 ml – VE = 12 Dosen |
| 12-1-2-10 | RALMO $^{\circ}$ -Multiprimer LFB – LFB = lösemittelfrei und bitumenverträglich – 1 Liter zum Streichen |
| 12-1-3-10 | RALMO®-Primer complete 150 – 1 Liter, für alle RALMO®-Produkte geeignet |
| 12-1-3-50 | RALMO®-Primer complete 150 – 5 Liter, für alle RALMO®-Produkte geeignet |



RALMO®-maXtack-Sprühprimer extreme bei schlechten Untergründen

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|------------------------------------|
| 12-1-5-5 | RALMO®-maXtack Sprühprimer, 500 ml |



Klebstoffe

RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS (Systemklebe-/Dichtstoff für RALMO®-Anschlussflansch zwischen Schwelle und Unterbau) und bei bituminösem Untergrund

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|---|
| 5-8-3-1-45 | RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS, Farbe schwarz, 290 ml Ktu – VE = 12 Ktu |



$RALMO^{\circ}\text{-}Montage\text{-}FIX-Montagekleber$

für alle gängigen Untergründe / natursteinverträglich / als Spiegelkleber verwendbar

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|--|
| 5-8-3-1-3 | RALMO®-Montage FIX 290 ml Ktu – VE = 20 Kartuschen, Farbe weiß |
| 5-8-3-1-0 | RALMO®-Montage FIX 290 ml Ktu – VE = 20 Kartuschen, Farbe glasklar |



KU-Klebstoff zum Kaltverschweißen

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------|--|
| 5-8-12-217789 | PVC-Kleber Fenoplast KF 352, weiß, 180 g Tube |
| 5-8-12-217791 | PVC-Kleber Fenoplast KF 351, transparent, 180 g Tube |
| 5-8-12-200092 | Fenoplast-Sekundenkleber dünnflüssig CA5, 20 g |

RALMO®-Sprühkleber

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 12-1-4-4 | RALMO®-Sprühkleber, 400 ml Do – VE = 12 Dosen |



Klebstoffe

RALMO®-Folienkleber MS Öko

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|---|
| 5-8-2-2-36 | RALMO®-Folienkleber MS-Polymer ÖKO, Farbe grau, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel |



RALMO®-EPDM Folienkleber Öko

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|--|
| 5-8-1-2-45 | RALMO®-EPDM Folienkleber Öko, Farbe schwarz, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel |



Dichtstoffe

RALMO®-HYBRID window - MS-Polymer-Dichtstoff

Bewegungsaufnahme bei dreidimensionaler Fugenbewegung von 25 %. Kann ohne Rundschnur verwendet werden lt. Prüfbericht ift Rosenheim.

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|---|
| 5-5-2-2-3 | RALMO®-Hybrid window, Farbe weiß, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel |
| 5-5-2-2-38 | RALMO®-Hybrid window, Farbe grau, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel |
| 5-5-3-2-3 | RALMO®-Hybrid window <u>Struktur</u> , Farbe weiß, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel |



PTW MS Polymer Dichtstoff - in viele Farben erhältlich

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|--|
| 5-5-1-1-3 | PTW MS Polymer Dichtstoff, Farbe weiß, 290 ml Ktu – VE = 20 Kartuschen |
| 5-5-1-2-3 | PTW MS Polymer Dichtstoff, Farbe weiß, 600 ml Ktu – VE = 20 Beutel |
| 5-5-1-1-24 | PTW MS Polymer Dichtstoff, Farbe hellgrau, 290 ml Ktu – VE = 20 Kartuschen |
| 5-5-1-2-24 | PTW MS Polymer Dichtstoff, Farbe hellgrau, 600 ml Ktu – VE = 20 Beutel |



RALMO®-Acryl mit hoher Bewegungsaufnahme

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|--|
| 5-7-1-1-3 | RALMO®-CRYL-AIR 250 310 ml Ktu, Farbe weiß – VE = 20 Kartuschen |
| 5-7-1-2-3 | RALMO®-CRYL-AIR 250 600 ml Btl, Farbe weiß – VE = 20 Beutel |
| 5-7-2-1-3 | RALMO®-CRYL- <u>Struktur</u> 310 ml Ktu, Farbe weiß – VE = 20 Kartuschen |



Silikone

RALMO®-SIL window - MEKO freier Silikondichtstoff, pilzhemmend fungizid

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--|
| 5-1-3-2-165 | RALMO $^{\circ}$ -SIL window, Farbe: DB703/metallic , 600 ml Btl – VE = 20 Beutel |
| 5-1-3-2-42 | RALMO®-SIL window, Farbe: anthrazit , 600 ml Btl – VE = 20 Beutel |
| 5-1-3-2-2 | RALMO®-SIL window, Farbe: transparent , 600 ml Btl – VE = 20 Beutel |
| 5-1-3-2-3 | RALMO®-SIL window, Farbe: weiß , 600 ml Btl – VE = 20 Beutel |



Weitere Farben auf Anfrage. Kartuschen auf Anfrage.





PTW-Silikone – in vielen Farben erhältlich

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 5-1-2-1 | PTW-Fenstersilikon, 310 ml Kartusche – VE = 20 Kartuschen |
| 5-1-2-2 | PTW-Fenstersilikon, 600 ml Beutel – VE = 20 Beutel |
| | |

Bitte geben Sie die gewünschte Farbe an. Die Farben finden Sie auf unserer Website.



Die passenden Handdruck-Pistolen für Dosen, Kartuschen und Beutel finden Sie auf Seite 36

Durasil® – in vielen Farben erhältlich

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 5-1-1-1 | Durasil® W15 plus Fenstersilikon, 310 ml Kartusche – VE = 20 Kartuschen |
| 5-1-1-2 | Durasil® W15 plus Fenstersilikon, 600 ml Beutel – VE = 20 Beutel |
| 5-2-1-1 | Durasil® E811 Sanitärsilikon, 310 ml Kartusche – VE = 20 Kartuschen |
| 5-3-1-1 | Durasil® M plus Natursteinsilikon, 310 ml Kartusche – VE = 12 Kartuschen |

SOTA W TISYBOO

Bitte geben Sie die Farbnummer im Anschluss an die Artikel-Nummer an. Farbnummern siehe Farbkarte.







Dämmstoffe / Schäume

RALMO®-DÄMM-Montageschaum B2 sehr feinzellig – EC1 plus, sehr emissionsarm Geeignet für RALMO®-Window Speed System in Verbindung mit RALMO®-EURO-Diffusion (Zulassung in Österreich, Prüfzeugnis HFA). Fugenschalldämmung 63 dB bei 15 mm Fuge, 59 dB bei 30 mm Fuge.

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-------------|---|
| 6-1-2-56 | RALMO®-DÄMM feinzell 500+ Objektschaum – 560 ml Dose, Farbe elfenbein VE = 12 Dosen |
| 6-1-2-75 | RALMO°-DÄMM feinzell 1000+ Objektschaum – 750 ml Dose, Farbe elfenbein VE = 12 Dosen |
| 6-1-2-75-AT | RALMO®-DÄMM feinzell 1000+ Objektschaum – 750 ml Dose, Farbe elfenbein VE = 12 Dosen nur Österreich ohne PDR-Entsorgung |
| 6-1-21-56 | RALMO°-DÄMM feinzell 500+ Objektschaum B1 – 560 ml Dose, Farbe elfenbein VE = 12 Dosen |
| 6-1-11-75 | RALMO®-DÄMM feinzell SanReMo PU-Schaum, 750 ml, Farbe elfenbein VE = 12 Dosen |
| | |



RALMO®-ZACK-2K Turbo Schaum

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 6-2-2-40 | RALMO®-Zack Turbo – Dose 440 ml – VE = 12 Dosen |



RALMO®-DÄMM Wohngesund

Gehalt an freien Isocyanaten < 0,1%, enthält keine Chlorparaffine, Halogene, Weichmacher

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 6-1-1-50 | RALMO®-DÄMM Wohngesund, Farbe weiß, 500 ml Dose – VE = 12 Dosen |



RALMO®-DÄMM SFM PU Schaum extreme Bewegungsaufnahme und hervorragendes Rückstellvermögen für sehr breite Elemente!

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 6-1-6-50 | RALMO®-DÄMM SFM PU Schaum, 500 ml Dose – VE = 12 Dosen |





Die passenden Handdruck-Pistolen für Dosen, Kartuschen und Beutel finden Sie auf Seite 36

Reinigung / Glättmittel

RALMO®-Window-Cleaner ÖKO

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|---|
| 12-2-2-10 | RALMO®-Window-Cleaner ÖKO, 1000 ml Dose – VE = 10 Dosen |

RALMO®-PU-Dosenreiniger

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 12-2-3-5 | RALMO®-Pistolen- und Schaumreiniger, 500 ml – VE = 12 Dosen |



PVC Reiniger 5 UVA

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---|
| 12-2-4-200008 | PVC-Reiniger 5 UVA (stark anlösend), 1000 ml Dose – VE = 10 Dosen |

PVC- Reiniger 20 UVA

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------|--|
| 12-2-4-200016 | PVC-Reiniger 20 UVA (nicht anlösend), 1000 ml Dose – $VE = 10$ Dosen |

Putzpapier blau

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|--|
| 18-5-7-076 | Putzpapier blau, 2-lagig, 1000 Blatt/Rolle, Breite: 360 mm |

RALMO®-Glättmittel-Konzentrat

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--|
| 12-4-4-1450 | RALMO®-Glättmittel-Konzentrat, 1 Liter |

Rundschnüre

RALMO®-Rundschnur geschlossenzellig

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|--|
| 16-3-1-6 | RALMO®-Rundschnur 6 mm grau 100 lfm geschlossenzellig |
| 16-3-1-8 | RALMO®-Rundschnur 8 mm grau 100 lfm geschlossenzellig |
| 16-3-1-10 | RALMO®-Rundschnur 10 mm grau 100 lfm geschlossenzellig |
| 16-3-1-15 | RALMO®-Rundschnur 15 mm grau 100 lfm geschlossenzellig |
| 16-3-1-20 | RALMO®-Rundschnur 20 mm grau 50 lfm geschlossenzellig |
| 16-3-1-25 | RALMO®-Rundschnur 25 mm grau 50 lfm geschlossenzellig |
| 16-3-1-30 | RALMO®-Rundschnur 30 mm grau 25 lfm geschlossenzellig |





Vorkomprimierte Bänder

RALMO®-R3 window Plus

Multifunktionsband für die Fenstermontage mit sehr starker Selbstklebung (RALMO®-Top PE-Liner)



| Art. Nr. | Bezeichnung | Rohschaum- dicke | Rollen- breite | Fugen- breite | Rollen- länge | VE- Inhalt | Rollenan- zahl |
|--------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 4-3-1-54-9 | RALMO®-R3 window plus 54/04-09 | 30 mm | 54 mm | 4–9 mm | 8 | 72 m | 9 |
| 4-3-1-64-9 | RALMO®-R3 window plus 64/04-09 | 30 mm | 64 mm | 4–9 mm | 8 | 56 m | 7 |
| 4-3-1-74-9 | RALMO®-R3 window plus 74/04-09 | 30 mm | 74 mm | 4–9 mm | 8 | 48 m | 6 |
| 4-3-1-84-9 | RALMO®-R3 window plus 84/04-09 | 30 mm | 84 mm | 4–9 mm | 8 | 40 m | 5 |
| 4-3-1-94-9 | RALMO®-R3 window plus 94/04-09 | 30 mm | 94 mm | 4–9 mm | 8 | 40 m | 5 |
| 4-3-1-54-16 | RALMO®-R3 window plus 54/06-16 | 44 mm | 54 mm | 6–16 mm | 8 | 72 m | 9 |
| 4-3-1-64-16 | RALMO®-R3 window plus 64/06-16 | 44 mm | 64 mm | 6–16 mm | 8 | 56 m | 7 |
| 4-3-1-74-16 | RALMO®-R3 window plus 74/06-16 | 44 mm | 74 mm | 6–16 mm | 8 | 48 m | 6 |
| 4-3-1-84-16 | RALMO®-R3 window plus 84/06-16 | 44 mm | 84 mm | 6-16 mm | 8 | 40 m | 5 |
| 4-3-1-94-16 | RALMO®-R3 window plus 94/06-16 | 44 mm | 94 mm | 6–16 mm | 8 | 40 m | 5 |
| 4-3-1-54-20 | RALMO®-R3 window plus 54/10-20 | 60 mm | 54 mm | 10-20 mm | 6 | 54 m | 9 |
| 4-3-1-64-20 | RALMO®-R3 window plus 64/10-20 | 60 mm | 64 mm | 10-20 mm | 6 | 42 m | 7 |
| 4-3-1-74-20 | RALMO®-R3 window plus 74/10-20 | 60 mm | 74 mm | 10-20 mm | 6 | 36 m | 6 |
| 4-3-1-84-20 | RALMO®-R3 window plus 84/10-20 | 60 mm | 84 mm | 10-20 mm | 6 | 30 m | 5 |
| 4-3-1-94-20 | RALMO®-R3 window plus 94/10-20 | 60 mm | 94 mm | 10-20 mm | 6 | 30 m | 5 |
| 4-3-1-54-30 | RALMO®-R3 window plus 54/15-30 | 90 mm | 54 mm | 15–30 mm | 4 | 36 m | 9 |
| 4-3-1-64-30 | RALMO®-R3 window plus 64/15-30 | 90 mm | 64 mm | 15–30 mm | 4 | 28 m | 7 |
| 4-3-1-74-30 | RALMO®-R3 window plus 74/15-30 | 90 mm | 74 mm | 15–30 mm | 4 | 24 m | 6 |
| 4-3-1-84-30 | RALMO®-R3 window plus 84/15-30 | 90 mm | 84 mm | 15–30 mm | 4 | 20 m | 5 |
| 4-3-1-94-30 | RALMO®-R3 window plus 94/15-30 | 90 mm | 94 mm | 15–30 mm | 4 | 20 m | 5 |
| 4-3-1-180-25 | RALMO®-R3- window plus 180/8-25 | 72 mm | 180 mm | 8–25 mm | 5 | 15 m | 3 |
| 4-3-1-200-25 | RALMO®-R3- window plus 200/8-25 | 72 mm | 200 mm | 8–25 mm | 5 | 10 m | 2 |

Klettband zum Fixieren von offenen RALMO®-R3 window Bändern

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|--|
| 18-5-3-50 | Klettband, 50 mm Breite, Länge 25 lfm, Farbe: orange |




Vorkomprimierte Bänder

RALMO®-KOMP BG1 600 PA

Farbe anthrazit

| Art. Nr. | Bezeichnung | | |
|-------------|---|--|--|
| 4-1-1-10-4 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 1-4 mm, Rollenbreite 10 mm, Rollenlänge 13 m, Rollenanzahl 30 – VPE = 390,0 lfm | | |
| 4-1-1-10-6 | RALMO®-KOMP BG1, Fugenbreite 2-6 mm, Rollenbreite 10 mm, Rollenlänge 12 m, Rollenanzahl 30 – VPE = 360,0 lfm | | |
| 4-1-1-15-4 | RALMO $^{\circ}$ -KOMP BG1, Fugenbreite 1-4 mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 13 m, Rollenanzahl 20 – VPE = 260,0 lfm | | |
| 4-1-1-15-6 | RALMO $^{\circ}$ -KOMP BG1, Fugenbreite 2-6 mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 12 m, Rollenanzahl 20 – VPE = 240,0 lfm | | |
| 4-1-1-15-9 | RALMO $^{\circ}$ -KOMP BG1, Fugenbreite 4-9 mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 8 m, Rollenanzahl 20 – VPE = 160,0 lfm | | |
| 4-1-1-15-15 | RALMO $^{\circ}$ -KOMP BG1, Fugenbreite 6-15 mm, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 4,3 m, Rollenanzahl 20 – VPE = 86,0 lfm | | |
| 4-1-1-20-20 | RALMO $^{\circ}$ -KOMP BG1, Fugenbreite 9-20 mm, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 3,3 m, Rollenanzahl 15 – VPE = 49,5 lfm | | |
| 4-1-1-25-20 | RALMO $^{\circ}$ -KOMP BG1, Fugenbreite 9-20 mm, Rollenbreite 25 mm, Rollenlänge 3,3 m, Rollenanzahl 12 – VPE = 39,6 lfm | | |
| 4-1-1-25-25 | RALMO $^{\circ}$ -KOMP BG1, Fugenbreite 11-25 mm, Rollenbreite 25 mm, Rollenlänge 2,6 m, Rollenanzahl 12 – VPE = 31,2 lfm | | |



Weitere Dimensionen auf Anfrage

Kantenklammer

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|--------------|---|
| 18-5-4-50-30 | Kantenklammer MKK30, Klemmfläche: 50 x 30 mm, Öffnung bis 30 mm |




SFM Weichschaum als Rollenware

Für die dauerhafte Bewegungsaufnahme bei breiten Elementen

Wir schneiden passgenau für jedes Profil die gewünschte Breite.

| Art. Nr. | Bezeichnung | Breite | Schaumdicke | Rollenlänge |
|---------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
| 10-1-1-30-100 | RALMO®-SFM 100/30 | 100 mm | 30 mm | 6,5 m |
| 10-1-1-30-150 | RALMO®-SFM 150/30 | 150 mm | 30 mm | 6,5 m |
| 10-1-1-30-200 | RALMO®-SFM 200/30 | 200 mm | 30 mm | 6,5 m |
| 10-1-1-30-250 | RALMO®-SFM 250/30 | 250 mm | 30 mm | 6,5 m |
| 10-1-1-40-100 | RALMO®-SFM 100/40 | 100 mm | 40 mm | 5,0 m |
| 10-1-1-40-150 | RALMO®-SFM 150/40 | 150 mm | 40 mm | 5,0 m |
| 10-1-1-40-200 | RALMO®-SFM 200/40 | 200 mm | 40 mm | 5,0 m |
| 10-1-1-40-250 | RALMO®-SFM 250/40 | 250 mm | 40 mm | 5,0 m |
| 10-1-1-50-100 | RALMO®-SFM 100/50 | 100 mm | 50 mm | 4,0 m |
| 10-1-1-50-150 | RALMO®-SFM 150/50 | 150 mm | 50 mm | 4,0 m |
| 10-1-1-50-200 | RALMO®-SFM 200/50 | 200 mm | 50 mm | 4,0 m |
| 10-1-1-50-250 | RALMO®-SFM 250/50 | 250 mm | 50 mm | 4,0 m |
| 10-1-1-60-100 | RALMO®-SFM 100/60 | 100 mm | 60 mm | 3,3 m |
| 10-1-1-60-150 | RALMO®-SFM 150/60 | 150 mm | 60 mm | 3,3 m |
| 10-1-1-60-200 | RALMO®-SFM 200/60 | 200 mm | 60 mm | 3,3 m |
| 10-1-1-60-250 | RALMO®-SFM 250/60 | 250 mm | 60 mm | 3,3 m |





Montagevorschlag zum nachträglichen Einstellen der Tür. Innengewindeösen mit Schaftschrauben zur Bewegungsaufnahme. Das Material dient nur als Dämmung. Schlagregen- und Luftdichtheit muss extra noch ausgeführt werden.

Dazu benötigen Sie noch Folien für die innere und äußere Abdichtung, z. B. RALMO®-Flexband innen, rot SD-40 m und RALMO®-Euro-Diffusionsbahn außen, SD-0,05 m oder jede gewünschte Innen- und Außenfolie.

Schaumdicken expandiert: 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm.

Weitere Breiten auf Anfrage.

Aufgehverhalten bei Kälte langsamer, bei Wärme schneller.



RALMO®-Raffstorekasten-Dämmung

Das RALMO®-RKD-Dämmmaterial auf Rolle gibt es in verschiedenen Breiten und ist selbstklebend. Schaumdicken expandiert: 5 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm.

| Art. Nr. | Bezeichnung | Breite | Schaumdicke | Rollenlänge |
|---------------|--------------------|--------|-------------|-------------|
| 17-3-1-5-100 | RALMO®-RKD 100/5 | 100 mm | 5 mm | 30 m |
| 17-3-1-5-120 | RALMO®-RKD 120/5 | 120 mm | 5 mm | 30 m |
| 17-3-1-5-140 | RALMO®-RKD 140/5 | 140 mm | 5 mm | 30 m |
| 17-3-1-5-200 | RALMO®-RKD 200/5 | 200 mm | 5 mm | 30 m |
| 17-3-1-5-250 | RALMO®-RKD 250/5 | 250 mm | 5 mm | 30 m |
| 17-3-1-5-300 | RALMO®-RKD 300/5 | 300 mm | 5 mm | 30 m |
| 17-3-1-8-100 | RALMO®-RKD 100/8 | 100 mm | 8 mm | 25 m |
| 17-3-1-8-120 | RALMO®-RKD 120/8 | 120 mm | 8 mm | 25 m |
| 17-3-1-8-140 | RALMO®-RKD 140/8 | 140 mm | 8 mm | 25 m |
| 17-3-1-8-200 | RALMO®-RKD 200/8 | 200 mm | 8 mm | 25 m |
| 17-3-1-8-250 | RALMO®-RKD 250/8 | 250 mm | 8 mm | 25 m |
| 17-3-1-8-300 | RALMO®-RKD 300/8 | 300 mm | 8 mm | 25 m |
| 17-3-1-10-100 | RALMO®-RKD 100/10 | 100 mm | 10 mm | 25 m |
| 17-3-1-10-120 | RALMO®-RKD 120/10 | 120 mm | 10 mm | 25 m |
| 17-3-1-10-140 | RALMO®-RKD 140/10 | 140 mm | 10 mm | 25 m |
| 17-3-1-10-200 | RALMO®-RKD 200/10 | 200 mm | 10 mm | 25 m |
| 17-3-1-10-250 | RALMO®-RKD 250/10 | 250 mm | 10 mm | 25 m |
| 17-3-1-10-300 | RALMO®-RKD 300/10 | 300 mm | 10 mm | 25 m |
| 17-3-1-15-100 | RALMO®-RKD 100/15 | 100 mm | 15 mm | 13 m |
| 17-3-1-15-120 | RALMO®-RKD 120/15 | 120 mm | 15 mm | 13 m |
| 17-3-1-15-140 | RALMO®-RKD 140/15 | 140 mm | 15 mm | 13 m |
| 17-3-1-15-200 | RALMO®-RKD 200/15 | 200 mm | 15 mm | 13 m |
| 17-3-1-15-250 | RALMO®-RKD 250/15 | 250 mm | 15 mm | 13 m |
| 17-3-1-15-300 | RALMO®-RKD 300/15 | 300 mm | 15 mm | 13 m |
| 17-3-1-20-100 | RALMO®-RKD 100/20 | 100 mm | 20 mm | 10 m |
| 17-3-1-20-120 | RALMO®-RKD 120/20 | 120 mm | 20 mm | 10 m |
| 17-3-1-20-140 | RALMO®-RKD 140/20 | 140 mm | 20 mm | 10 m |
| 17-3-1-20-200 | RALMO®-RKD 200/20 | 200 mm | 20 mm | 10 m |
| 17-3-1-20-250 | RALMO®- RKD 250/20 | 250 mm | 20 mm | 10 m |
| 17-3-1-20-300 | RALMO®- RKD 300/20 | 300 mm | 20 mm | 10 m |
| | | | | |



Wir schneiden passgenau für jedes Profil die gewünschte Breite.



System RALMO®-ABE

Schiebe- und Haustür-Aufdopplung



Für extrem schwere

stabtragung!





Weitere Abmessungen (Breite und Höhe) auf Anfrage erhältlich.

Abdichtung des unteren äußeren Anschlusses bei bodentiefen Türen (DIN 18533 in Deutschland bzw. in Österreich nach ÖNORM B 3691 und B 3692)

Die Abdichtung erfolgt mit

- RALMO®-Flüssigabdichtung z.B. RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K
- RALMO®-TAPE 4000 oder
- RALMO®-EPDM-Folien 1,3 mm





Abdichtung der äußeren Eckanschlüsse:

Die **RALMO®-Montageecken** für bodentiefe Türen werden auf das gewünschte Maß gefertigt.

Material: RALMO®-TAPE 4000 mit Selbstklebung Butyl. Die Eckabdichtung soll mindestens 150 mm über den fertigen Bodenbelag gehen. Dieser Bereich kann überputzbar (mit RALMO®-Flex weiß) geliefert werden.

Die Innenabdichtung ist mit allen RALMO®-Innenfolien möglich:

- RALMO®-Flex 2.0 innen
- RALMO®-Flexband innen, rot SD-40 m
- RALMO®-Flexband innen, grau SD-70 m
- RALMO®-D-A-2, innen SD-1500 m
- RALMO®-DOUBLE-Varioband, innen/außen SD-variabel
- RALMO®-DOUBLE 2.0, innen/außen SD-variabel
- RALMO®-EPDM für den Bodenanschluss
- RALMO®-TAPE 4000

Befestigung mit RALMO®-3D-Montagewinkel:

RALMO®-3D Montagewinkel mit 8 mm Bohrung und Langloch Breite 70 x Höhe 110 x Tiefe 70 galvanisch verzinkt Breite 80 x Höhe 150 x Tiefe 90 galvanisch verzinkt Unsere RALMO®-Broschüre



Montagehinweise für bodentiefe Fenster und Türen erhalten Sie auf Anfrage.

Hier finden Sie hilfreiche Erläuterungen zu den aktuellen Normen und Montagehinweise.

Lastabtragung der bodentiefen Elemente:

- RALMO®-Unterlegplatten
- RALMO®-Unterleggitterkeile
- RALMO®-Unterlegkeile


in verschiedenen Dicken und Längen

Perfekte Einpassung der Schiene:

Auf Wunsch fräsen wir Ihnen die Kontur der Schiene in das ABE ein. Preis auf Anfrage.









Hier finden Sie alle Infos

Montage-Artikel:

- RALMO®-Komp BG 1 in verschiedenen Breiten und Dicken für die Abdichtung zwischen Laufschiene und ABE.
- **RALMO®-Montage-FIX** Kleber für die Verklebung der Schienen
- **Schrauben** Preis auf Anfrage.

Da Sie bei jeder Baustelle auf andere Einbauhöhen treffen und Sie eine bessere Lagerhaltung planen können, bieten wir Ihnen Purenit in 20 mm, 40 mm, 50 mm und 60 mm gedübelt oder nur auf die Breite geschnitten an.

Somit können Sie sehr schnell und kostengünstig die Höhe anpassen. Diese sollen möglichst vollflächig an das ABE unten verklebt werden.

verklebt werden.
Wir empfehlen Weiß Leim,
wasserfest D3 oder den
RALMO®- Folienkleber.
Die Dübel-Löcher (auf Anfrage)
dienen als Führung und haben
keinen Einfluss auf die Stabilität
des RALMO®-ABE.



System RALMO®-550 Paneele

RALMO®-550 Paneele ist ein recyceltes Dämmmaterial mit einer Dichte von 550 kg/m³.

Die Eigenschaften der Wasserbeständigkeit, Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit schaffen außergewöhnliche Anwendungsmöglichkeiten. Das Material ist biologisch unbedenklich, resistent gegen jede Art von Mikroorganismen, verrottet nicht, enthält keine giftigen Substanzen (Formaldehyd). RALMO®-550 Paneele sind für die Wärmedämmung von Gebäuden und Bauanwendungen, einschließlich Böden, Wänden und Dächern, konzipiert.

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 2-5-7-20 | RALMO®-550 Paneele, Stärke: 20 mm, Maße: 2,40 x 1,22 m (2,928 m²) |
| 2-5-7-30 | RALMO®-550 Paneele, Stärke: 30 mm, Maße: 2,40 x 1,22 m (2,928 m²) |
| 2-5-7-40 | RALMO®-550 Paneele, Stärke: 40 mm, Maße: 2,40 x 1,22 m (2,928 m²) |
| 2-5-7-50 | RALMO®-550 Paneele, Stärke: 50 mm, Maße: 2,40 x 1,22 m (2,928 m²) |
| 2-5-7-60 | RALMO®-550 Paneele, Stärke: 60 mm, Maße: 2,40 x 1,22 m (2,928 m²) |



Die Stärken 10 mm, 15 mm, 70 mm oder Zuschnitte nur auf Anfrage erhältlich.

RALMO®-UBS – Unterbausystem

Variable Aufbauhöhe

| Art. Nr. | Bezeichnung | Breite | Höhe | Länge |
|--------------|---------------------|--------|--------|---------|
| 2-3-1-50-1 | UBS12-50-Top | 50 mm | 35 mm | 1200 mm |
| 2-3-1-50-30 | UBS12-50-30 | 50 mm | 30 mm | 1200 mm |
| 2-3-1-50-50 | UBS12-50-50 | 50 mm | 50 mm | 1200 mm |
| 2-3-1-50-100 | UBS12-50-100 | 50 mm | 100 mm | 1200 mm |
| 2-3-1-4095 | UBS12-Füllprofil-40 | 40 mm | 9,5 mm | 1200 mm |
| | | | | |



NEU! Das RALMO®-Unterbausystem aus recyceltem PET weist herausragende Wärmedämmung und Druckfestigkeit auf. Zudem ist es unverrottbar und flexibel in der Anpassung. Mit seiner variablen Aufbauhöhe ist es ideal für den thermisch optimierten Fundamentbau geeignet. Die Festigkeit und Materialdichte von 195 KG/m³ erlauben ein Schrauben ohne Vorbohren ins Vollmaterial und gewährleisten somit einen sehr guten Widerstand gegen das Ausziehen der Schraube.



Für gängige, nicht schwere astabtragung!

Neues, modulares Unterbausystem Gefertigt aus hochfestem, recyceltem PET. Variable Aufbauhöhe.






System RALMO®-FBA complete

Zweite wasserführende Ebene, Fensterbankabdichtung / Dämmung mit wasserführender Folie, Hinterlüftung und Eckabdichtung

| Art. Nr. | Bezeichnung | |
|--------------|---|--|
| 7-1-1-100-30 | RALMO®-FBA complete, 40–100 mm, Höhe: 10–30 mm, PET mit Folie + Gewebe | |
| 7-1-1-150-30 | RALMO®-FBA complete, 101–150 mm, Höhe: 10–30 mm, PET mit Folie + Gewebe | |
| 7-1-1-200-30 | RALMO®-FBA complete, 151–200 mm, Höhe: 10–30 mm, PET mit Folie + Gewebe | |
| 7-1-1-250-30 | RALMO®-FBA complete, 201–250 mm, Höhe: 10–30 mm, PET mit Folie + Gewebe | |
| 7-1-1-300-30 | RALMO®-FBA complete, 151–300 mm, Höhe: 10–30 mm, PET mit Folie + Gewebe | |
| 7-1-1-340-30 | RALMO®-FBA complete, 301–340 mm, Höhe: 10–30 mm, PET mit Folie + Gewebe | |
| 7-1-1-100-60 | RALMO®-FBA complete, 40–100 mm, Höhe: 31–60 mm, PET mit Folie + Gewebe | |
| 7-1-1-150-60 | RALMO®-FBA complete, 101–150 mm, Höhe: 31–60 mm, PET mit Folie + Gewebe | |
| 7-1-1-200-60 | RALMO®-FBA complete, 151–200 mm, Höhe: 31–60 mm, PET mit Folie + Gewebe | |
| 7-1-1-250-60 | RALMO®-FBA complete, 201–250 mm, Höhe: 31–60 mm, PET mit Folie + Gewebe | |
| 7-1-1-300-60 | RALMO®-FBA complete, 251–300 mm, Höhe: 31–60 mm, PET mit Folie + Gewebe | |
| 7-1-1-340-60 | RALMO®-FBA complete, 301–340 mm, Höhe: 31–60 mm, PET mit Folie + Gewebe | |




Nur ganze Stangen (2,6 m) lieferbar - immer mittig geteilt!

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|---|
| 7-6-5-60-1 | RALMO®-FBA-Unterbauprofil für WDVS aus PET, Breite: 60 m, Höhe: 88 mm |

Nur in Kombination mit RALMO®-FBA complete PET lieferbar.



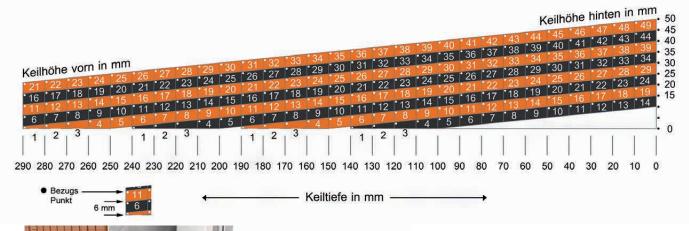




- 1 Dichtfolie mit Putzgitter
- 2 Wasserführende Folie über dem Putz
- 3 Dämmkeil mit Gefälle
- 4 Selbstklebende Hinterlüftung (nicht inklusive)
- 5 Putzleiste unter der wasserführenden Folie für eine gleiche Putzdicke und einen geraden Abschluss
- 6 Eckpflaster überputzbar mit Seitenverklebung und keilförmiger Dämmung (nicht inklusive)
- 7 Selbstklebung für die Sohlbank

System RALMO®-FBA complete

RALMO®-FBA Montageecke

inkl. Eckpflaster vorne und Selbstklebung Butyl

| | | 3 , |
|--------------|---------------|--|
| Art. Nr. | Art. Nr. | Bezeichnung |
| 19-1-1-100-L | 19-1-1-100-R | RALMO®-FBA Montageecke bis 100 mm und Eckpflaster. |
| Verwendung: | Verwendung: | Klebung: einseitig Butyl, Schenkellänge: 100 mm, |
| links | rechts | Schenkelbreite: 40 mm, Eckenhöhe: 100 mm |
| 19-1-1-150-L | 19-1-1-150-R | RALMO®-FBA Montageecke bis 150 mm und Eckpflaster. |
| Verwendung: | Verwendung: | Klebung: einseitig Butyl, Schenkellänge: 150 mm, |
| links | rechts | Schenkelbreite: 40 mm, Eckenhöhe: 100 mm |
| 19-1-1-200-L | 19-1-1-200-R | RALMO®-FBA Montageecke bis 200 mm und Eckpflaster. |
| Verwendung: | Verwendung: | Klebung: einseitig Butyl, Schenkellänge: 200 mm, |
| links | rechts | Schenkelbreite: 40 mm, Eckenhöhe: 100 mm |
| 19-1-1-250-L | 19-1-1-250-R | RALMO®-FBA Montageecke bis 250 mm und Eckpflaster. |
| Verwendung: | Verwendung: | Klebung: einseitig Butyl, Schenkellänge: 250 mm, |
| links | rechts | Schenkelbreite: 40 mm, Eckenhöhe: 100 mm |
| 19-1-1-300-L | 19-1-1-300-R | RALMO®-FBA Montageecke bis 300 mm und Eckpflaster. |
| Verwendung: | Verwendung: | Klebung: einseitig Butyl, Schenkellänge: 300 mm, |
| links | rechts | Schenkelbreite: 40 mm, Eckenhöhe: 100 mm |
| 19-1-1-340-L | 19-1-1-340-R | RALMO®-FBA Montageecke bis 340 mm und Eckpflaster. |
| Verwendung: | Verwendung: | Klebung: einseitig Butyl, Schenkellänge: 340 mm, |
| links | rechts | Schenkelbreite: 40 mm, Eckenhöhe: 100 mm |



| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------|--|
| 7-6-3-40-15 | RALMO®-FBA Kopplungs-/ Reparaturband, Breite 40 mm, Rolle 15 lfm |
| 7-6-1-40-4-11 | RALMO®-FBA Hinterlüftung, 40 mm Breite, beidseitig selbstklebend, 1,2 m |
| 5-8-2-2-36 | RALMO®-Folienkleber MS Öko, Beutel 600 ml, Verklebung Folie mit Gewebe am Mauerwerk und Blech auf Keil |
| 4-1-2-23-2 | RALMO®- KOMP BG1 23/1-2 Rolle 20 m, VPE = 13 Rollen |


Synthesa Sohlbank-Profil als FBA-Abschluss

Kunststoffprofil mit 13,5 cm Gewebestreifen, Abzugsteg für 3 mm und 5 mm Unterputzschichtdicken und Tropfkante, zur exakten Anbindung der zweiten Dichtebene vorne unter den Fensterbänken.

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|--------------|--|
| 7-6-2-306486 | Synthesa Sohlbank-Profil als FBA-Abschluss, Länge: 2,0 m inkl. 1 SK 50 mm oben und 1 SK 40 mm unten zur Verklebung am FBA. |

Das Profil wird im FBA bündig eingefräst und die überstehende Folie muss oben auf der Leiste mit dem SK 50 verklebt werden.

Überstand bündig abschneiden.





Zum einfachen Bestellen Ihres individuellen FBA complete empfehlen wir unser interaktives Bestellformular.

In unserem YouTube-Video sehen Sie den Einbau Schritt für Schritt.





System GU-Vorwandmontage

Das Allroundtalent mit Passivhauszulassung – GU-Vorbauzarge, Farbe weiß

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|--|
| 15-1-H-01573-08-0-7 | GU-Vorbauzarge B: 90 x H: 80 x L: 1180 mm |
| 15-1-H-01573-12-0-7 | GU-Vorbauzarge B: 90 x H: 120 x L: 1180 mm |
| 15-1-H-01573-16-0-7 | GU-Vorbauzarge B: 90 x H: 160 x L: 1180 mm |
| 15-1-H-01573-18-0-7 | GU-Vorbauzarge B: 90 x H: 180 x L: 1180 mm |
| 15-1-H-01573-20-0-7 | GU-Vorbauzarge B: 90 x H: 200 x L: 1180 mm |
| | Zusatzkosten für Fräsen, Nuten oder Fälzen (Preis pro Schnitt/Fräsung/Nut/Falz) |



GU 1K-Montagekleber für Zarge


| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|---|
| 15-1-H-01175-60-0-0 | GU 1K-Montagekleber für Zarge, Farbe grau – $VE = 20 \times 600 \text{ ml Btl}$ |

GU-Vorbauanker

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|---|
| 15-1-H-01624-14-0-1 | GU-Vorbauanker, hell verzinkt 10 x 140 mm – Antrieb T40 – VE = 100 Stk |
| 15-1-H-01624-16-0-1 | GU-Vorbauanker, hell verzinkt 10 x 160 mm – Antrieb T40 – VE = 100 Stk |
| 15-1-H-01624-18-0-1 | GU-Vorbauanker, hell verzinkt 10 x 180 mm – Antrieb T40 – VE = 100 Stk |
| 15-1-H-01624-22-0-1 | GU-Vorbauanker, hell verzinkt 10 x 220 mm – Antrieb T40 – VE = 100 Stk |
| 15-1-H-01624-24-0-1 | GU-Vorbauanker, hell verzinkt $10 \times 240 \text{ mm}$ – Antrieb T40 – VE = 100 Stk |
| 15-1-H-01624-26-0-1 | GU-Vorbauanker, hell verzinkt 10 x 260 mm – Antrieb T40 – VE = 100 Stk |





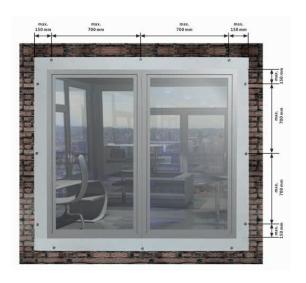

System Warmotech-Vorwandmontage

PRO / PRO + Systeme – geprüfte Systemlösung für die prozesssichere Vorwandmontage.

Das Warmotech® PRO/PRO+ System ist ein Vorwandmontage-System für Fenster und Türen in der Wärmedämmschicht, das eine sichere Verbindung des Fensters/der Tür mit der Wand gewährleistet.

Die Profile des Typs PRO/PRO+ sind eine Komponente des Vorwandrahmensystems. Die Profile bestehen aus einer Schicht Warmotech-Polyurethan-Paneel (80 bis 100 mm dick, je nach Breite des Fensterprofils), diese Schicht gewährleistet eine lange Lebensdauer, Formstabilität, hohe Druckfestigkeit, Wasserbeständigkeit und gute Luftschalldämmungseigenschaften.

Eine weitere Schicht aus extrudiertem Polystyrolschaum (20 mm XPS für das PRO-System und 30 mm für das PRO+System) auf der Außenseite sorgt für zusätzliche Wärme-



dämmung und ist zudem eine hervorragende Oberfläche für die Haftung des Abdichtungssystems.

Dieses System ist kompatibel mit: RALMO®-Anschlussflansch, RALMO®-Anschlussfolien für Schlagregen- und Luftdichtigkeit, RALMO-DÄMM feinzell+ für eine optimale Wärmedämmung und RALMO®-Unterleger.

Das Warmotech PRO/PRO+ System besteht aus den **Warmotech Profilen**, den **SFS Intec Schrauben** für die Montage von Fenstern und Türen und dem elastischen **Warmotech Hybridklebstoff** für die Verbindung von mechanisch belasteten Bauteilen.


Im Montagevideo sehen Sie den Einbau Schritt für Schritt.






PRO Profile 2750 mm

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|--------------|--|
| 15-2-1-1-70 | Breite 80 mm, Länge 2750 mm, Höhe A 70 mm, Höhe B 50 mm |
| 15-2-1-1-80 | Breite 80 mm, Länge 2750 mm, Höhe A 80 mm, Höhe B 60 mm |
| 15-2-1-1-90 | Breite 80 mm, Länge 2750 mm, Höhe A 90 mm, Höhe B 70 mm |
| 15-2-1-1-100 | Breite 80 mm, Länge 2750 mm, Höhe A 100 mm, Höhe B 80 mm |



PRO+ Profile 2750 mm

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|--------------|--|
| 15-2-1-2-70 | Breite 80 mm, Länge 2750 mm, Höhe A 70 mm, Höhe B 40 mm |
| 15-2-1-2-80 | Breite 80 mm, Länge 2750 mm, Höhe A 80 mm, Höhe B 50 mm |
| 15-2-1-2-90 | Breite 80 mm, Länge 2750 mm, Höhe A 90 mm, Höhe B 60 mm |
| 15-2-1-2-100 | Breite 80 mm, Länge 2750 mm, Höhe A 100 mm, Höhe B 70 mm |



Warmotech elastischer Hybrid-Dichtstoff

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 15-2-3-2 | Hybrid-Dichtstoff & Klebstoff nach EN 15651-1: F-EXT-INT-CC, 600 ml Beutel, Farbe grau |

SFS Intec Schrauben Schraubenantrieb TORX-30, Stahl 18B3/Zn

| Art. Nr. | Bezeichnung | Dimension |
|-------------------|--|-----------|
| 13-1-29-1117987-3 | FB-FK-T30-7,5X62, Fenstermontageschraube Flachkopf – VE = 100 Stk | 7,5 x 62 |
| 13-1-29-1115791-3 | FB-FK-T30-7,5X72, Fenstermontageschraube Flachkopf – VE = 100 Stk | 7,5 x 72 |
| 13-1-29-1115795-3 | FB-FK-T30-7,5X82, Fenstermontageschraube Flachkopf – VE = 100 Stk | 7,5 x 82 |
| 13-1-29-1117985-3 | FB-FK-T30-7,5X92, Fenstermontageschraube Flachkopf – VE = 100 Stk | 7,5 x 92 |
| 13-1-29-1117984-3 | FB-FK-T30-7,5X102, Fenstermontageschraube Flachkopf – VE = 100 Stk | 7,5 x 102 |
| 13-1-29-1117982-3 | FB-FK-T30-7,5X112, Fenstermontageschraube Flachkopf – VE = 100 Stk | 7,5 x 112 |
| 13-1-29-1115797-3 | FB-FK-T30-7,5X122, Fenstermontageschraube Flachkopf – VE = 100 Stk | 7,5 x 122 |
| 13-1-29-1089936-3 | FB-FK-T30-7,5X132, Fenstermontageschraube Flachkopf – VE = 100 Stk | 7,5 x 132 |
| 13-1-29-1115545-3 | FB-FK-T30-7,5X152, Fenstermontageschraube Flachkopf – VE = 100 Stk | 7,5 x 152 |
| 13-1-29-1115546-3 | FB-FK-T30-7,5X182, Fenstermontageschraube Flachkopf – VE = 100 Stk | 7,5 x 182 |
| 13-1-29-1117981-3 | FB-FK-T30-7,5X212, Fenstermontageschraube Flachkopf – VE = 100 Stk | 7,5 x 212 |

Renovierungsdichtleisten

TRiooo-Renovierungs-Dichtleisten RENOair

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|---|
| 8-5-2-8780 | Renovierungs-Dichtleiste 20 mm weiß innen, 6 m Stange |
| 8-5-2-8781 | Renovierungs-Dichtleiste 25 mm weiß innen, 6 m Stange |
| 8-5-2-8782 | Renovierungs-Dichtleiste 30 mm weiß innen, 6 m Stange |



Auf Anfrage auf 3 m geschnitten.

TRiooo-Renovierungs-Dichtleisten RENOrain

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|---|
| 8-5-2-8790 | Renovierungs-Dichtleiste 20 mm weiß außen, 2,5 m Stange |
| 8-5-2-8792 | Renovierungs-Dichtleiste 30 mm weiß außen, 2,5 m Stange |



Anputzdichtleisten

TRiooo - Anputz-Dichtleiste Membran

Für innen (rotes Schaumklebeband), Leiste 2,6 m

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|---|
| 8-5-1-8766 | Anputz-Dichtleiste AIR Membran für innen, Leiste 2,6 m – $VE = 156$ lfm |
| 8-5-1-8776 | Anputz-Dichtleiste RAIN Membran für außen, Leiste 2,6 m – VE= 156 lfm |



TRiooo®-Reiniger


| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-------------|---|
| 12-2-4-1706 | TRiooo®-Reiniger, 500 ml Sprühflasche - VE = 12 Stück |



RALMO®-Sparleiste-plus mit Flex-Band

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------|--|
| 8-3-2-3-40 | Sparleiste-plus mit Flex-Band, 40 mm, Leiste 2,5 m, VE = 100 m |


Unsere Anputzleisten können in der Länge individuell gefertigt werden. Fragen Sie uns, wir erstellen Ihnen dazu gerne ein Angebot!



RALMO®-Multi-Anputzdichtleiste mit Flex-Band, Selbstklebung Top

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------|--|
| 8-1-1-3-50-25 | Multi-Anputzdichtleiste mit Flex-Band 50 mm + RALMO Top 25, Leiste 2,5 m, VE = 100 m |

Unsere Anputzleisten können in der Länge individuell gefertigt werden. Fragen Sie uns, wir erstellen Ihnen dazu gerne ein Angebot!



Unterlegplatten

RALMO®-Unterleg-/ Montageplatten

1 mm = beige 1,5 mm = weiß 2 mm = blau 3 mm = rot 4 mm = gelb 5 mm = grün 10 mm = orange 15 mm = grau 20 mm = schwarz

| 3 | | |
|------------------|--|--|
| Art. Nr. | Bezeichnung | |
| 16-2-1-40-60-1 | Unterlegplatte Kunststoff beige $40 \times 60 \times 1 \text{ mm} - \text{VE} = 1000 \text{ Stk}$ | |
| 16-2-1-40-60-1,5 | Unterlegplatte Kunststoff weiß $40 \times 60 \times 1.5 \text{ mm} - \text{VE} = 1000 \text{ Stk}$ | |
| 16-2-1-40-60-2 | Unterlegplatte Kunststoff blau $40 \times 60 \times 2 \text{ mm} - \text{VE} = 1000 \text{ Stk}$ | |
| 16-2-1-40-60-3 | Unterlegplatte Kunststoff rot $40 \times 60 \times 3 \text{ mm} - \text{VE} = 1000 \text{ Stk}$ | |
| 16-2-1-40-60-4 | Unterlegplatte Kunststoff gelb 40 x 60 x 4 mm – VE = 1000 Stk | |
| 16-2-1-40-60-5 | Unterlegplatte Kunststoff grün 40 x 60 x 5 mm – VE = 1000 Stk | |
| 16-2-1-40-60-10 | Unterlegplatte Kunststoff orange $40 \times 60 \times 10 \text{ mm} - \text{VE} = 500 \text{ Stk}$ | |
| 16-2-1-40-60-15 | Unterlegplatte Kunststoff grau 40 x 60 x 15 mm – VE = 500 Stk | |
| 16-2-1-40-60-20 | Unterlegplatte Kunststoff schwarz $40 \times 60 \times 20 \text{ mm} - \text{VE} = 500 \text{ Stk}$ | |
| 16-2-1-40-60-0 | Unterlegplatte Kunststoff Mischbox, jeweils 30 Stk. jeder Größe in der praktischen, langlebigen, transparenten Mischbox aus Kunststoff zum wiederbefüllen 40 x 60 mm, 1 mm beige, 1,5 mm weiß, 2 mm blau, 3 mm rot, 4 mm gelb, 5 mm grün, 10 mm braun, 15 mm grau, 20 mm schwarz | |





| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------------|--|
| 16-2-1-53-140-1 | Unterlegplatte Kunststoff beige 53 x 140 x 1 mm – $VE = 250$ Stk |
| 16-2-1-53-140-2 | Unterlegplatte Kunststoff blau $53 \times 140 \times 2 \text{ mm} - \text{VE} = 250 \text{ Stk}$ |
| 16-2-1-53-140-3 | Unterlegplatte Kunststoff rot 53 x 140 x 3 mm – VE = 250 Stk |
| 16-2-1-53-140-5 | Unterlegplatte Kunststoff grün 53 x 140 x 5 mm – VE = 250 Stk |
| 16-2-1-53-140-10 | Unterlegplatte Kunststoff braun 53 x 140 x 10 mm – $VE = 100 \text{ Stk}$ |
| 16-2-1-53-140-20 | Unterlegplatte Kunststoff schwarz 53 x 140 x 20 – VE = 100 Stk |
| 16-2-1-53-170-1 | Unterlegplatte Kunststoff beige $53 \times 170 \times 1 - VE = 250 \text{ Stk}$ |
| 16-2-1-53-170-2 | Unterlegplatte Kunststof blau 53 x 170 x 2 – VE = 250 Stk |
| 16-2-1-53-170-3 | Unterlegplatte Kunststoff rot $53 \times 170 \times 3 - VE = 250 \text{ Stk}$ |
| 16-2-1-53-170-5 | Unterlegplatte Kunststoff grün 53 x 170 x 5 – VE = 250 Stk |
| 16-2-1-53-170-10 | Unterlegplatte Kunststoff braun 53 x 170 x 10 – VE = 100 Stk |
| 16-2-1-53-170-20 | Unterlegplatte Kunststoff schwarz 53 x 170 x 20 – VE = 100 Stk |
| 16-2-1-53-210-1 | Unterlegplatte Kunststoff beige $53 \times 210 \times 1 - VE = 250 \text{ Stk}$ |
| 16-2-1-53-210-2 | Unterlegplatte Kunststoff blau 53 x 210 x 2 – VE = 250 Stk |
| 16-2-1-53-210-3 | Unterlegplatte Kunststoff rot 53 x 210 x 3 – VE = 250 Stk |
| 16-2-1-53-210-5 | Unterlegplatte Kunststoff grün 53 x 210 x 5 – VE = 250 Stk |
| 16-2-1-53-210-10 | Unterlegplatte Kunststoff braun 53 x 210 x 10 – VE = 100 Stk |
| 16-2-1-53-210-20 | Unterlegplatte Kunststoff schwarz 53 x 210 x 20 – VE = 100 Stk |
| | |



Speziell für Schiebetüren

Klotzheber

| 18-1-11-4 RALMO®-Klotzheber aus Kunststoff mit Holzgriff, Breite 70 mm | |
|--|--|
| | |
| 18-1-11-5 RALMO®-Klotzheber aus Kunststoff, Breite 70 mm | |
| 18-1-11-6 RALMO®-Klotzheber aus Holz, Breite 80 mm | |

Befestigungstechnik

RALMO®-3D Montagewinkel 3 mm mit Steg 8 mm Bohrungen und Langlöcher

RALMO®-Montagewinkel ermöglichen optimale Anschlüsse zwischen Fenster/Türen und dem Mauerwerk.

Durch die Langlöcher kann der Winkel in alle Richtungen justiert werden und mit 7,5 mm Schrauben verschraubt werden.

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 13-4-110-70-70 | RALMO°-3D Montagewinkel 3/70 mm x 110 mm x 70 mm galvanisch verzinkt VE = 35 Stk |
| 13-4-150-90-80 | RALMO°-3D Montagewinkel 3/80 mm x 150 mm x 90 mm galvanisch verzinkt VE = 25 Stk |



RALMO®-Montagewinkel STRONG

| Montage William Control of the William Control of t | |
|--|---|
| Art. Nr. | Bezeichnung |
| 13-4-10-10-10-5 Auf Anfrage | RALMO®-Laibungswinkel STRONG, D:5, 100x100x100 mm, VE = 1 Stk, 2 x Bohrung für Laibung, 2 x Bohrung für Unterbauprofil |
| 13-4-15-15-6-8 | RALMO®-Montagewinkel STRONG, D:8, 150x150x60 mm, VE = 1 Stk für Bodenaufbauten von 180 mm Höhe 1 x Bohrung für Bodenplatte, 2 x Bohrung für Unterbauprofil |
| 13-4-17-15-6-8 Auf Anfrage | RALMO®-Montagewinkel STRONG, D:8, 170x150x60 mm, VE = 1 Stk für Bodenaufbauten von 200 mm Höhe 1 x Bohrung für Bodenplatte, 2 x Bohrung für Unterbauprofil |
| 13-4-22-18-8-8 | RALMO®-Montagewinkel STRONG, D:8, 220x180x80 mm, VE = 1 Stk für Bodenaufbauten von 250 mm Höhe 1 x Bohrung für Bodenplatte, 2 x Bohrung für Unterbauprofil |
| 13-4-27-18-7-10 Auf Anfrage | RALMO®-Montagewinkel STRONG, D:10, 270x180x70 mm, VE = 1 Stk für Bodenaufbauten von 300 mm Höhe 1 x Bohrung für Bodenplatte, 2 x Bohrung für Unterbauprofil |



Knaggen

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 13-4-1-90-90 | Knaggen 90 x 90 x B65, Knag90-B – VE = 50 Stk |
| 13-4-1-125-125 | Knaggen 125 x 125 x B80, Knag130-B – VE = 30 Stk |
| 13-4-1-160-160 | Knaggen 160 x 160 x B95, Knag170-B – VE = 20 Stk |



Winkelverbinder

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 13-4-95-85-65 | Winkelverbinder mit 2 Stege, Langloch, verzinkt $95 \times 85 \times 865$, AKR95LG-B – VE = 25 Stk |
| 13-4-135-85-65 | Winkelverbinder mit 2 Stege, Langloch, verzinkt 135 x 85 x B65, AKR135LG-B – VE = 25 Stk |
| 13-4-285-85-65 | Winkelverbinder mit 2 Stege, Langloch, verzinkt 285 x 85 x B65, AKR285LG-B – VE = 25 Stk |



RALMO®-2K Dübel – Injektionsmörtel

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--|
| 5-8-15-1-36 | RALMO®-2K Dübel – Injektionsmörtel Farbe: grau, 300 ml Kartusche VE = 12 Kartuschen |



Montagewinkel SFS

Montagewinkel SFS

Bei sehr hohen Fußbodenaufbauten muss der untere Teil sehr gut befestigt werden.

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|--------------|---|
| 13-4-1548812 | SFS Montagewinkel JB-A, L: 280 x T: 150 mm – VE = 25 Stk |
| 13-4-1548789 | SFS Montagewinkel JB-A, L: 190 x T: 240 mm – VE = 25 Stk |
| 13-4-1548811 | SFS Montagewinkel JB-AS, Strebe 20 x 205 mm – VE = 25 Stk |



Weitere SFS-Artikel finden Sie auf unserer Website.



Bohrer

SDS – Bohrer 4 Schneider FORCE X

SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden, besonders geeignet zum Bohren in armierten Beton und Ziegel. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 18-2-1-8050060 | FORCE X - SDS + Bohrer, L = 110 mm \emptyset 6.0 mm |
| 18-2-1-8150060 | FORCE X - SDS + Bohrer, L = 160 mm Ø 6.0 mm |
| 18-2-1-8250060 | FORCE X - SDS + Bohrer, L = 210 mm Ø 6.0 mm |
| 18-2-1-8350060 | FORCE X - SDS + Bohrer, L = 260 mm Ø 6.0 mm |
| 18-2-1-8450060 | FORCE X - SDS + Bohrer, L = 310 mm Ø 6.0 mm |



SDS - Multicut Bohrer

Multicut Hochleistungsbohrer, besonders geeignet zum Bohren in armierten Beton und Ziegel. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 18-2-2-5090060 | Multicut-SDS + Bohrer, $L = 110 \text{ mm} \varnothing 6.0 \text{ mm}$ |
| 18-2-2-5190060 | Multicut-SDS + Bohrer, L = 160 mm Ø 6.0 mm |
| 18-2-2-5290060 | Multicut-SDS + Bohrer, L = 210 mm Ø 6.0 mm |
| 18-2-2-5390060 | Multicut-SDS + Bohrer, L = 260 mm Ø 6.0 mm |



Multicut Hochleistungsbohrer, besonders geeignet zum Bohren in armierten Beton und Ziegel. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.


| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 18-2-3-1720060 | MULTICUT rund + Bohrer, $L = 100 \text{ mm} \varnothing 6.0 \text{ mm}$ |
| 18-2-3-7290060 | MULTICUT rund + Bohrer, L = 200 mm Ø 6.0 mm |
| 18-2-3-7300060 | MULTICUT rund + Bohrer, L = $400 \text{ mm } \emptyset 6.0 \text{ mm}$ |



RALMO®-Fensterbank-Montageschablone

Schluss mit Provisorien bei der Montage von Fensterblechen!



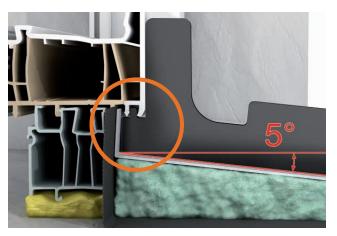

Die RALMO°-Fensterbank-Montageschablone ist die perfekte Erleichterung für die einfache Montage von Fensterblechen. Diese Schablone ist geeignet für das System Josko Holz/Alu.

Um ein Hochdrücken des Fensterblechs durch den expandierenden Schaum zu verhindern, kann die RALMO®-Fensterbank-Montageschablone simpel und schnell zwischen Fensterblech und Blendrahmen geklemmt werden.

Sie spreizt sich fest in einem 5° Winkel zwischen Fensterblech und Blendrahmen. Ein Verschieben oder Verwackeln wird somit unterbunden.

Nach vollständiger Aushärtung des Schaumes kann die Montageschablone problemlos wieder entfernt und für das nächste Fensterblech benutzt werden. **Kann auf Anfrage für jedes Fenstersystem gefräst werden.**

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 17-1-5-1 | RALMO®-Fensterbank-Montageschablone, Typ-J, Länge: 202 mm, PVC schwarz |

RALMO®-Arbeitshandschuhe

Ergonomische Passform, Sicherheitsklasse: EN388, CAT 2 (4.1.2.1)

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------------------|--|
| 18-4-2-170-79- 1602 | RALMO $^{\circ}$ -Arbeitshandschuhe mit Noppen – 1 Paar, Größe 9 Farbe Handgelenkseite weiß – VE = 10 Paar |
| 18-4-2-170-80- 1602 | RALMO $^{\circ}$ -Arbeitshandschuhe mit Noppen – 1 Paar, Größe 10 Farbe Handgelenkseite gelb – VE = 10 Paar |
| 18-4-2-170-81- 1602 | RALMO $^{\circ}$ -Arbeitshandschuhe mit Noppen – 1 Paar, Größe 11 Farbe Handgelenkseite schwarz – VE = 10 Paar |



Klebeband

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---|
| 16-4-4-52-19 | RALMO®-Softtape gold 19 mm – VPE: 48 Ro x 50 lfm |
| 16-4-4-52-25 | RALMO®-Softtape gold 25 mm – VPE: 36 Ro x 50 lfm |
| 16-4-4-52-30 | RALMO®-Softtape gold 30 mm – VPE: 32 Ro x 50 lfm |
| 16-4-4-52-38 | RALMO®-Softtape gold 38 mm – VPE: 24 Ro x 50 lfm |
| 16-4-4-52-100 | RALMO®-Softtape gold 100 mm – VPE: 12 Ro x 50 lfm |

RALMO®-Vorlegebänder, Farbe anthrazit

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---|
| 16-1-3-1-2-6 | Vorlegeband 2 x 6 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), $VE = 50$ Rollen |
| 16-1-3-1-2-8 | Vorlegeband 2 x 8 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), $VE = 30$ Rollen |
| 16-1-3-1-2-9 | Vorlegeband 2 x 9 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), $VE = 30$ Rollen |
| 16-1-3-1-3-6 | Vorlegeband 3 x 6 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 50 Rollen |
| 16-1-3-1-3-8 | Vorlegeband 3 x 8 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen |
| 16-1-3-1-3-9 | Vorlegeband 3 x 9 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen |
| 16-1-3-1-3-10 | Vorlegeband 3 x 10 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen |
| 16-1-3-1-4-8 | Vorlegeband 4 x 8 mm, Rolle 10 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen |
| 16-1-3-1-4-9 | Vorlegeband 4 x 9 mm, Rolle 10 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen |
| 16-1-3-1-4-10 | Vorlegeband 4×10 mm, Rolle 10 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen |
| 16-1-3-1-4-15 | Vorlegeband 4 x 15 mm, Rolle 10 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 20 Rollen |



Hinweis: weitere Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns bitte dafür über: info@ralmont.de

RALMO®-Sprossenbänder

Beidseitig klebendes, geschlossenzelliges PE-Schaumstoffband zur Verklebung von Fenstersprossen

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|------------------|---|
| 16-1-1-15-0-1-12 | Sprossenklebeband 12 x 0,4 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: transparent |
| 16-1-1-15-0-1-16 | Sprossenklebeband 16 x 0,4 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: transparent |
| 16-1-1-15-0-1-19 | Sprossenklebeband 19 x 0,4 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: transparent |
| 16-1-1-15-1-1-12 | Sprossenklebeband 12 x 0,5 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: transparent |
| 16-1-1-15-1-1-19 | Sprossenklebeband 19 x 0,5 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: transparent |
| 16-1-1-15-1-1-24 | Sprossenklebeband 24 x 0,5 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: transparent |
| 16-1-1-12-1-2-19 | Duplocoll 9192 19 x 1,6 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: anthrazit |
| 16-1-1-15-1-2-25 | Duplocoll 9192 25 x 1,6 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: anthrazit |

RALMO®-Spachtel

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--------------------------|
| 18-5-5-1822 | Glättfix Silikonspachtel |
| 18-5-5-3658 | Silikonspachtel gelb |



RALMO®-Gummischaber

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|--------------|---------------------------|
| 18-5-5-89001 | RALMO®-Gummischaber klein |
| 18-5-5-89002 | RALMO®-Gummischaber groß |



RALMO®-Andrückrollen

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|---------------------------------------|
| 18-1-9-1 | RALMO®-Andrückrolle Professional hart |
| 18-1-9-2 | RALMO®-Andrückrolle weich |

RALMO-Fugen-Set 1

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------|-------------------------|
| 18-5-5-501260 | RALMO®-Fugen-Radien-Set |



RALMO-Fugen-Set 2

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------|-------------------------|
| 18-5-5-501270 | RALMO®-Fugen-Winkel-Set |



RALMO-Fugen-Set 3

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---------------------------|
| 18-5-5-501233 | RALMO®-Fugen-Set Drilling |



RALMO®-Profi-Schaumpistole

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|--|
| 18-1-3-1 | RALMO®-Profi-Schaumpistole komplett beschichtet mit Teflon, ergonomischer, gummierter Griff, verstärkte Aufnahme |

RALMO®-Profi-Handdruckpistole

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-------------|---|
| 18-1-1-2003 | RALMO®-Profi-Handdruckpistole für 600 ml Beutel und Kartusche mit ergo- nomischem, gummiertem Griff und Abzug, Alurohr und Alu-Überwurfmutter, Übersetzung 17:1 |



RALMO®-Profi-Handdruckpistole

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--|
| 18-1-1-2001 | RALMO®-Profi Handdruckpistole für 310 ml Kartusche mit ergonomischem, gummiertem Griff und Abzug, Nachlaufstopp-Funktion, Übersetzung 19:1 korrosionshemmende Beschichtung |



| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--|
| 18-1-2-1050 | Druckluftpistole mit Druckregler für 310 ml Kartuschen |
| 18-1-2-1055 | Druckluftpistole mit Druckregler für 310 ml Folienbeutel |
| 18-1-2-1063 | Druckluftpistole mit Druckregler für 600 ml /400 ml Folienbeutel |



RALMO®-Cuttermesser

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---------------------|
| 18-1-5-7200-1 | RALMO®-Cuttermesser |



VERIBOR Saugheber aus Kunststoff

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|--|
| 18-1-11-1 | VERIBOR Saugheber aus Kunststoff mit Handpumpe |

VERIBOR Saugheber aus Aluminium

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|---|
| 18-1-11-2 | VERIBOR Saugheber aus Aluminium mit Handpumpe |

Tragegurt-Set für 2 Personen

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 18-4-1-1 | Tragegurt-Set für 2 Personen, 2tlg. Kreuzgurt inkl. Zubehör |



RALMO®-Pumpflasche

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|-----------|--|
| 18-1-15-4 | RALMO®-Pumpflasche 1,5 L (PUR- Schäume benässen) |

Wir sind Händler von:



















Wir sind für Sie da!

Sie brauchen Lösungen? Wir haben sie!

Nutzen Sie das Fachwissen der Ralmont Experten aus 25 Jahren Erfahrung in der Baubranche. Unser Motto "Für Profis am Bau." gilt für alle Branchen. Vom Industriekomplex bis zum Verwaltungsgebäude, von privaten Auftraggebern zu öffentlichen.

Ralmont unterstützt die gesamte Baubranche. Mit hochwertigen Produkten, Planungsleistungen und in der Umsetzung Ihrer Projekte.

Auf Lösungen von Ralmont ist Verlass. Und Sie sind auf der sicheren Seite.

Getreu unserem Motto: Für Profis am Bau.

Unsere aktuelle Preisliste stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Bitte kontaktieren Sie uns unter: info@ralmont.de

Unseren **Kundenservice** erreichen Sie unter:

09181 - 516 40-20

info@ralmont.de

Österreich

09181 - 516 40-40

info@ralmont-ptw-austria.at



Social Media – sind Sie dabei?







ralmont.de/unternehmen/social-media

RALMO®-Montagematerial

| Notizen | |
|---------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Schauen Sie doch mal rein... übersichtlich und informativ www.ralmont.de



Ralmont GmbH

Keltenring 16 D-92361 Berngau T +49 9181 516 40-20 info@ralmont.de www.ralmont.de

Ralmont-PTW GmbH

Holzbauernstraße 20 A-4050 Traun T +49 9181 516 40-40 info@ralmont-ptw-austria.at

Standort Kiefersfelden

Dorfstraße 35 D-83088 Kiefersfelden T +49 9181 516 40-35 M +49 160 92 44 72 80 josef.einwaller@ralmont.de



Ab einem Warenwert von 500,- € netto ist die Lieferung frachtfrei. Bei Artikeln mit Überlänge (Langgut) werden zusätzliche Frachtkosten erhoben. Expressversand wird nach Paketen und Gewicht verrechnet. Bestellungen, bei denen der Rohstoff/das Material lagernd ist, werden innerhalb von 3 bis 4 Tagen versendet. Lieferung erfolgt aus dem Zentrallager in Berngau oder Traun, ggf. werden Teile einer Bestellung aus beiden Lagern versendet.