RALMONT®
Dichtungssysteme



RALMO®-Montagematerial



Stand 09/2026

www.ralmont.de

Das ist Ralmont

1999-2024 25 JAHRE
Jahre Erfahrung

> 30
Händler in DACH + Slowenien

> 20
Gebrauchsmuster/Patente

> 100.000
Laufmeter Selbstklebung

> 1.400
Jahre Arbeitserfahrung unserer Mitarbeiter

RALMONT®
Dichtungssysteme

> 3.500
Produkte rund um Kleben, Abdichten

100 %
Kundenzufriedenheit ist unser Anspruch

1000 n. Chr.
In Europa werden die ersten Fenster aus Glas hergestellt.
An die Dichtigkeit der Fenster dachte damals noch niemand

1999
Der selbstständige Schreinermeister Alfred E. Blos begann mit der Entwicklung eigener Produkte für die Abdichtung von Fensteranschlussfugen

2000
Eine der ersten Innovationen kommt auf den Markt - das beidseitige Montageband

2000
Der Vertrieb der Produkte weitet sich aus. Der Handel in Bayern wird beliefert

ab 2000
Alle Produkte, die Alfred E. Blos selbst entwickelt hat und von Ralmont vertrieben werden, wurden an renommierten Prüfstellen erfolgreich geprüft

2007
Sparleiste mit Band (Anputzleiste inkl. Dichtband) wird vorgestellt. Sie bedeutet eine deutliche Zeitersparnis bei der Montage

2009
Vertriebsleiter Thomas Seidl übernimmt die Firma. Berngau wird Hauptsitz

2009
Errichtung einer 550 m² großen Lager- und Produktionshalle mit Büroflächen

2009
Ausweitung des Vertriebs auf Deutschland und Österreich

2010
Gründung der PTW-Bayern GmbH Handel von Dicht/Klebstoffen

2010
Kauf und Erweiterung des Firmengeländes um 2500 m²

2010
Erweiterung der Produktion um weitere 480 m²

∞
Motivation

.000

1
Inhabergeführt

Einfach.
Zuverlässig.
Bauen.

Wir sind der Spezialist für Dichtungs- und Dämmungssysteme in der Baubranche. Bei uns bekommen Sie gut durchdachte, praktische Produkte für Fenster- und Türanschlüsse sowie ein umfassendes Sortiment von Klebern, Silikonen und Schäumen zur Abdichtung von Fenstern und Türen.

Unsere Kunden sind:

- Bauherren (gewerblich, privat, öffentlich)
- Großhändler
- Handwerker, Monteure
- Hersteller / Profilgeber
- Planer und Architekten
- Projektentwickler

Sie suchen Produkte, die auf der Baustelle funktionieren, einfach anzuwenden sind und sich für unterschiedliche Einbausituationen eignen. Wir bieten dafür die passenden Lösungen – vom Neubau über die Sanierung bis zur Modernisierung.



Dabei entwickeln wir unsere Produkte kontinuierlich weiter und orientieren uns konsequent an den Anforderungen der Praxis.

Verbessern, testen, tüfteln – das ist unsere Stärke!

11
ubau einer
gerhalle
t Büro

2014
Gründung Ralmont-PTW GmbH, Austria

2016
Start und Vertrieb des RALMO®-window speed Systems in Österreich

2016
Ralmont bringt den RALMO®-FBA complete auf den Markt. Einfacher und schneller geht die Fensterbankmontage nicht

2017
Ralmont setzt mit der Einführung des RALMO®-ABE & -SFM neue Maßstäbe in der Montage und Dämmung von Schiebetüren

2018
Erweiterung der Büroräume am Hauptsitz

2019
Ralmont bringt mit dem Anschlussflansch das erste vollständig geprüfte und zertifizierte stauwasserdichte Dichtungssystem für bodentiefe Elemente auf den Markt

2019
Gründung der Niederlassung Kiefersfelden

2021
Der RALMO®-Anschlussflansch window ist da. Er vereinfacht die Abdichtung von Fenstern deutlich

2022
Einführung des PU-Schaums Wohngesund mit einem Diisocyanat-Wert <0,1

2022
Erweiterung der Vertriebs- und Besprechungsräume in Berngau

2024
25 Jahre Ralmont

2024
Vorstellung des neuen modularen Unterbausystems für Fenster und Türen aus hochfestem, recyceltem PET

2025
Eröffnung des Produktionsstandortes Dippenricht bei Berngau

INHALT

Fensteranschluss-Folien 7–8
Bodenanschluss- und Fassadenbahnen 8–9
System RALMO®-Anschluss bodentiefe Elemente 10–12
RALMO®-Fassadenecke vorne 12
RALMO®-Tiefgezogene Ecke 12
RALMO®-Anschlussflansch window 12
System SanReMo 12
Primer 14
Klebstoffe 14–15
Dichtstoffe 15
Silikone / Dämmstoffe / Schäume 16
Reinigung / Glättmittel / Rundschnüre 17
ARA-Produkte 18–19
Vorkomprimierte Bänder 20–21
RALMO®-SFM-Weichschaum 22
RALMO®-Raffstorekasten-Dämmung 23
System RALMO®-ABE 24
RALMO®-UBS – Unterbausystem 25
System RALMO®-FBA complete 26–27
System GU-Vorwandmontage 28
Renovierungsdichtleisten 30
Anputzdichtleisten 30
Unterlegplatten 31
Klotzheber 31
Befestigungstechnik 32
Montagewinkel SFS 33
Bohrer 33
Wichtige Helfer 34–37



RALMONT®
Dichtungssysteme

Sehr geehrte Kunden,

die Firma Ralmont GmbH ist Hersteller und Großhändler von Abdichtungsmaterialien und Abdichtungssystemen für die Fensterherstellung und die Fenstermontage nach Stand der Technik (sogenannte RAL-Montage und Montage nach Norm B-5320, IFT Richtlinie MO-01 und Merkblatt MO-05).

Mit Eigenentwicklungen und Patenten konnten wir uns in den letzten Jahren in der Fensterbranche einen sehr guten Namen erarbeiten und unsere Stellung am Markt sichern. Wir bieten Ihnen perfekt abgestimmte Produkte für Fenster und Fassaden, den Innenausbau und den Außenbereich an.

Wir versuchen stets, unsere Produkte, Produktionsabläufe und Verpackungen zu optimieren. Dabei stehen Qualität, Innovation und technischer Fortschritt für uns im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, zuverlässige und praxisgerechte Lösungen anzubieten, die den Anforderungen unserer Kunden und den aktuellen technischen Standards entsprechen.


Mit besten Grüßen aus Berngau

Fensteranschluss-Folien

Rolle 50 lfm – VE 100 lfm – alle Folien bis 600 mm verfügbar


RALMO®-Flexband 2.0 innen extra gleich-/ und wechselseitig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-1-3-70	RALMO®-Flex 2.0 innen extra 70 mm, gleich-/ und wechselseitig
3-1-3-85	RALMO®-Flex 2.0 innen extra 85 mm, gleich-/ und wechselseitig
3-1-3-100	RALMO®-Flex 2.0 innen extra 100 mm, gleich-/ und wechselseitig
3-1-3-140	RALMO®-Flex 2.0 innen extra 140 mm, gleich-/ und wechselseitig




RALMO®-Flexband 2.0 außen extra gleich-/ und wechselseitig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-5-3-70	RALMO®-Flex 2.0 außen extra 70 mm, gleich/- und wechselseitig
3-5-3-85	RALMO®-Flex 2.0 außen extra 85 mm, gleich/- und wechselseitig
3-5-3-100	RALMO®-Flex 2.0 außen extra 100 mm, gleich/- und wechselseitig
3-5-3-140	RALMO®-Flex 2.0 außen extra 140 mm, gleich/- und wechselseitig



RALMO®-EURO-Diffusion außen extra gleich-/ und wechselseitig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-7-3-70	RALMO®-EURO-Diffusion extra 70 mm außen, gleich-/ und wechselseitig
3-7-3-85	RALMO®-EURO-Diffusion extra 85 mm außen, gleich-/ und wechselseitig
3-7-3-100	RALMO®-EURO-Diffusion extra 100 mm außen, gleich-/ und wechselseitig
3-7-3-140	RALMO®-EURO-Diffusion extra 140 mm außen, gleich-/ und wechselseitig
3-7-3-200	RALMO®-EURO-Diffusion extra 200 mm außen, gleich-/ und wechselseitig
3-7-3-250	RALMO®-EURO-Diffusion extra 250 mm außen, gleich-/ und wechselseitig
3-7-3-300	RALMO®-EURO-Diffusion extra 300 mm außen, gleich-/ und wechselseitig



RALMO®-EURO-Diffusion außen vollflächig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-7-2-100	RALMO®-EURO-Diffusion außen 100 mm vollflächig, 1 SK + Top 80 mm
3-7-2-140	RALMO®-EURO-Diffusion außen 140 mm vollflächig, 1 SK + Top 120 mm
3-7-2-200	RALMO®-EURO-Diffusion außen 200 mm vollflächig, 1 SK + Top 180 mm
3-7-2-250	RALMO®-EURO-Diffusion außen 250 mm vollflächig, 1 SK + Top 230 mm
3-7-2-300	RALMO®-EURO-Diffusion außen 300 mm vollflächig, 1 SK + Top 280 mm
3-7-2-350	RALMO®-EURO-Diffusion außen 350 mm vollflächig, 1 SK + Top 330 mm
3-7-2-400	RALMO®-EURO-Diffusion außen 400 mm vollflächig, 1 SK + Top 380 mm



Fensteranschluss-Folien

Rolle 50 lfm – VE 100 lfm – alle Folien bis 600 mm verfügbar


RALMO®-D-A-2 innen, SD-1500 m extra gleich-/ und wechselseitig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-4-3-70	RALMO®-D-A-2 innen, SD-1500 m, 70 mm, extra, 1 SK + Top 50 mm
3-4-3-100	RALMO®-D-A-2 innen, SD-1500 m, 100 mm, extra, 1 SK + Top 80 mm
3-4-3-140	RALMO®-D-A-2 innen, SD-1500 m, 140 mm, extra, 1 SK + Top 120 mm



RALMO®-Double 2.0 extra gleich- und wechselseitig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-9-3-70	RALMO®-Double 2.0 extra 70 mm, gleich-/ und wechselseitig
3-9-3-85	RALMO®-Double 2.0 extra 85 mm, gleich-/ und wechselseitig
3-9-3-100	RALMO®-Double 2.0 extra 100 mm, gleich-/ und wechselseitig
3-9-3-140	RALMO®-Double 2.0 extra 140 mm, gleich-/ und wechselseitig



Bei allen Fensteranschluss-Folien sind weitere Breiten auf Anfrage möglich.

Alle Folien auch als „Fingerlift“

Der „Fingerlift“ zeichnet sich im Gegensatz zum einfachen RALMO®-Flexband durch einen überstehenden Liner/Abzieher aus. Durch den Überstand können Sie den Liner/Abzieher besser greifen und dadurch einfacher abziehen. Preise auf Anfrage.

Bodenanschluss- und Fassadenbahnen

RALMO®-EPDM-Folien außen 0,75 mm, Rolle 25 lfm

Standard mit 1 x SK 25 mm RALMO®-Top, auch ohne SK lieferbar

Art. Nr.	Bezeichnung
9-4-1-100	RALMO® EPDM-Folie 0,75 außen 100 mm mit 1 x Klebeband
9-4-1-150	RALMO® EPDM-Folie 0,75 außen 150 mm mit 1 x Klebeband
9-4-1-200	RALMO® EPDM-Folie 0,75 außen 200 mm mit 1 x Klebeband
9-4-1-250	RALMO® EPDM-Folie 0,75 außen 250 mm mit 1 x Klebeband
9-4-1-300	RALMO® EPDM-Folie 0,75 außen 300 mm mit 1 x Klebeband
9-4-1-350	RALMO® EPDM-Folie 0,75 außen 350 mm mit 1 x Klebeband



RALMO®-EPDM-Folien innen 0,75 mm, Rolle 25 lfm

Standard mit 1 x SK 25 mm RALMO®-Top, auch ohne SK lieferbar

Art. Nr.	Bezeichnung
9-7-1-100	RALMO® EPDM-Folie 0,75 innen 100 mm mit 1 x Klebeband
9-7-1-150	RALMO® EPDM-Folie 0,75 innen 150 mm mit 1 x Klebeband
9-7-1-200	RALMO® EPDM-Folie 0,75 innen 200 mm mit 1 x Klebeband
9-7-1-250	RALMO® EPDM-Folie 0,75 innen 250 mm mit 1 x Klebeband
9-7-1-300	RALMO® EPDM-Folie 0,75 innen 300 mm mit 1 x Klebeband
9-7-1-350	RALMO® EPDM-Folie 0,75 innen 350 mm mit 1 x Klebeband




Bodenanschluss- und Fassadenbahnen

RALMO®-EPDM-Folien außen 0,75 mm, Rolle 25 lfm

inkl. RALMO®-Top Selbstklebung vollflächig

Art. Nr.	Bezeichnung
9-4-2-100	EPDM-Folie 0,75 mm außen 100 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 80 mm vollflächig
9-4-2-150	EPDM-Folie 0,75 mm außen 150 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 130 mm vollflächig
9-4-2-200	EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 180 mm vollflächig
9-4-2-250	EPDM-Folie 0,75 mm außen 250 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 230 mm vollflächig
9-4-2-300	EPDM-Folie 0,75 mm außen 300 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 280 mm vollflächig




RALMO®-EPDM-Folien innen 0,75 mm, Rolle 25 lfm

inkl. RALMO®-Top Selbstklebung vollflächig

Art. Nr.	Bezeichnung
9-7-2-100	EPDM-Folie 0,75 mm innen 100 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 80 mm vollflächig
9-7-2-150	EPDM-Folie 0,75 mm innen 150 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 130 mm vollflächig
9-7-2-200	EPDM-Folie 0,75 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 180 mm vollflächig
9-7-2-250	EPDM-Folie 0,75 mm innen 250 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 230 mm vollflächig
9-7-2-300	EPDM-Folie 0,75 mm innen 300 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 280 mm vollflächig

RALMO®-EPDM-Folien – weitere Varianten



Alle EPDM-Folien können auf Wunsch auch mit 1 SK 25 mm Selbstklebung vollflächig und teilflächig + RALMO®-Top oder auch mit Vlies geliefert werden. Bitte sprechen Sie uns an.

EPDM-Folie außen od. innen mit 1 SK 25 mm Selbstklebung + RALMO®-Top gleichseitig, Ro 25 m

EPDM-Folie außen od. innen mit 1 SK 25 mm Selbstklebung + RALMO®-Top wechselseitig, Ro 25 m

Weitere Bandstärken: 0,6 mm und 1,3 mm lagernd.
Wir schneiden jede Rolle auf das gewünschte Maß zu in 5 mm Schritten.
SK RALMO®-TOP auch gleichseitig oder wechselseitig in 40 mm, 50 mm, 60 mm und 100 mm lieferbar.
Prüfbericht vom ift Rosenheim über die Haftung vorhanden.

Bei allen EPDM-Folien sind weitere Breiten auf Anfrage möglich.


RALMO®-EPDM Folienkleber

Art. Nr.	Bezeichnung
5-8-1-2-45	RALMO®-EPDM Folienkleber, Farbe schwarz – VE = 20 Beutel 600 ml

RALMO®-TAPE 4000


1,2 mm Dicke reißfeste Folie inkl. sehr stark klebenden Butyl, Rolle 30 lfm

Art. Nr.	Bezeichnung
9-2-1-100	RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 100 mm x 30 lfm
9-2-1-150	RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 150 mm x 30 lfm
9-2-1-200	RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 200 mm x 30 lfm
9-2-1-250	RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 250 mm x 30 lfm
9-2-1-300	RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 300 mm x 30 lfm
9-2-1-350	RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 350 mm x 30 lfm
9-2-1-400	RALMO®-TAPE 4000 1,2 mm x 400 mm x 30 lfm



RALMO®-Top-Line Anschlussband

Art. Nr.	Bezeichnung
9-9-1-235-1	RALMO®-Top-Line 235 Anschlussband mit Polyacrylatband 50 mm, Maße: 235 x 1,5 mm, Rolle 20 lfm



System RALMO®-Anschluss für bodentiefe Elemente

Der RALMO®-Abdichtflansch maX erfüllt ohne weitere Bearbeitung z.B. einer Flüssigabdichtung die DIN 18531/18533, Merkblatt MO-05, ÖNORM B3691/3692 und ist stauwasserdicht bei bodentiefen Elementen.

RALMO®-Abdichtflansch maX

Art. Nr.	Bezeichnung
1-1-11-4-20-30	RALMO®-Abdichtflansch maX einteilig, Länge 300 mm, Breite 200 mm, Verwendung links/rechts, 4 x Bohrung
1-1-11-20-30-16	Praktisches Set bestehend aus: 16 x RALMO®-Abdichtflansch maX einteilig, Breite 200 mm x Länge 300 mm 1 x Kartusche RALMO®-ALL SEASONS 16 x Schrauben-Pack 16 x RALMO®-Putzvlies (weiß) als Putzträger
1-1-11-20-30-64	Großpackung bestehend aus: 4 x Set (siehe 1-1-11-20-30-16)



Geprüftes System für Stauwasserdichtigkeit bei bodentiefen Elementen nach ift- Richtlinie MO-01/1 2007-01 druckwasserdichtes Abdichtungssystem und ÖNORM B3691/3692!

Art. Nr.	Bezeichnung
1-1-2-4-20-30	RALMO®-Anschlussflansch einteilig, Länge 300 mm, Breite 200 mm
1-1-2-20-30-16	Praktisches Set bestehend aus: 16 x Anschlussflansch einteilig, Breite 200 mm x Länge 300 mm 1 x Kartusche RALMO®-ALL SEASONS 16 x Schrauben-Pack 16 x RALMO®-Putzvlies (weiß) als Putzträger
1-1-2-20-30-64	Großpackung bestehend aus: 4 x Set (siehe 1-1-2-20-30-16)



RALMO®-Anschlussflansch wechselseitig

Art. Nr.	Bezeichnung
1-4-2-4-20-40-L	RALMO®-Anschlussflansch wechselseitig, Länge 400 mm, Breite 200 mm, Verwendung links
1-4-2-4-20-40-R	RALMO®-Anschlussflansch wechselseitig, Länge 400 mm, Breite 200 mm, Verwendung rechts



RALMO®-Anschlussflansch Stufenflansch

Art. Nr.	Bezeichnung
1-5-2-4-20-30-L	RALMO®-Anschlussflansch Stufenflansch, Breite 200 mm x Länge 300 mm, Verwendung links
1-5-2-4-20-30-R	RALMO®-Anschlussflansch Stufenflansch, Breite 200 mm x Länge 300 mm, Verwendung rechts



RALMO®-ALL SEASONS (Systemklebe-/Dichtstoff für RALMO®-Anschlussflansch zwischen Schwelle und Unterbau) und bei bituminösem Untergrund

Art. Nr.	Bezeichnung
5-8-3-1-45	RALMO®-ALL SEASONS, Farbe schwarz, 290 ml Ktu – VE = 12 Ktu



System RALMO®-Anschluss für bodentiefe Elemente

RALMO®-Flüssigabdichtung 1K

Art. Nr.	Bezeichnung
9-1-1-2	RALMO®-Flüssigabdichtung 1K – VE = 6 kg Eimer telegrau 4, Verbrauch: 3,2 – 3,5 kg per m^2



RALMO®-Innen- und Außenecken RALMO®-Flüssigabdichtung 1K

Art. Nr.	Bezeichnung
9-1-5-8-1	RALMO®-Innenecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts **Maße:** Schenkellänge 150 mm, Schenkelbreite 80 mm, Eckenhöhe 80 mm, (klein)
9-1-5-8-2	RALMO®-Außenecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts **Maße:** Schenkellänge innen 85 mm, Schenkellänge außen 160 mm, Schenkelbreite 75 mm, Eckenhöhe 80 mm, (klein)
9-1-5-20-1	RALMO®-Innenecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts **Maße:** Schenkellänge 150 mm, Schenkelbreite 60 mm, Eckenhöhe 200 mm, (mittel)
9-1-5-20-2	RALMO®-Außenecke aus Polyerstervlies, 110 g, Verwendung: links/rechts **Maße:** Schenkellänge innen 150 mm, Schenkellänge außen 210 mm, Schenkelbreite 60 mm, Eckenhöhe 200 mm, (mittel)

RALMO®-Polyestervlies

Art. Nr.	Bezeichnung
9-1-2-50-15	Polyestervlies 110 gr, als Mittellage für RALMO®-Flüssigabdichtung 1K, Breite 15 cm, Länge 50 m
9-1-2-50-30	Polyestervlies 110 gr, als Mittellage für RALMO®-Flüssigabdichtung 1K, Breite 30 cm, Länge 50 m
9-1-2-50-42	Polyestervlies 110 gr, als Mittellage für RALMO®-Flüssigabdichtung 1K, Breite 42 cm, Länge 50 m

Weitere Breiten auf Anfrage.

RALMO®-Zusatzartikel für RALMO®-Flüssigabdichtung 1K

Art. Nr.	Bezeichnung
9-1-3-10	Reiniger/Haftvermittler für RALMO®-Flüssigabdichtung 1K – VE = 1 Liter Dose
9-1-4-10	Verdünner für RALMO®-Flüssigabdichtung 1K – VE = 1 Liter Dose
18-1-13-1	Schleifvlies fein, 150 x 210 mm – VE = 10 Stk
18-1-13-2	Schleifvlies mittel, 150 x 210 mm – VE = 10 Stk
18-1-13-3	Schleifvlies grob, 150 x 210 mm – VE = 10 Stk
9-1-6-5-1	Quarzsand für RALMO®-Flüssigabdichtung 1K, Körnung 0,6 bis 1,2 mm – VE = 5 kg Eimer
18-1-14-39-100	Nylonrolle mit Rollenbügel, Nylonrolle Breite 100 mm, Rollenbügel Länge 39 cm
18-1-14-62-50	Pinsel mit Naturborste, Breite 50 mm – VE = 1 Stk
9-10-8-2-115	Multikunststoffprimer 115 für RALMO®-Flüssigabdichtung 1K - VE =0,5 Liter Dose
9-10-8-1-2	Spachtelmasse für RALMO®-Flüssigabdichtung 1K - VE = 2 kg Eimer


RALMO®-Fassadenecke, vorne

Art. Nr.	Bezeichnung
19-4-2-110-110-60	RALMO®-Fassadenecke vorne grau, überputzbar, **ohne** Butylklebung B: 110 mm x H: 110 mm x T: 60 mm x 60 mm – VE = 25 Stk
19-4-1-110-110-60	RALMO®-Fassadenecke vorne grau, überputzbar, **mit** Butylklebung B: 110 mm x H: 110 mm x T: 60 mm x 60 mm – VE = 25 Stk




RALMO®-Tiefgezogene Ecke ohne Selbstklebung – Verklebung mit Folienkleber

Art. Nr.	Bezeichnung
19-2-2-60-60-100	RALMO®-Montageecke tiefgezogen, überputzbar, Schenkellänge: 100 mm, Schenkelbreite: 60 mm, Eckenhöhe: 60 mm, Verwendung: links und rechts
19-2-2-60-60-200	RALMO®-Montageecke tiefgezogen, überputzbar, Schenkellänge: 200 mm, Schenkelbreite: 60 mm, Eckenhöhe: 60 mm, Verwendung: links und rechts



RALMO®-Anschlussflansch window

Art. Nr.	Bezeichnung
1-2-1-10-15-3	Set mit 30 Paar RALMO®-Anschlussflansch window links + rechts, Maße: 100 x 150 mm
1-2-1-10-15-12	Großpackung 4 x 30 Paar RALMO®-Anschlussflansch window links + rechts, Maße: 100 x 150 mm



Racofix® 8700 Montagemörtel / Glattstrich

Art. Nr.	Bezeichnung
12-3-3-741-43	Racofix® 8700 Montagemörtel, 5kg Eimer



RALMO®-HYBRID window – MS-Polymer-Dichtstoff

Art. Nr.	Bezeichnung
5-5-2-2-3	RALMO®-Hybrid window, Farbe weiß, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel
5-5-2-2-38	RALMO®-Hybrid window, Farbe grau, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel
5-5-3-2-3	RALMO®-Hybrid window **Struktur,** Farbe weiß, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel



Sie haben Fragen?

Unsere Experten sind gerne für Sie da:
Tel. +49 9181 516 40-20
E-Mail: info@ralmont.de
Weitere Infos finden Sie jederzeit im Internet unter **www.ralmont.de/sanremo**

Sparen Sie Planungszeit

RALMONT unterstützt Sie mit Szenarien und Schnitten für viele verschiedene Einbausituationen.



Primer

Art. Nr.	Bezeichnung
12-1-1-5	RALMO®-Sprühprimer als Haftvermittler 500 ml – VE = 12 Dosen
12-1-2-10	RALMO®-Multiprimer LFB – LFB = lösemittelfrei und bitumenverträglich – 1 Liter zum Streichen
12-1-3-10	RALMO®-Primer complete 150 – 1 Liter, für alle RALMO®-Produkte geeignet
12-1-3-50	RALMO®-Primer complete 150 – 5 Liter, für alle RALMO®-Produkte geeignet



RALMO®-maXtack-Sprühprimer extreme bei schlechten Untergründen

Art. Nr.	Bezeichnung
12-1-5-5	RALMO®-maXtack Sprühprimer, 500 ml



Klebstoffe

RALMO®-ALL SEASONS (Systemklebe-/Dichtstoff für RALMO®-Anschlussflansch zwischen Schwelle und Unterbau) und bei bituminösem Untergrund

Art. Nr.	Bezeichnung
5-8-3-1-45	RALMO®-ALL SEASONS, Farbe schwarz, 290 ml Ktu – VE = 12 Ktu



RALMO®-Montage-FIX – Montagekleber

für alle gängigen Untergründe / natursteinverträglich / als Spiegelkleber verwendbar

Art. Nr.	Bezeichnung
5-8-3-1-3	RALMO®-Montage FIX 290 ml Ktu – VE = 20 Kartuschen, Farbe weiß
5-8-3-1-0	RALMO®-Montage FIX 290 ml Ktu – VE = 20 Kartuschen, Farbe glasklar



KU-Klebstoff zum Kaltverschweißen

Art. Nr.	Bezeichnung
5-8-12-217789	PVC-Kleber Fenoplast KF 352, weiß, 180 g Tube
5-8-12-217791	PVC-Kleber Fenoplast KF 351, transparent, 180 g Tube
5-8-12-200092	Fenoplast-Sekundenkleber dünnflüssig CA5, 20 g

RALMO®-Sprühkleber

Art. Nr.	Bezeichnung
12-1-4-4	RALMO®-Sprühkleber, 400 ml Do – VE = 12 Dosen



Klebstoffe

RALMO®-Folienkleber MS

Art. Nr.	Bezeichnung
5-8-2-2-36	RALMO®-Folienkleber MS-Polymer, Farbe grau, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel



RALMO®-EPDM Folienkleber

Art. Nr.	Bezeichnung
5-8-1-2-45	RALMO®-EPDM Folienkleber, Farbe schwarz, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel



Dichtstoffe

RALMO®-HYBRID window – MS-Polymer-Dichtstoff

Bewegungsaufnahme bei dreidimensionaler Fugenbewegung von 25 %.
Kann ohne Rundschnur verwendet werden lt. Prüfbericht ift Rosenheim.

Art. Nr.	Bezeichnung
5-5-2-2-3	RALMO®-Hybrid window, Farbe weiß, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel
5-5-2-2-38	RALMO®-Hybrid window, Farbe grau, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel
5-5-3-2-3	RALMO®-Hybrid window **Struktur,** Farbe weiß, 600 ml Btl – VE = 20 Beutel



PTW MS Polymer Dichtstoff - in viele Farben erhältlich

Art. Nr.	Bezeichnung
5-5-1-1-3	PTW MS Polymer Dichtstoff, Farbe weiß, 290 ml Ktu – VE = 20 Kartuschen
5-5-1-2-3	PTW MS Polymer Dichtstoff, Farbe weiß, 600 ml Ktu – VE = 20 Beutel
5-5-1-1-24	PTW MS Polymer Dichtstoff, Farbe hellgrau, 290 ml Ktu – VE = 20 Kartuschen
5-5-1-2-24	PTW MS Polymer Dichtstoff, Farbe hellgrau, 600 ml Ktu – VE = 20 Beutel

Farben siehe Webseite

RALMO®-Acryl mit hoher Bewegungsaufnahme

Art. Nr.	Bezeichnung
5-7-1-1-3	RALMO®-CRYL-AIR 250 310 ml Ktu, Farbe weiß – VE = 20 Kartuschen
5-7-1-2-3	RALMO®-CRYL-AIR 250 600 ml Btl, Farbe weiß – VE = 20 Beutel
5-7-2-1-3	RALMO®-CRYL-**Struktur** 310 ml Ktu, Farbe weiß – VE = 20 Kartuschen



Silikone

PTW-Silikone – in vielen Farben erhältlich

Art. Nr.	Bezeichnung
5-1-2-1…	PTW-Fenstersilikon, 310 ml Kartusche – VE = 20 Kartuschen
5-1-2-2…	PTW-Fenstersilikon, 600 ml Beutel – VE = 20 Beutel

Bitte geben Sie die gewünschte Farbe an. Die Farben finden Sie auf unserer Website.

Zu dem
PTW Fenstersilikon



Dämmstoffe / Schäume

RALMO®-DÄMM-Montageschaum B2 sehr feinzellig – EC1 plus, sehr emissionsarm
Geeignet für RALMO®-Window Speed System in Verbindung mit RALMO®-EURO-Diffusion (Zulassung in Österreich, Prüfzeugnis HFA). Fugenschalldämmung 63 dB bei 15 mm Fuge, 59 dB bei 30 mm Fuge.

Art. Nr.	Bezeichnung
6-1-2-56	RALMO®-DÄMM feinzell 500+ Objektschaum – 560 ml Dose, Farbe elfenbein VE = 12 Dosen
6-1-2-75	RALMO®-DÄMM feinzell 1000+ Objektschaum – 750 ml Dose, Farbe elfenbein VE = 12 Dosen
6-1-2-75-AT	RALMO®-DÄMM feinzell 1000+ Objektschaum – 750 ml Dose, Farbe elfenbein VE = 12 Dosen **nur Österreich ohne PDR-Entsorgung**



RALMO®-ZACK 2K Turbo Schaum

Art. Nr.	Bezeichnung
6-2-2-40	RALMO®-ZACK 2K Turbo, 440 ml Dose, Farbe grün – VE = 12 Dosen
6-2-2-55	RALMO®-ZACK 2K Turbo, 550 ml Dose, Farbe grün – VE = 12 Dosen



Die passenden Handdruck-Pistolen für Dosen, Kartuschen und Beutel finden Sie auf Seite 36

Reinigung / Glättmittel

RALMO®-Window-Cleaner

Art. Nr.	Bezeichnung
12-2-2-10	RALMO®-Window-Cleaner, 1000 ml Dose – VE = 10 Dosen



RALMO®-PU-Dosenreiniger

Art. Nr.	Bezeichnung
12-2-3-5	RALMO®-Pistolen- und Schaumreiniger, 500 ml – VE = 12 Dosen

PVC Reiniger 5 UVA

Art. Nr.	Bezeichnung
12-2-4-200008	PVC-Reiniger 5 UVA (stark anlösend), 1000 ml Dose – VE = 10 Dosen

PVC- Reiniger 10 UVA

Art. Nr.	Bezeichnung
12-2-4-200016	PVC-Reiniger 10 UVA (schwach anlösend), 1000 ml Dose – VE = 10 Dosen

Putzpapier blau

Art. Nr.	Bezeichnung
18-5-7-076	Putzpapier blau, 2-lagig, 1000 Blatt/Rolle, Breite: 360 mm

RALMO®-Glättmittel-Konzentrat

Art. Nr.	Bezeichnung
12-4-4-1450	RALMO®-Glättmittel-Konzentrat, 1 Liter

Rundschnüre

RALMO®-Rundschnur geschlossenzellig

Art. Nr.	Bezeichnung
16-3-1-6	RALMO®-Rundschnur 6 mm grau 100 lfm geschlossenzellig
16-3-1-8	RALMO®-Rundschnur 8 mm grau 100 lfm geschlossenzellig
16-3-1-10	RALMO®-Rundschnur 10 mm grau 100 lfm geschlossenzellig
16-3-1-15	RALMO®-Rundschnur 15 mm grau 100 lfm geschlossenzellig
16-3-1-20	RALMO®-Rundschnur 20 mm grau 50 lfm geschlossenzellig
16-3-1-25	RALMO®-Rundschnur 25 mm grau 50 lfm geschlossenzellig
16-3-1-30	RALMO®-Rundschnur 30 mm grau 25 lfm geschlossenzellig





ARA-Produkte

Durasil® – in vielen Farben erhältlich

Art. Nr.	Bezeichnung
5-1-1-1-…	Durasil® W15 plus Fenstersilikon, 310 ml Kartusche – VE = 20 Kartuschen
5-1-1-2-…	Durasil® W15 plus Fenstersilikon, 600 ml Beutel – VE = 20 Beutel

Bitte geben Sie die Farbnummer im Anschluss an die Artikel-Nummer an.
Farbnummern siehe Farbkarte.

Farbkarte

Art. Nr.	Bezeichnung
5-2-1-1-…	Durasil® E811 Sanitärsilikon, 310 ml Kartusche – VE = 20 Kartuschen

Bitte geben Sie die Farbnummer im Anschluss an die Artikel-Nummer an.
Farbnummern siehe Farbkarte.

Farbkarte

Art. Nr.	Bezeichnung
5-3-1-1-…	Durasil® M classic Natursteinsilikon, 310 ml Kartusche – VE = 12 Kartuschen
5-3-2-1-3	Durasil® M matt weiß Natursteinsilikon, 310 ml Kartusche – VE = 12 Kartuschen

Bitte geben Sie die Farbnummer im Anschluss an die Artikel-Nummer an.
Farbnummern siehe Farbkarte.

Farbkarte

DURASIL® B1 Brandschutzsilikon

Art. Nr.	Bezeichnung
5-4-1-1-3	DURASIL® B1 Brandschutzsilikon, 310 ml Ktu – VE = 20 Kartuschen. Farben: weiß

Durasil® SK Spiegelkleber

Art. Nr.	Bezeichnung
5-8-10-1-3	Durasil® SK Spiegelkleber weiß, 310 ml Kartusche – PU = 20 Kartuschen
5-8-10-1-36	Durasil® SK Spiegelkleber grau, 310 ml Kartusche – PU = 20 Kartuschen

DURASIL® T300-Hochleistungssilikon

Art. Nr.	Bezeichnung
5-4-4-1-89	DURASIL® T300-Hochleistungssilikon, Farbe: rot, 310 ml Kartusche - VE 20 Kartuschen

DURASIL® - AQ - Aquariumsilikon

Art. Nr.	Bezeichnung
5-4-2-1-2	DURASIL® AQ-Aquariumsilikon, Farbe: transparent, 310 ml Kartusche - VE 20 Kartuschen
5-4-2-1-45	DURASIL® AQ-Aquariumsilikon, Farbe: schwarz, 310 ml Kartusche - VE 20 Kartuschen



ARA-Produkte

DURASIL® Dach

Art. Nr.	Bezeichnung
5-5-13-1-1	DURASIL® Dach transparent, 300 ml Ktu. - VE = 20 Kartuschen



DURASIL® 2K Ankerkleber

Art. Nr.	Bezeichnung
5-8-15-2-36	ARABOND® 2K Ankerkleber grau, 300 ml Ktu. - VE = 12 Kartuschen



ARABOND®-SMP 45 clear

Art. Nr.	Bezeichnung
5-8-16-1-1-45	ARABOND® SMP 45 Clear Hybridkleber transparent, 290 ml Ktu. - VE = 12 Kartuschen

DURASIL®-SMP 55

Art. Nr.	Bezeichnung
5-8-16-1-3-55	ARABOND® SMP 55 High Tack Hybridkleber weiß, 290 ml Ktu. - VE = 12 Kartuschen

DURASIL®-SMP 60

Art. Nr.	Bezeichnung
5-8-16-1-3-60	ARABOND® SMP 60 Hybridkleber weiß, 290 ml Ktu. - VE = 12 Kartuschen




DURASIL®-ARAGLIDE FIX

Art. Nr.	Bezeichnung
12-4-4-1861-5	ARAGLIDE FIX Glättmittel, 500 ml - VE = 1 Stk.



Zum ARA-Produkt-katalog

Die passenden Handdruck-Pistolen für Dosen, Kartuschen und Beutel finden Sie auf Seite 36



Vorkomprimierte Bänder

RALMO®-R3 window maX

Multifunktionsband für die Fenstermontage mit zwei Membranen und sehr starker Selbstklebung (RALMO®-Top) mit PE-Liner.

Art. Nr.	Bezeichnung	Rollen-breite	Fugenbreite		Rollen-länge	VE-Inhalt	Rollen-anzahl
			MF1*	MF2**			
4-3-1-1-56-9	RALMO®-R3 window maX 56/04-09	56 mm	4–9 mm	4–11 mm	16,5 m	82,5 m	5
4-3-1-1-63-9	RALMO®-R3 window maX 63/04-09	63 mm	4–9 mm	4–11 mm	16,5 m	82,5 m	5
4-3-1-1-73-9	RALMO®-R3 window maX 73/04-09	73 mm	4–9 mm	4–11 mm	16,5 m	66,0 m	4
4-3-1-1-83-9	RALMO®-R3 window maX 83/04-09	83 mm	4–9 mm	4–11 mm	16,5 m	66,0 m	4
4-3-1-1-93-9	RALMO®-R3 window maX 93/04-09	93 mm	4–9 mm	4–11 mm	16,5 m	49,5 m	3
4-3-1-1-56-15	RALMO®-R3 window maX 56/06-15	56 mm	6–15 mm	6–18 mm	11,7 m	58,5 m	5
4-3-1-1-63-15	RALMO®-R3 window maX 63/06-15	63 mm	6–15 mm	6–18 mm	11,7 m	58,5 m	5
4-3-1-1-73-15	RALMO®-R3 window maX 73/06-15	73 mm	6–15 mm	6–18 mm	11,7 m	46,8 m	4
4-3-1-1-83-15	RALMO®-R3 window maX 83/06-15	83 mm	6–15 mm	6–18 mm	11,7 m	35,1 m	3
4-3-1-1-93-15	RALMO®-R3 window maX 93/06-15	93 mm	6–15 mm	6–18 mm	11,7 m	35,1 m	3
4-3-1-1-56-20	RALMO®-R3 window maX 56/10-20	56 mm	10–20 mm	10–24 mm	9,4 m	47,0 m	5
4-3-1-1-63-20	RALMO®-R3 window maX 63/10-20	63 mm	10–20 mm	10–24 mm	9,4 m	37,6 m	4
4-3-1-1-73-20	RALMO®-R3 window maX 73/10-20	73 mm	10–20 mm	10–24 mm	9,4 m	37,6 m	4
4-3-1-1-83-20	RALMO®-R3 window maX 83/10-20	83 mm	10–20 mm	10–24 mm	9,4 m	28,2 m	3
4-3-1-1-93-20	RALMO®-R3 window maX 93/10-20	93 mm	10–20 mm	10–24 mm	9,4 m	28,2 m	3
4-3-1-1-56-30	RALMO®-R3 window maX 56/15-30	56 mm	15–30 mm	15–36 mm	7,0 m	35,0 m	5
4-3-1-1-63-30	RALMO®-R3 window maX 63/15-30	63 mm	15–30 mm	15–36 mm	7,0 m	28,0 m	4
4-3-1-1-73-30	RALMO®-R3 window maX 73/15-30	73 mm	15–30 mm	15–36 mm	7,0 m	21,0 m	3
4-3-1-1-83-30	RALMO®-R3 window maX 83/15-30	83 mm	15–30 mm	15–36 mm	7,0 m	21,0 m	3
4-3-1-1-93-30	RALMO®-R3 window maX 93/15-30	93 mm	15–30 mm	15–36 mm	7,0 m	21,0 m	3

*** MF1 freibewitterter Einbau**
**** MF2 verdeckter Einbau**

Weitere Breiten z.B. 180 mm, 200 mm, 210 mm für Schiebetüren auf Anfrage möglich.

Spezialschere zum Abschneiden der R3 window maX Bänder

Art. Nr.	Bezeichnung
18-1-7-8010	Spezialschere zum Abschneiden der R3 window maX Bänder

Klettband zum Fixieren von offenen RALMO®-R3 window Bändern

Art. Nr.	Bezeichnung
18-5-3-50	Klettband, 50 mm Breite, Länge 25 lfm, Farbe: orange



Kantenklammer

Art. Nr.	Bezeichnung
18-5-4-50-30	Kantenklammer MKK30, Klemmfläche: 50 x 30 mm, Öffnung bis 30 mm





Vorkomprimierte Bänder

RALMO®-KOMP BG1 maX 600 PA

Farbe schwarz (auch in grau erhältlich)

Art.-Nr. Farbe schwarz	Bezeichnung	Fugenbreite	Rollenbreite	Rollenlänge	Rollenanzahl	VPE lfm
4-1-1-1-10-2	RALMO®-KOMP BG1 maX	1-2 mm	10 mm	12,5 m	30	375,0
4-1-1-1-15-2	RALMO®-KOMP BG1 maX	1-2 mm	15 mm	12,5 m	20	250,0
4-1-1-1-20-2	RALMO®-KOMP BG1 maX	1-2 mm	20 mm	12,5 m	15	187,5
4-1-1-1-23-2	RALMO®-KOMP BG1 maX	1-2 mm	23 mm	12,5 m	13	162,5
4-1-1-1-10-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	10 mm	10 m	30	300,0
4-1-1-1-15-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	15 mm	10 m	20	200,0
4-1-1-1-20-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	20 mm	10 m	15	150,0
4-1-1-1-25-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	25 mm	10 m	12	120,0
4-1-1-1-30-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	30 mm	10 m	10	100,0
4-1-1-1-70-4	RALMO®-KOMP BG1 maX	2-4 mm	70 mm	10 m	4	40,0
4-1-1-1-10-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	10 mm	8 m	30	240,0
4-1-1-1-15-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	15 mm	8 m	20	160,0
4-1-1-1-20-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	20 mm	8 m	15	120,0
4-1-1-1-25-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	25 mm	8 m	12	96,0
4-1-1-1-30-7	RALMO®-KOMP BG1 maX	3-7 mm	30 mm	8 m	10	80,0
4-1-1-1-10-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	10 mm	5,6 m	30	168,0
4-1-1-1-15-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	15 mm	5,6 m	20	112,0
4-1-1-1-20-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	20 mm	5,6 m	15	84,0
4-1-1-1-25-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	25 mm	5,6 m	12	67,2
4-1-1-1-30-10	RALMO®-KOMP BG1 maX	5-10 mm	30 mm	5,6 m	10	56,0
4-1-1-1-15-12	RALMO®-KOMP BG1 maX	7-12 mm	15 mm	4,3 m	20	86,0
4-1-1-1-20-12	RALMO®-KOMP BG1 maX	7-12 mm	20 mm	4,3 m	15	64,5
4-1-1-1-25-12	RALMO®-KOMP BG1 maX	7-12 mm	25 mm	4,3 m	12	51,6
4-1-1-1-30-12	RALMO®-KOMP BG1 maX	7-12 mm	30 mm	4,3 m	10	43,0
4-1-1-1-20-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	20 mm	3,3 m	15	49,5
4-1-1-1-25-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	25 mm	3,3 m	12	39,6
4-1-1-1-30-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	30 mm	3,3 m	10	33,0
4-1-1-1-35-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	35 mm	3,3 m	8	26,4
4-1-1-1-40-15	RALMO®-KOMP BG1 maX	8-15 mm	40 mm	3,3 m	7	23,1
4-1-1-1-20-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	20 mm	5 m	15	75,0
4-1-1-1-25-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	25 mm	5 m	12	60,0
4-1-1-1-30-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	30 mm	5 m	10	50,0
4-1-1-1-35-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	35 mm	5 m	8	40,0
4-1-1-1-40-18	RALMO®-KOMP BG1 maX	10-18 mm	40 mm	5 m	7	35,0
4-1-1-1-25-25	RALMO®-KOMP BG1 maX	12-25 mm	25 mm	4,7 m	12	56,4
4-1-1-1-35-35	RALMO®-KOMP BG1 maX	20-35 mm	35 mm	4,7 m	8	37,6

Weitere Breiten auf Anfrage möglich.




SFM Weichschaum als Rollenware

Für die dauerhafte Bewegungsaufnahme bei breiten Elementen

Wir schneiden passgenau für jedes Profil die gewünschte Breite.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite	Schaumdicke komprimiert	Schaumdicke expandiert	Rollenlänge
10-1-1-1-100-30	RALMO®-SFM 100/30	100 mm	3 mm	30 mm	6 m
10-1-1-1-150-30	RALMO®-SFM 150/30	150 mm	3 mm	30 mm	6 m
10-1-1-1-200-30	RALMO®-SFM 200/30	200 mm	3 mm	30 mm	6 m
10-1-1-1-250-30	RALMO®-SFM 250/30	250 mm	3 mm	30 mm	6 m
10-1-1-1-300-30	RALMO®-SFM 300/30	300 mm	3 mm	30 mm	6 m
10-1-1-1-100-40	RALMO®-SFM 100/40	100 mm	5 mm	40 mm	5 m
10-1-1-1-150-40	RALMO®-SFM 150/40	150 mm	5 mm	40 mm	5 m
10-1-1-1-200-40	RALMO®-SFM 200/40	200 mm	5 mm	40 mm	5 m
10-1-1-1-250-40	RALMO®-SFM 250/40	250 mm	5 mm	40 mm	5 m
10-1-1-1-300-40	RALMO®-SFM 300/40	300 mm	5 mm	40 mm	5 m
10-1-1-1-100-50	RALMO®-SFM 100/50	100 mm	7 mm	50 mm	5 m
10-1-1-1-150-50	RALMO®-SFM 150/50	150 mm	7 mm	50 mm	5 m
10-1-1-1-200-50	RALMO®-SFM 200/50	200 mm	7 mm	50 mm	5 m
10-1-1-1-250-50	RALMO®-SFM 250/50	250 mm	7 mm	50 mm	5 m
10-1-1-1-300-50	RALMO®-SFM 300/50	300 mm	7 mm	50 mm	5 m
10-1-1-1-100-60	RALMO®-SFM 100/60	100 mm	8 mm	60 mm	4 m
10-1-1-1-150-60	RALMO®-SFM 150/60	150 mm	8 mm	60 mm	4 m
10-1-1-1-200-60	RALMO®-SFM 200/60	200 mm	8 mm	60 mm	4 m
10-1-1-1-250-60	RALMO®-SFM 250/60	250 mm	8 mm	60 mm	4 m
10-1-1-1-300-60	RALMO®-SFM 300/60	300 mm	8 mm	60 mm	4 m

Weitere Breiten auf Anfrage.

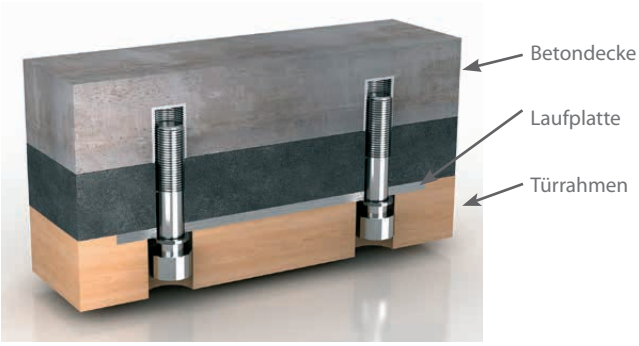


Montagevorschlag zum nachträglichen Einstellen der Tür. Innengewindeösen mit Schaftschrauben zur Bewegungsaufnahme.

Das Material dient nur als Dämmung und Bewegungsaufnahme für Anschlüsse von breiten Fenster- und Türelementen, nicht als Abdichtung, und ist als Rollenware erhältlich. Schlagregen- und Luftdichtheit muss extra noch ausgeführt werden. Dazu benötigen Sie noch Folien für die innere und äußere Abdichtung, z. B. **RALMO®-Flexband innen, rot SD-40 m** und **RALMO®-Euro-Diffusionsbahn außen, SD-0,05 m** oder jede gewünschte Innen- und Außenfolie.
Schaumdicken expandiert: 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm.

Zu erwartende Deckendurchbiegung = Länge / 300 (z.B. 3000 mm / 300 = 10 mm).

Weitere Breiten auf Anfrage.
Aufgehverhalten bei Kälte langsamer, bei Wärme schneller.






RALMO®-Raffstorekasten-Dämmung

Das RALMO®-RKD-Dämmmaterial auf Rolle gibt es in verschiedenen Breiten und ist selbstklebend.
Schaumdicken expandiert: 5 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite	Schaumdicke	komprimiert	Rollenlänge
17-3-1-1-100-5	RALMO®-RKD 100/5	100 mm	5 mm	1 mm	18 m
17-3-1-1-150-5	RALMO®-RKD 150/5	150 mm	5 mm	1 mm	18 m
17-3-1-1-200-5	RALMO®-RKD 200/5	200 mm	5 mm	1 mm	18 m
17-3-1-1-250-5	RALMO®-RKD 250/5	250 mm	5 mm	1 mm	18 m
17-3-1-1-270-5	RALMO®-RKD 270/5	270 mm	5 mm	1 mm	18 m
17-3-1-1-300-5	RALMO®-RKD 300/5	300 mm	5 mm	1 mm	18 m
17-3-1-1-100-8	RALMO®-RKD 100/8	100 mm	8 mm	1 mm	18 m
17-3-1-1-150-8	RALMO®-RKD 150/8	150 mm	8 mm	1 mm	18 m
17-3-1-1-200-8	RALMO®-RKD 200/8	200 mm	8 mm	1 mm	18 m
17-3-1-1-250-8	RALMO®-RKD 250/8	250 mm	8 mm	1 mm	18 m
17-3-1-1-270-5	RALMO®-RKD 270/8	270 mm	8 mm	1 mm	18 m
17-3-1-1-300-8	RALMO®-RKD 300/8	300 mm	8 mm	1 mm	18 m
17-3-1-1-100-10	RALMO®-RKD 100/10	100 mm	10 mm	2 mm	18 m
17-3-1-1-150-10	RALMO®-RKD 150/10	150 mm	10 mm	2 mm	18 m
17-3-1-1-200-10	RALMO®-RKD 200/10	200 mm	10 mm	2 mm	18 m
17-3-1-1-250-10	RALMO®-RKD 250/10	250 mm	10 mm	2 mm	18 m
17-3-1-1-270-10	RALMO®-RKD 270/10	270 mm	10 mm	2 mm	18 m
17-3-1-1-300-10	RALMO®-RKD 300/10	300 mm	10 mm	2 mm	18 m
17-3-1-1-100-15	RALMO®-RKD 100/15	100 mm	15 mm	2 mm	12 m
17-3-1-1-150-15	RALMO®-RKD 150/15	150 mm	15 mm	2 mm	12 m
17-3-1-1-200-15	RALMO®-RKD 200/15	200 mm	15 mm	2 mm	12 m
17-3-1-1-250-15	RALMO®-RKD 250/15	250 mm	15 mm	2 mm	12 m
17-3-1-1-270-15	RALMO®-RKD 270/15	270 mm	15 mm	2 mm	12 m
17-3-1-1-300-15	RALMO®-RKD 300/15	300 mm	15 mm	2 mm	12 m
17-3-1-1-100-20	RALMO®-RKD 100/20	100 mm	20 mm	3 mm	9 m
17-3-1-1-150-20	RALMO®-RKD 150/20	150 mm	20 mm	3 mm	9 m
17-3-1-1-200-20	RALMO®-RKD 200/20	200 mm	20 mm	3 mm	9 m
17-3-1-1-250-20	RALMO®-RKD 250/20	250 mm	20 mm	3 mm	9 m
17-3-1-1-270-20	RALMO®-RKD 270/20	270 mm	20 mm	3 mm	9 m
17-3-1-1-300-20	RALMO®-RKD 300/20	300 mm	20 mm	3 mm	9 m

Weitere Breiten auf Anfrage.

Wir schneiden passgenau für jedes Profil die gewünschte Breite.

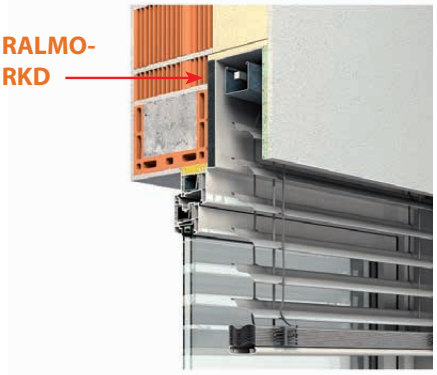

System RALMO®-ABE

Für extrem schwere Lastabtragung!

Schiebe- und Haustür-Aufdopplung


Art. Nr.	Bezeichnung
2-1-1-55	Profil ABE 55 mm, Länge 2,4 m, Höhe nach Vorgabe. Höhe in 20 mm Schritte von 100 – 400 mm
2-1-1-85	Profil ABE 85 mm, Länge 2,4 m, Höhe nach Vorgabe. Höhe in 20 mm Schritte von 100 – 400 mm
2-1-2-150	Profil ABE 150 mm, Länge 2,4 m, Höhe nach Vorgabe. Höhe in 20 mm Schritte von 100 – 400 mm
2-1-2-210	Profil ABE 210 mm, Länge 2,4 m, Höhe nach Vorgabe. Höhe in 20 mm Schritte von 100 – 400 mm




Weitere Abmessungen (Breite und Höhe) auf Anfrage erhältlich.

Abdichtung des unteren äußeren Anschlusses bei bodentiefen Türen (DIN 18533 in Deutschland bzw. in Österreich nach ÖNORM B 3691 und B 3692)

Die Abdichtung erfolgt mit
– RALMO®-Flüssigabdichtung z.B. RALMO®-Flüssigabdichtung 1K
– RALMO®-TAPE 4000 oder
– RALMO®-EPDM-Folien 1,3 mm






Abdichtung der äußeren Eckanschlüsse:

Die **RALMO®-Montageecken** für bodentiefe Türen werden auf das gewünschte Maß gefertigt.
Material: **RALMO®-TAPE 4000** mit Selbstklebung Butyl.
Die Eckabdichtung soll mindestens 150 mm über den fertigen Bodenbelag gehen. Dieser Bereich kann überputzbar (mit RALMO®-Flex weiß) geliefert werden.

Die Innenabdichtung ist mit allen RALMO®-Innenfolien möglich:



– RALMO®-Flex 2.0 innen
– RALMO®-Flexband innen, rot SD-40 m
– RALMO®-Flexband innen, grau SD-70 m
– RALMO®-D-A-2, innen SD-1500 m
– RALMO®-DOUBLE-Varioband, innen/außen SD-variabel
– RALMO®-DOUBLE 2.0, innen/außen SD-variabel
– RALMO®-EPDM für den Bodenanschluss
– RALMO®-TAPE 4000

Befestigung mit RALMO®-3D-Montagewinkel:



RALMO®-3D Montagewinkel
mit 8 mm Bohrung und Langloch
Breite 70 x Höhe 110 x Tiefe 70
galvanisch verzinkt
Breite 80 x Höhe 150 x Tiefe 90
galvanisch verzinkt
Unsere RALMO®-Broschüre Montagehinweise für bodentiefe Fenster und Türen erhalten Sie auf Anfrage.
Hier finden Sie hilfreiche Erläuterungen zu den aktuellen Normen und Montagehinweise.


Lastabtragung der bodentiefen Elemente:


– RALMO®-Unterlegplatten
– RALMO®-Unterleggitterkeile
– RALMO®-Unterlegkeile
in verschiedenen Dicken und Längen

Perfekte Einpassung der Schiene:

Auf Wunsch fräsen wir Ihnen die Kontur der Schiene in das ABE ein. Preis auf Anfrage.







Hier finden Sie alle Infos

Montage-Artikel:

– **RALMO®-KOMP BG 1** in verschiedenen Breiten und Dicken für die Abdichtung zwischen Laufschiene und ABE.
– **RALMO®-Montage-FIX** Kleber für die Verklebung der Schienen
– **Schrauben** Preis auf Anfrage.

Da Sie bei jeder Baustelle auf andere Einbauhöhen treffen und Sie eine bessere Lagerhaltung planen können, bieten wir Ihnen Purenit in 20 mm, 40 mm, 50 mm und 60 mm gedübelt oder nur auf die Breite geschnitten an.
Somit können Sie sehr schnell und kostengünstig die Höhe anpassen. Diese sollen möglichst vollflächig an das ABE unten verklebt werden.
Wir empfehlen Weiß Leim, wasserfest D3 oder den RALMO®- Folienkleber.
Die Dübel-Löcher (auf Anfrage) dienen als Führung und haben keinen Einfluss auf die Stabilität des RALMO®-ABE.




RALMO®-UBS – Unterbausystem

Für gängige, nicht schwere Lastabtragung!

Variable Aufbauhöhe


Art. Nr.	Bezeichnung	Breite	Höhe	Länge
2-3-1-50-1	UBS12-50-Top	50 mm	35 mm	1200 mm
2-3-1-50-30	UBS12-50-30	50 mm	30 mm	1200 mm
2-3-1-50-50	UBS12-50-50	50 mm	50 mm	1200 mm
2-3-1-50-100	UBS12-50-100	50 mm	100 mm	1200 mm
2-3-1-4095	UBS12-Füllprofil-40	40 mm	9,5 mm	1200 mm



Das RALMO®-Unterbausystem aus recyceltem PET weist herausragende Wärmedämmung und Druckfestigkeit auf. Zudem ist es unverrottbar und flexibel in der Anpassung. Mit seiner variablen Aufbauhöhe ist es ideal für den thermisch optimierten Fundamentbau geeignet.
Die Festigkeit und Materialdichte von 195 KG/m³ erlauben ein Schrauben ohne Vorbohren ins Vollmaterial und gewährleisten somit einen sehr guten Widerstand gegen das Ausziehen der Schraube.




Neues, modulares Unterbausystem Gefertigt aus hochfestem, recyceltem PET. Variable Aufbauhöhe.

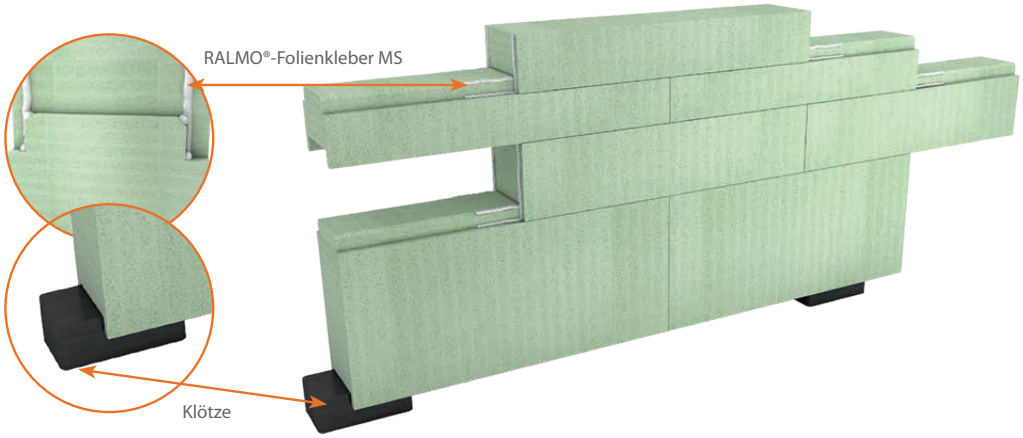

Mehr Infos


System RALMO®-FBA complete

Zweite wasserführende Ebene, Fensterbankabdichtung / Dämmung mit wasserführender Folie, Hinterlüftung und Eckabdichtung




Art. Nr.	Bezeichnung
7-1-1-100-30	RALMO®-FBA complete, 40–100 mm, Höhe: 10–30 mm, PET mit Folie + Gewebe
7-1-1-150-30	RALMO®-FBA complete, 101–150 mm, Höhe: 10–30 mm, PET mit Folie + Gewebe
7-1-1-200-30	RALMO®-FBA complete, 151–200 mm, Höhe: 10–30 mm, PET mit Folie + Gewebe
7-1-1-250-30	RALMO®-FBA complete, 201–250 mm, Höhe: 10–30 mm, PET mit Folie + Gewebe
7-1-1-300-30	RALMO®-FBA complete, 151–300 mm, Höhe: 10–30 mm, PET mit Folie + Gewebe
7-1-1-340-30	RALMO®-FBA complete, 301–340 mm, Höhe: 10–30 mm, PET mit Folie + Gewebe
7-1-1-100-60	RALMO®-FBA complete, 40–100 mm, Höhe: 31–60 mm, PET mit Folie + Gewebe
7-1-1-150-60	RALMO®-FBA complete, 101–150 mm, Höhe: 31–60 mm, PET mit Folie + Gewebe
7-1-1-200-60	RALMO®-FBA complete, 151–200 mm, Höhe: 31–60 mm, PET mit Folie + Gewebe
7-1-1-250-60	RALMO®-FBA complete, 201–250 mm, Höhe: 31–60 mm, PET mit Folie + Gewebe
7-1-1-300-60	RALMO®-FBA complete, 251–300 mm, Höhe: 31–60 mm, PET mit Folie + Gewebe
7-1-1-340-60	RALMO®-FBA complete, 301–340 mm, Höhe: 31–60 mm, PET mit Folie + Gewebe

Nur ganze Stangen (2,6 m) lieferbar - immer mittig geteilt!
Als PET, Steinwolle oder Holzwolle lieferbar.



Art. Nr.	Bezeichnung
7-6-5-60-1	RALMO®-FBA-Unterbauprofil für WDVS aus PET, Breite: 60 m, Höhe: 88 mm

Nur in Kombination mit RALMO®-FBA complete PET lieferbar.
Perfekt für den Altbau, der überdämmt wird.

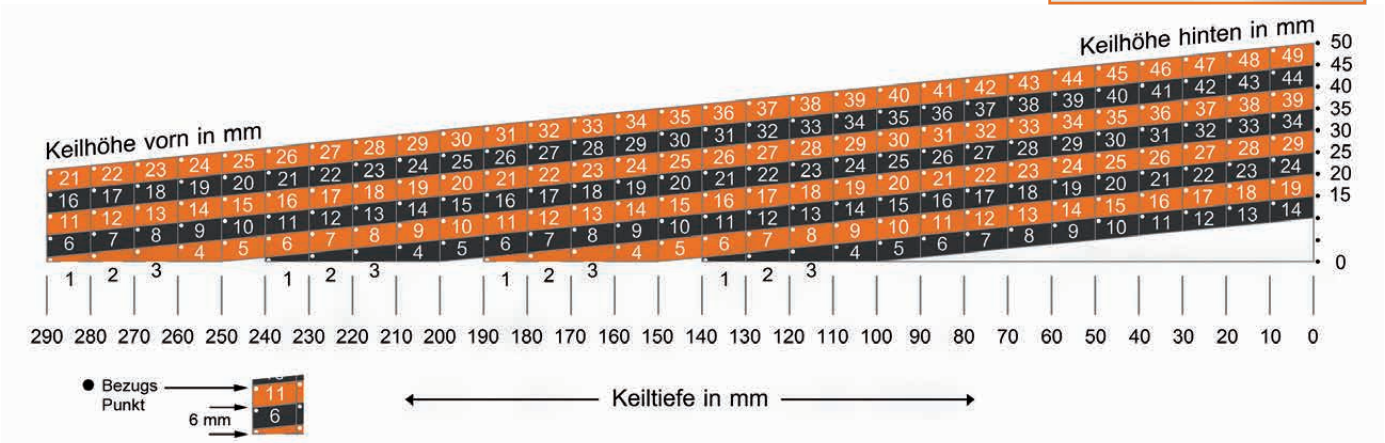




1. Dämmkeil mit Gefälle (z.B. PET, Steinwolle, Kork…)
2. wasser- und schlagregendichten Folie
3. Putzgewebe (alternativ: APU-Profil oder Selbstklebung)
4. Selbstklebung für den Sohlbankanschluss
5. Selbstklebende Hinterlüftung (separat erhältlich)
6. Montageecke inkl. Eckpflaster überputzbar mit Butyl-Selbstklebung (separat erhältlich)

System RALMO®-FBA complete

RALMO®-FBA Montageecke

inkl. Eckpflaster vorne und Selbstklebung Butyl




Art. Nr.	Art. Nr.	Bezeichnung
19-1-1-100-L Verwendung: **links**	19-1-1-100-R Verwendung: **rechts**	RALMO®-FBA Montageecke bis 100 mm und Eckpflaster. Klebung: einseitig Butyl, Schenkellänge: 100 mm, Schenkelbreite: 40 mm, Eckenhöhe: 100 mm
19-1-1-150-L Verwendung: **links**	19-1-1-150-R Verwendung: **rechts**	RALMO®-FBA Montageecke bis 150 mm und Eckpflaster. Klebung: einseitig Butyl, Schenkellänge: 150 mm, Schenkelbreite: 40 mm, Eckenhöhe: 100 mm
19-1-1-200-L Verwendung: **links**	19-1-1-200-R Verwendung: **rechts**	RALMO®-FBA Montageecke bis 200 mm und Eckpflaster. Klebung: einseitig Butyl, Schenkellänge: 200 mm, Schenkelbreite: 40 mm, Eckenhöhe: 100 mm
19-1-1-250-L Verwendung: **links**	19-1-1-250-R Verwendung: **rechts**	RALMO®-FBA Montageecke bis 250 mm und Eckpflaster. Klebung: einseitig Butyl, Schenkellänge: 250 mm, Schenkelbreite: 40 mm, Eckenhöhe: 100 mm
19-1-1-300-L Verwendung: **links**	19-1-1-300-R Verwendung: **rechts**	RALMO®-FBA Montageecke bis 300 mm und Eckpflaster. Klebung: einseitig Butyl, Schenkellänge: 300 mm, Schenkelbreite: 40 mm, Eckenhöhe: 100 mm
19-1-1-340-L Verwendung: **links**	19-1-1-340-R Verwendung: **rechts**	RALMO®-FBA Montageecke bis 340 mm und Eckpflaster. Klebung: einseitig Butyl, Schenkellänge: 340 mm, Schenkelbreite: 40 mm, Eckenhöhe: 100 mm

Art. Nr.	Bezeichnung
7-6-3-40-15	RALMO®-FBA Kopplungs-/ Reparaturband, Breite 40 mm, Rolle 15 lfm
7-6-1-40-4-11	RALMO®-FBA Hinterlüftung, 40 mm Breite, beidseitig selbstklebend, 1,2 m
5-8-2-2-36	RALMO®-Folienkleber MS, Beutel 600 ml, Verklebung Folie mit Gewebe am Mauerwerk und Blech auf Keil
4-1-2-23-2	RALMO®- KOMP BG1 23/1-2 Rolle 20 m, VPE = 13 Rollen

APU-Profil als FBA-Abschluss

Kunststoffprofil mit 13,5 cm Gewebestreifen, Abzugsteg für 3 mm und 5 mm Unterputzschichtdicken und Tropfkante, zur exakten Anbindung der zweiten Dichtebene vorne unter den Fensterbänken.



Art. Nr.	Bezeichnung
7-6-2-W42	APU-Profil als FBA-Abschluss, Länge: 2,0 m inkl. 1 SK 50 mm oben und 1 SK 40 mm unten zur Verklebung am FBA.

Das Profil wird im FBA bündig eingefräst und die überstehende Folie muss oben auf der Leiste mit dem SK 50 verklebt werden.
Überstand bündig abschneiden.

Zum Bestellformular

Zum einfachen Bestellen Ihres individuellen FBA complete empfehlen wir unser interaktives Bestellformular.

In unserem YouTube-Video sehen Sie den Einbau Schritt für Schritt.

YouTube

System GU-Vorwandmontage

Das Allroundtalent mit Passivhauszulassung – GU-Vorbauzarge, Farbe weiß

Art. Nr.	Bezeichnung
15-1-H-01573-08-0-7	GU-Vorbauzarge B: 90 x H: 80 x L: 1180 mm
15-1-H-01573-12-0-7	GU-Vorbauzarge B: 90 x H: 120 x L: 1180 mm
15-1-H-01573-16-0-7	GU-Vorbauzarge B: 90 x H: 160 x L: 1180 mm
15-1-H-01573-18-0-7	GU-Vorbauzarge B: 90 x H: 180 x L: 1180 mm
15-1-H-01573-20-0-7	GU-Vorbauzarge B: 90 x H: 200 x L: 1180 mm
	Aufpreis für Fräsen, Nuten oder Fälzen





GU 1K-Montagekleber für Zarge


Art. Nr.	Bezeichnung
15-1-H-01175-60-0-0	GU 1K-Montagekleber für Zarge, Farbe grau – VE = 20 x 600 ml Btl

GU-Vorbauanker

Art. Nr.	Bezeichnung
15-1-H-01624-14-0-1	GU-Vorbauanker, hell verzinkt 10 x 140 mm – Antrieb T40 – VE = 100 Stk
15-1-H-01624-16-0-1	GU-Vorbauanker, hell verzinkt 10 x 160 mm – Antrieb T40 – VE = 100 Stk
15-1-H-01624-18-0-1	GU-Vorbauanker, hell verzinkt 10 x 180 mm – Antrieb T40 – VE = 100 Stk
15-1-H-01624-22-0-1	GU-Vorbauanker, hell verzinkt 10 x 220 mm – Antrieb T40 – VE = 100 Stk
15-1-H-01624-24-0-1	GU-Vorbauanker, hell verzinkt 10 x 240 mm – Antrieb T40 – VE = 100 Stk
15-1-H-01624-26-0-1	GU-Vorbauanker, hell verzinkt 10 x 260 mm – Antrieb T40 – VE = 100 Stk



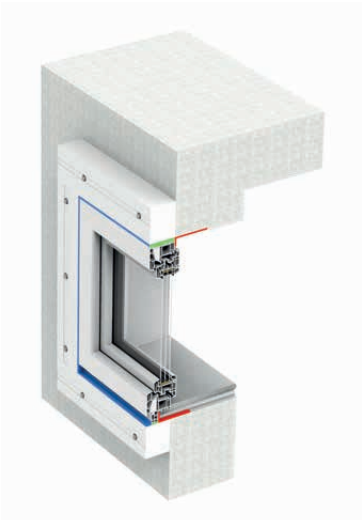

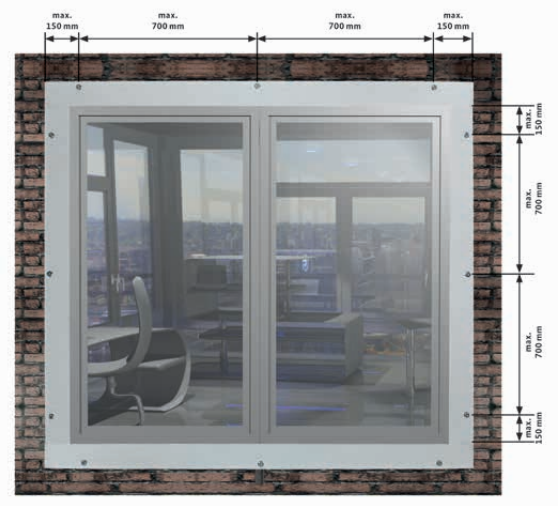




Renovierungsdichtleisten

TRiooo-Renovierungs-Dichtleisten RENOair


Art. Nr.	Bezeichnung
8-5-2-8780	Renovierungs-Dichtleiste 20 mm weiß innen, 6 m Stange
8-5-2-8781	Renovierungs-Dichtleiste 25 mm weiß innen, 6 m Stange
8-5-2-8782	Renovierungs-Dichtleiste 30 mm weiß innen, 6 m Stange

Auf Anfrage auf 3 m geschnitten.



TRiooo-Renovierungs-Dichtleisten RENOrain

Art. Nr.	Bezeichnung
8-5-2-8790	Renovierungs-Dichtleiste 20 mm weiß außen, 2,5 m Stange
8-5-2-8792	Renovierungs-Dichtleiste 30 mm weiß außen, 2,5 m Stange



Anputzdichtleisten

TRiooo - Anputz-Dichtleiste Membran
Für innen (rotes Schaumklebeband), Leiste 2,6 m

Art. Nr.	Bezeichnung
8-5-1-8766	Anputz-Dichtleiste AIR Membran für innen, Leiste 2,6 m – VE = 156 lfm
8-5-1-8776	Anputz-Dichtleiste RAIN Membran für außen, Leiste 2,6 m – VE= 156 lfm



TRiooo®-Reiniger


Art. Nr.	Bezeichnung
12-2-4-1706	TRiooo®-Reiniger, 500 ml Sprühflasche - VE = 12 Stück



RALMO®-Sparleiste-plus mit Flex-Band

Art. Nr.	Bezeichnung
8-3-2-3-40	Sparleiste-plus mit Flex-Band, 40 mm, Leiste 2,5 m, VE = 100 m


Unsere Anputzleisten können in der Länge individuell gefertigt werden.
Fragen Sie uns, wir erstellen Ihnen dazu gerne ein Angebot!



RALMO®-Multi-Anputzdichtleiste mit Flex-Band, Selbstklebung Top

Art. Nr.	Bezeichnung
8-1-1-3-50-25	Multi-Anputzdichtleiste mit Flex-Band 50 mm + RALMO Top 25, Leiste 2,5 m, VE = 100 m

Unsere Anputzleisten können in der Länge individuell gefertigt werden.
Fragen Sie uns, wir erstellen Ihnen dazu gerne ein Angebot!



Unterlegplatten

RALMO®-Unterleg-/ Montageplatten

1 mm = beige 1,5 mm = weiß 2 mm = blau 3 mm = rot 4 mm = gelb 5 mm = grün
10 mm = orange 15 mm = grau 20 mm = schwarz


Art. Nr.	Bezeichnung
16-2-1-40-60-1	Unterlegplatte Kunststoff beige 40 x 60 x 1 mm – VE = 1000 Stk
16-2-1-40-60-1,5	Unterlegplatte Kunststoff weiß 40 x 60 x 1,5 mm – VE = 1000 Stk
16-2-1-40-60-2	Unterlegplatte Kunststoff blau 40 x 60 x 2 mm – VE = 1000 Stk
16-2-1-40-60-3	Unterlegplatte Kunststoff rot 40 x 60 x 3 mm – VE = 1000 Stk
16-2-1-40-60-4	Unterlegplatte Kunststoff gelb 40 x 60 x 4 mm – VE = 1000 Stk
16-2-1-40-60-5	Unterlegplatte Kunststoff grün 40 x 60 x 5 mm – VE = 1000 Stk
16-2-1-40-60-10	Unterlegplatte Kunststoff orange 40 x 60 x 10 mm – VE = 500 Stk
16-2-1-40-60-15	Unterlegplatte Kunststoff grau 40 x 60 x 15 mm – VE = 500 Stk
16-2-1-40-60-20	Unterlegplatte Kunststoff schwarz 40 x 60 x 20 mm – VE = 500 Stk
16-2-1-40-60-0	Unterlegplatte Kunststoff Mischbox, jeweils 30 Stk. jeder Größe in der praktischen, langlebigen, transparenten Mischbox aus Kunststoff zum wiederbefüllen 40 x 60 mm, 1 mm beige, 1,5 mm weiß, 2 mm blau, 3 mm rot, 4 mm gelb, 5 mm grün, 10 mm braun, 15 mm grau, 20 mm schwarz



Mischbox



Art. Nr.	Bezeichnung
16-2-1-53-140-1	Unterlegplatte Kunststoff beige 53 x 140 x 1 mm – VE = 250 Stk
16-2-1-53-140-2	Unterlegplatte Kunststoff blau 53 x 140 x 2 mm – VE = 250 Stk
16-2-1-53-140-3	Unterlegplatte Kunststoff rot 53 x 140 x 3 mm – VE = 250 Stk
16-2-1-53-140-5	Unterlegplatte Kunststoff grün 53 x 140 x 5 mm – VE = 250 Stk
16-2-1-53-140-10	Unterlegplatte Kunststoff braun 53 x 140 x 10 mm – VE = 100 Stk
16-2-1-53-140-20	Unterlegplatte Kunststoff schwarz 53 x 140 x 20 – VE = 100 Stk
16-2-1-53-170-1	Unterlegplatte Kunststoff beige 53 x 170 x 1 – VE = 250 Stk
16-2-1-53-170-2	Unterlegplatte Kunststof blau 53 x 170 x 2 – VE = 250 Stk
16-2-1-53-170-3	Unterlegplatte Kunststoff rot 53 x 170 x 3 – VE = 250 Stk
16-2-1-53-170-5	Unterlegplatte Kunststoff grün 53 x 170 x 5 – VE = 250 Stk
16-2-1-53-170-10	Unterlegplatte Kunststoff braun 53 x 170 x 10 – VE = 100 Stk
16-2-1-53-170-20	Unterlegplatte Kunststoff schwarz 53 x 170 x 20 – VE = 100 Stk
16-2-1-53-210-1	Unterlegplatte Kunststoff beige 53 x 210 x 1 – VE = 250 Stk
16-2-1-53-210-2	Unterlegplatte Kunststoff blau 53 x 210 x 2 – VE = 250 Stk
16-2-1-53-210-3	Unterlegplatte Kunststoff rot 53 x 210 x 3 – VE = 250 Stk
16-2-1-53-210-5	Unterlegplatte Kunststoff grün 53 x 210 x 5 – VE = 250 Stk
16-2-1-53-210-10	Unterlegplatte Kunststoff braun 53 x 210 x 10 – VE = 100 Stk
16-2-1-53-210-20	Unterlegplatte Kunststoff schwarz 53 x 210 x 20 – VE = 100 Stk



Speziell für Schiebetüren

Klotzheber

Art. Nr.	Bezeichnung
18-1-11-4	RALMO®-Klotzheber aus Kunststoff mit Holzgriff, Breite 70 mm
18-1-11-5	RALMO®-Klotzheber aus Kunststoff, Breite 70 mm
18-1-11-6	RALMO®-Klotzheber aus Holz, Breite 80 mm

Befestigungstechnik

RALMO®-3D Montagewinkel 3 mm mit Steg 8 mm Bohrungen und Langlöcher

RALMO®-Montagewinkel ermöglichen optimale Anschlüsse zwischen Fenster/ Türen und dem Mauerwerk.
Durch die Langlöcher kann der Winkel in alle Richtungen justiert werden und mit 7,5 mm Schrauben verschraubt werden.

Art. Nr.	Bezeichnung
13-4-110-70-70	RALMO®-3D Montagewinkel 3/70 mm x 110 mm x 70 mm galvanisch verzinkt VE = 35 Stk
13-4-150-90-80	RALMO®-3D Montagewinkel 3/80 mm x 150 mm x 90 mm galvanisch verzinkt VE = 25 Stk




RALMO®-Montagewinkel STRONG

Art. Nr.	Bezeichnung
13-4-10-10-10-5 **Auf Anfrage**	RALMO®-Laibungswinkel STRONG, D:5, 100x100x100 mm, VE = 1 Stk, 2 x Bohrung für Laibung, 2 x Bohrung für Unterbauprofil
13-4-15-15-6-8	RALMO®-Montagewinkel STRONG, D:8, 150x150x60 mm, VE = 1 Stk für Bodenaufbauten von 180 mm Höhe 1 x Bohrung für Bodenplatte, 2 x Bohrung für Unterbauprofil
13-4-17-15-6-8 **Auf Anfrage**	RALMO®-Montagewinkel STRONG, D:8, 170x150x60 mm, VE = 1 Stk für Bodenaufbauten von 200 mm Höhe 1 x Bohrung für Bodenplatte, 2 x Bohrung für Unterbauprofil
13-4-22-18-8-8	RALMO®-Montagewinkel STRONG, D:8, 220x180x80 mm, VE = 1 Stk für Bodenaufbauten von 250 mm Höhe 1 x Bohrung für Bodenplatte, 2 x Bohrung für Unterbauprofil
13-4-27-18-7-10 **Auf Anfrage**	RALMO®-Montagewinkel STRONG, D:10, 270x180x70 mm, VE = 1 Stk für Bodenaufbauten von 300 mm Höhe 1 x Bohrung für Bodenplatte, 2 x Bohrung für Unterbauprofil



Knaggen

Art. Nr.	Bezeichnung
13-4-1-90-90	Knaggen 90 x 90 x B65, Knag90-B – VE = 50 Stk
13-4-1-125-125	Knaggen 125 x 125 x B80, Knag130-B – VE = 30 Stk
13-4-1-160-160	Knaggen 160 x 160 x B95, Knag170-B – VE = 20 Stk



Winkelverbinder

Art. Nr.	Bezeichnung
13-4-95-85-65	Winkelverbinder mit 2 Stege, Langloch, verzinkt 95 x 85 x B65, AKR95LG-B – VE = 25 Stk
13-4-135-85-65	Winkelverbinder mit 2 Stege, Langloch, verzinkt 135 x 85 x B65, AKR135LG-B – VE = 25 Stk
13-4-285-85-65	Winkelverbinder mit 2 Stege, Langloch, verzinkt 285 x 85 x B65, AKR285LG-B – VE = 25 Stk



RALMO®-2K Dübel – Injektionsmörtel

Art. Nr.	Bezeichnung
5-8-15-1-36	RALMO®-2K Dübel – Injektionsmörtel Farbe: grau, 300 ml Kartusche VE = 12 Kartuschen



Montagewinkel SFS

Montagewinkel SFS

Bei sehr hohen Fußbodenaufbauten muss der untere Teil sehr gut befestigt werden.

Art. Nr.	Bezeichnung
13-4-1548812	SFS Montagewinkel JB-A, L: 280 x T: 150 mm – VE = 25 Stk
13-4-1548789	SFS Montagewinkel JB-A, L: 190 x T: 240 mm – VE = 25 Stk
13-4-1548811	SFS Montagewinkel JB-AS, Strebe 20 x 205 mm – VE = 25 Stk



Mehr Infos

Weitere SFS-Artikel finden Sie auf unserer Website.

Bohrer

SDS – Bohrer 4 Schneider FORCE X

SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden, besonders geeignet zum Bohren in armierten Beton und Ziegel. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.

Art. Nr.	Bezeichnung
18-2-1-8050060	FORCE X - SDS + Bohrer, L = 110 mm Ø 6.0 mm
18-2-1-8150060	FORCE X - SDS + Bohrer, L = 160 mm Ø 6.0 mm
18-2-1-8250060	FORCE X - SDS + Bohrer, L = 210 mm Ø 6.0 mm
18-2-1-8350060	FORCE X - SDS + Bohrer, L = 260 mm Ø 6.0 mm
18-2-1-8450060	FORCE X - SDS + Bohrer, L = 310 mm Ø 6.0 mm



SDS – Multicut Bohrer

Multicut Hochleistungsbohrer, besonders geeignet zum Bohren in armierten Beton und Ziegel. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.

Art. Nr.	Bezeichnung
18-2-2-5090060	Multicut-SDS + Bohrer, L = 110 mm Ø 6.0 mm
18-2-2-5190060	Multicut-SDS + Bohrer, L = 160 mm Ø 6.0 mm
18-2-2-5290060	Multicut-SDS + Bohrer, L = 210 mm Ø 6.0 mm
18-2-2-5390060	Multicut-SDS + Bohrer, L = 260 mm Ø 6.0 mm



SDS – Multicut Bohrer mit zylindrischem Schaft


Multicut Hochleistungsbohrer, besonders geeignet zum Bohren in armierten Beton und Ziegel. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.


Art. Nr.	Bezeichnung
18-2-3-1720060	MULTICUT rund + Bohrer, L = 100 mm Ø 6.0 mm
18-2-3-7290060	MULTICUT rund + Bohrer, L = 200 mm Ø 6.0 mm
18-2-3-7300060	MULTICUT rund + Bohrer, L = 400 mm Ø 6.0 mm

Wichtige Helfer

RALMO®-Fensterbank-Montageschablone

Schluss mit Provisorien bei der Montage von Fensterblechen!

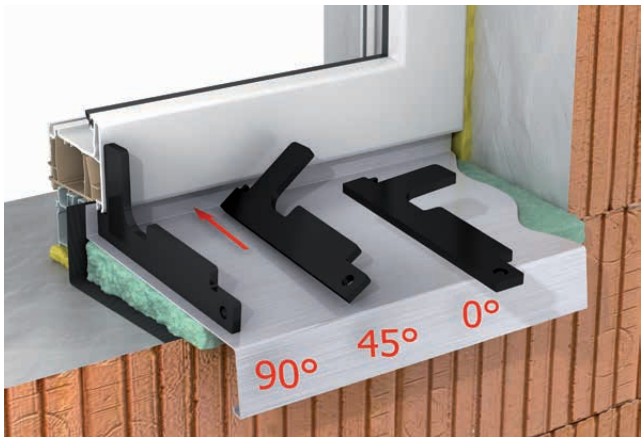

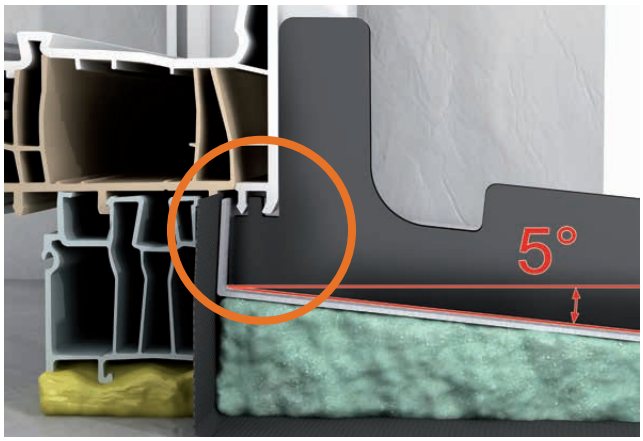

Die RALMO®-Fensterbank-Montageschablone ist die perfekte Erleichterung für die einfache Montage von Fensterblechen. Diese Schablone ist geeignet für das System Josko Holz/Alu.

Um ein Hochdrücken des Fensterblechs durch den expandierenden Schaum zu verhindern, kann die RALMO®-Fensterbank-Montageschablone simpel und schnell zwischen Fensterblech und Blendrahmen geklemmt werden.
Sie spreizt sich fest in einem 5° Winkel zwischen Fensterblech und Blendrahmen. Ein Verschieben oder Verwackeln wird somit unterbunden.

Nach vollständiger Aushärtung des Schaumes kann die Montageschablone problemlos wieder entfernt und für das nächste Fensterblech benutzt werden. **Kann auf Anfrage für jedes Fenstersystem gefräst werden.**

Art. Nr.	Bezeichnung
17-1-5-1	RALMO®-Fensterbank-Montageschablone, Typ-J, Länge: 202 mm, PVC schwarz

RALMO®-Arbeitshandschuhe

Ergonomische Passform, Sicherheitsklasse: EN388, CAT 2 (4.1.2.1)

Art. Nr.	Bezeichnung
18-4-2-170-79-1602	RALMO®-Arbeitshandschuhe mit Noppen – 1 Paar, Größe 9 Farbe Handgelenkseite weiß – VE = 10 Paar
18-4-2-170-80-1602	RALMO®-Arbeitshandschuhe mit Noppen – 1 Paar, Größe 10 Farbe Handgelenkseite gelb – VE = 10 Paar
18-4-2-170-81-1602	RALMO®-Arbeitshandschuhe mit Noppen – 1 Paar, Größe 11 Farbe Handgelenkseite schwarz – VE = 10 Paar




Klebeband

Art. Nr.	Bezeichnung
16-4-4-52-19	RALMO®-Softtape gold 19 mm – VPE: 48 Ro x 50 lfm
16-4-4-52-25	RALMO®-Softtape gold 25 mm – VPE: 36 Ro x 50 lfm
16-4-4-52-30	RALMO®-Softtape gold 30 mm – VPE: 32 Ro x 50 lfm
16-4-4-52-38	RALMO®-Softtape gold 38 mm – VPE: 24 Ro x 50 lfm
16-4-4-52-100	RALMO®-Softtape gold 100 mm – VPE: 12 Ro x 50 lfm


RALMO®-Dichtmanschette – Kabel-/Rohrmanschette – individuell anpassbar

Art. Nr.	Bezeichnung
16-8-2-15-15-4	RALMO®-Dichtmanschette rechteckig 150 x 150 mm, Membrane Ø: 40 mm



Wichtige Helfer

RALMO®-Vorlegebänder, Farbe anthrazit



Art. Nr.	Bezeichnung
16-1-3-1-2-6	Vorlegeband 2 x 6 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 50 Rollen
16-1-3-1-2-8	Vorlegeband 2 x 8 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen
16-1-3-1-2-9	Vorlegeband 2 x 9 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen
16-1-3-1-3-6	Vorlegeband 3 x 6 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 50 Rollen
16-1-3-1-3-8	Vorlegeband 3 x 8 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen
16-1-3-1-3-9	Vorlegeband 3 x 9 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen
16-1-3-1-3-10	Vorlegeband 3 x 10 mm, Rolle 20 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen
16-1-3-1-4-8	Vorlegeband 4 x 8 mm, Rolle 10 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen
16-1-3-1-4-9	Vorlegeband 4 x 9 mm, Rolle 10 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen
16-1-3-1-4-10	Vorlegeband 4 x 10 mm, Rolle 10 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 30 Rollen
16-1-3-1-4-15	Vorlegeband 4 x 15 mm, Rolle 10 lfm (10 Rollen eingeschweißt), VE = 20 Rollen

Hinweis: weitere Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.
Kontaktieren Sie uns bitte dafür über: info@ralmont.de

RALMO®-Sprossenbänder

Beidseitig klebendes, geschlossenzelliges PE-Schaumstoffband zur Verklebung von Fenstersprossen


Art. Nr.	Bezeichnung
16-1-1-15-0-1-12	Sprossenklebeband 12 x 0,4 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: transparent
16-1-1-15-0-1-16	Sprossenklebeband 16 x 0,4 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: transparent
16-1-1-15-0-1-19	Sprossenklebeband 19 x 0,4 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: transparent
16-1-1-15-1-1-12	Sprossenklebeband 12 x 0,5 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: transparent
16-1-1-15-1-1-19	Sprossenklebeband 19 x 0,5 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: transparent
16-1-1-15-1-1-24	Sprossenklebeband 24 x 0,5 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: transparent
16-1-1-12-1-2-19	Duplocoll 9192 19 x 1,6 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: anthrazit
16-1-1-15-1-2-25	Duplocoll 9192 25 x 1,6 mm, Rolle 50 lfm, Farbe: anthrazit

RALMO®-Spachtel



Art. Nr.	Bezeichnung
18-5-5-1822	Glättfix Silikonspachtel
18-5-5-3658	Silikonspachtel gelb

RALMO®-Gummischaber



Art. Nr.	Bezeichnung
18-5-5-89001	RALMO®-Gummischaber klein
18-5-5-89002	RALMO®-Gummischaber groß

RALMO®-Andrückrollen

Art. Nr.	Bezeichnung
18-1-9-1	RALMO®-Andrückrolle Professional hart
18-1-9-2	RALMO®-Andrückrolle weich

Wichtige Helfer

RALMO-Fugen-Set 1

Art. Nr.	Bezeichnung
18-5-5-501260	RALMO®-Fugen-Radien-Set



RALMO-Fugen-Set 2

Art. Nr.	Bezeichnung
18-5-5-501270	RALMO®-Fugen-Winkel-Set



RALMO-Fugen-Set 3

Art. Nr.	Bezeichnung
18-5-5-501233	RALMO®-Fugen-Set Drilling



RALMO®-Profi-Schaumpistole

Art. Nr.	Bezeichnung
18-1-3-1	RALMO®-Profi-Schaumpistole komplett beschichtet mit Teflon, ergonomischer, gummierter Griff, verstärkte Aufnahme

RALMO®-Profi-Handdruckpistole

Art. Nr.	Bezeichnung
18-1-1-2003	RALMO®-Profi-Handdruckpistole für 600 ml Beutel und Kartusche mit ergonomischem, gummiertem Griff und Abzug, Alurohr und Alu-Überwurfmutter, Übersetzung 17:1

RALMO®-Profi-Handdruckpistole

Art. Nr.	Bezeichnung
18-1-1-2001	RALMO®-Profi Handdruckpistole für 310 ml Kartusche mit ergonomischem, gummiertem Griff und Abzug, Nachlaufstopp-Funktion, Übersetzung 19:1 korrosionshemmende Beschichtung



Druckluftpistole ULP

Art. Nr.	Bezeichnung
18-1-2-1050	Druckluftpistole mit Druckregler für 310 ml Kartuschen
18-1-2-1055	Druckluftpistole mit Druckregler für 310 ml Folienbeutel
18-1-2-1063	Druckluftpistole mit Druckregler für 600 ml /400 ml Folienbeutel



Wichtige Helfer

RALMO®-Cuttermesser

Art. Nr.	Bezeichnung
18-1-5-7200-1	RALMO®-Cuttermesser



VERIBOR Saugheber aus Kunststoff

Art. Nr.	Bezeichnung
18-1-11-1	VERIBOR Saugheber aus Kunststoff mit Handpumpe

VERIBOR Saugheber aus Aluminium

Art. Nr.	Bezeichnung
18-1-11-2	VERIBOR Saugheber aus Aluminium mit Handpumpe

Tragegurt-Set für 2 Personen

Art. Nr.	Bezeichnung
18-4-1-1	Tragegurt-Set für 2 Personen, 2tlg. Kreuzgurt inkl. Zubehör



RALMO®-Pumpflasche

Art. Nr.	Bezeichnung
18-1-15-4	RALMO®-Pumpflasche 1,5 L (PUR- Schäume benässen)

Wir sind Händler von:

Sika®

INSEBO® SOLUTIONS THAT MATTER

ARA®

SFS

PTW Dichtstoffe

Wir sind für Sie da!

Sie brauchen Lösungen? Wir haben sie!

Nutzen Sie das Fachwissen der Ralmont Experten aus über 25 Jahren Erfahrung in der Baubranche. Unser Motto „Für Profis am Bau." gilt für alle Branchen. Vom Industriekomplex bis zum Verwaltungsgebäude, von privaten Auftraggebern zu öffentlichen.
Ralmont unterstützt die gesamte Baubranche. Mit hochwertigen Produkten, Planungsleistungen und in der Umsetzung Ihrer Projekte.
Auf Lösungen von Ralmont ist Verlass. Und Sie sind auf der sicheren Seite.

Getreu unserem Motto: Für Profis am Bau.

Unsere aktuelle Preisliste stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie uns unter: info@ralmont.de

Unseren **Kundenservice** erreichen Sie unter:

Deutschland **09181 - 516 40-20**
info@ralmont.de

Österreich **09181 - 516 40-40**
info@ralmont-ptw-austria.at



Social Media – sind Sie dabei?



Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram … hier finden alle die passende Plattform. Bekommen Sie spannende Einblicke ins Unternehmen. Lernen Sie bekannte Produkte aus einem völlig neuen Blickwinkel kennen. Auf den Ralmont-Kanälen bleiben Sie immer auf dem aktuellen Stand, was neue Entwicklungen angeht.

ralmont.de/unternehmen/social-media

Notizen

RALMONT®
Dichtungssysteme

Schauen Sie doch mal rein…
übersichtlich und informativ
www.ralmont.de



Ralmont GmbH
Keltenring 16
D-92361 Berngau
T +49 9181 516 40-20
info@ralmont.de
www.ralmont.de

Ralmont GmbH
Produktionsstandort
Dippenricht 4
D-92361 Berngau
T +49 9181 516 40-20
info@ralmont.de
www.ralmont.de

Ralmont-PTW GmbH
Holzbauernstraße 20
A-4050 Traun
T +49 9181 516 40-40
info@ralmont-ptw-austria.at

Standort Kiefersfelden
Dorfstraße 35
D-83088 Kiefersfelden
T +49 9181 516 40-36
M +49 160 92 44 72 80
josef.einwaller@ralmont.de

ralmont.de/kontakt

© Copyright 2026 Ralmont GmbH

RM1022/DE/0926

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.