
RALMONT®
Dichtungssysteme

RALMO®- Bond Klebeband rot

Der RALMO®-BOND Kleber ist eine neue Rezeptur, die absolut wasserfest und sehr stark klebend ist.

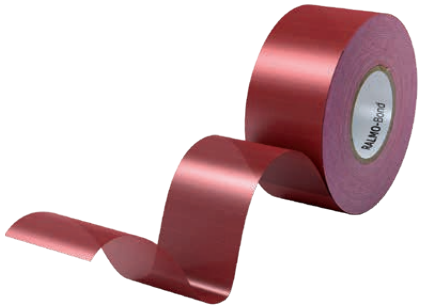

Technische Daten: RALMO®-Bond Selbstklebung

Eigenschaften	Klassifizierung
RALMO®-Bond Kleber	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis, modifiziert, frei von Lösemitteln, Phthalaten, Isocyanaten
Schutzabdeckung	PP-Folie, rot
Dicke (ohne Abdeckung)	ca. 0,23 mm
Flächengewicht Haftklebefilm	220–240 g/m²
Klebkraft (ISO 29862)	min. 30 N/25 mm
Scherwiderstand dynamisch	min. 15 N/cm²
Temperaturbereich im Einsatz	–30 °C bis +100 °C
Weichmacherbeständigkeit	sehr gut
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Sd-Wert	> 0,5 m, < 1,0 m
Klebeigenschaften	aggressiv klebend, absolut wasserdicht
Temperaturbereich	–40 bis +100 °C

Art. Nr.	Bezeichnung
16-1-12-20	RALMO®-BOND Klebeband rot, Breite: 20 mm
16-1-12-30	RALMO®-BOND Klebeband rot, Breite: 30 mm
16-1-12-40	RALMO®-BOND Klebeband rot, Breite: 40 mm
16-1-12-50	RALMO®-BOND Klebeband rot, Breite: 50 mm
16-1-12-60	RALMO®-BOND Klebeband rot, Breite: 60 mm
16-1-12-70	RALMO®-BOND Klebeband rot, Breite: 70 mm
16-1-12-80	RALMO®-BOND Klebeband rot, Breite: 80 mm
16-1-12-90	RALMO®-BOND Klebeband rot, Breite: 90 mm
16-1-12-100	RALMO®-BOND Klebeband rot, Breite: 100 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

RALMONT®
Dichtungssysteme

RALMONT GmbH
Keltenring 16 · 92361 Berngau

Tel. +49 (0) 9181/516 40-20
info@ralmont.de · **www.ralmont.de**

RM2162 – Stand 10/2026